

PCIe オーディオ・インターフェイス

HDSPe AIO Pro

30 チャンネル 192 kHz 対応
PCI Express インターフェイス



ユーザーガイド

RME

■ 安全上の注意および正しい使用方法



製品を使用する前に本マニュアルを最後までお読みください。HDSPe AIO Pro を安全に使用するため、以下の点にご注意ください。不適切に使用した場合、保証の対象外となる恐れがあります（116 ページの「30. 免責事項および保証について」をご参照ください）。

正しい使用方法

HDSPe AIO Pro は、PCI Express スロットを搭載する CE 認定クラス B コンピューターで使用するためのプロ・オーディオ・デジタル・インターフェイス・カードです。



欧州 CE 基準を満たすためには、CE 認定のクラス B コンピューターで使用する必要があります。すべての接続には、シールドされたケーブルを使用する必要があります。HDSPe AIO Pro に接続されるコンピューターおよびすべてのケーブルは、適切にアースされている必要があります。非認証のコンピューターやケーブルを使用すると、インターフェイスやその他の機器の故障の原因となります。

安全のしおり

本製品には、ユーザーが交換できる部品はありません。修理は認定サービスのみで行うことができます。

製品に水分や湿気が入らないようにご注意ください。極端な温度での使用もおやめください。

RME が承認していない機器の変更 / 改造を行った場合は、保証の対象外となる恐れがあります。



認定サービス以外の者による修理を行うと、保証が無効になります。アクセサリはメーカー指定品のみをお使いください。

▶ 一般

1. はじめに	10
2. パッケージ内容	10
3. 動作環境	10
4. 仕様概要と特長	11
5. ハードウェアの接続	12
6. ハードウェア - 端子	13
6.1 外部接続端子	13
6.2 内部接続端子	13

▶ Windows - ドライバーのインストールと操作

7. ドライバーとファームウェア	16
7.1 ドライバーのインストール	16
7.2 ドライバーのアンインストール	16
7.3 ファームウェアのアップデート	17
8. HDSPE AIO Pro の設定	18
8.1 Settings ダイアログ	18
8.2 Settings ダイアログ - Pitch	21
8.3 Option - WDM Devices	22
8.4 Global タブ	24
8.5 クロック・モード - 同期	25
9. 操作と使用方法	27
9.1 再生	27
9.2 MME での DVD 再生 (AC-3/DTS)	27
9.3 WDM 環境でのチャンネル数	29
9.4 マルチクライアントでの操作	29
9.5 デジタル・レコーディング	30
9.6 アナログ・レコーディング	31
10. ASIO2.0 環境での操作	31
10.1 一般	31
10.2 ASIO 環境のチャンネル数	32
10.3 確認されている問題	32
11. 複数台の HDSPE AIO Pro を使用する	33
12. DIGICheck	34

▶ Mac OS X - ドライバーのインストールと操作

13. ドライバー&フラッシュ・アップデート	36
13.1 ドライバーのインストール	36

13.2	ドライバーのアンインストール	36
13.3	ファームウェアのアップデート	37
14.	HDSPe AIO Pro の設定	38
14.1	Settings ダイアログ	38
14.2	クロック・モード - 同期	40
15.	Mac OS X - FAQ	42
15.1	MIDI が機能しません	42
15.2	ディスクのアクセス権を修復	42
15.3	対応サンプル・レート	42
15.4	ASIO 環境のチャンネル数	43
15.5	その他の情報	44
16.	複数台の HDSPe AIO Pro を使用する	44
17.	DIGICheck - Mac	45

▶ 接続

18.	アナログ接続	48
18.1	ライン入力	48
18.2	ライン出力	49
18.3	ヘッドフォン	50
19.	デジタル接続	51
19.1	ADAT	51
19.2	AES/EBU	52
19.3	SPDIF (コアキシャル、オプティカル)	53
19.4	MIDI	54

▶ TotalMix FX

20.	ルーティングとモニタリング	56
20.1	概要	56
20.2	ユーザー・インターフェイス	59
20.3	チャンネル	60
20.4	Control Room セクション	65
20.5	コントロール・ストリップ	66
20.5.1	View Options (ビュー・オプション)	68
20.5.2	Snapshots - Groups (スナップショット - グループ)	69
20.5.3	Channel Layout - Layout Presets (チャンネル・レイアウト - レイアウト・プリセット)	70
20.5.4	Scroll Location Markers (スクロール・ロケーション・マーカー)	72
20.6	Preferences (プリファレンス)	74

20.6.1	使用中のユーザーまたはすべてのユーザー用に設定を保存する	76
20.7	Settings (設定)	77
20.7.1	Mixer Page (ミキサー設定)	77
20.7.2	MIDI タブ (MIDI 設定)	78
20.7.3	OSC Page (OSC 設定)	80
20.7.4	Aux Devices (Aux デバイス)	81
20.8	ホットキーと操作	83
20.9	メニュー・オプション	84
20.10	Menu Window (メニュー・ウィンドウ)	86
21.	Matrix (マトリックス)	86
21.1	概要	86
21.2	Matrix ビューの構成要素	87
21.3	操作	87
22.	その他の便利な使用方法	88
22.1	ASIO ダイレクト・モニタリング (Windows)	88
22.2	サブミックスをコピーする	88
22.3	出力信号のダブリング (ミラー)	89
22.4	サブミックスを削除する	89
22.5	どこでもコピー & ペースト可能	89
22.6	サブミックスを録音する (ループバック)	89
22.7	MS プロセッシング	91
23.	MIDI リモート・コントロール	92
23.1	概要	92
23.2	マッピング	92
23.3	設定	93
23.4	操作	93
23.5	MIDI コントロール	94
23.6	ループバックの検知	96
23.7	OSC (Open Sound Control)	96
24.	DAW Mode	97
25.	TotalMix Remote	98

▶ 技術参考書

26.	技術仕様	102
26.1	アナログ入力	102
26.2	アナログ出力	102
26.3	デジタル入力	103
26.4	デジタル出力	104
26.5	デジタル	105

26.6 MIDI	105
27. 技術背景	106
27.1 Lock と SyncCheck	106
27.2 レイテンシーとモニタリング	107
27.3 DS - Double Speed (ダブル・スピード)	109
27.4 QS - Quad Speed (クワッド・スピード)	109
27.5 DS / QS モード時のノイズ・レベル	110
27.6 SteadyClock (ステディー・クロック).	111
28. ダイアグラム	112
28.1 HDSpe AIO Pro のブロック・ダイアグラム.	112
28.2 ピンアウト配列	113
▶ その他	
29. アクセサリー	116
30. 免責事項および保証について	116
31. 追補	117
32. CE/FCC への適合	118

ユーザーガイド



HDSPe AIO Pro

▶ 一般

1. はじめに

RME HDSPe AIO Pro をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品は、様々な形式のデジタル / アナログ・オーディオ・データを Mac/Windows PC へ直接伝送できるユニークなオーディオ・カードです。最新のプラグ&プレイ・テクノロジーにより、初心者でも簡単にインストールを行うことができます。**Settings ダイアログ**や統合されたルーティング・ソリューションを始めとする洗練された独自機能を数多く搭載し、素早く快適に、そして効率的に操作できます。

本製品のドライバーは Windows (XP、7、8、10)、Mac OS X x86 (Intel) に対応します。

2. パッケージ内容

RME Audio JP 製品ページの「[同梱物](#)」をご参照ください。

3. 動作環境

- Windows XP 以降、Mac OS X Intel (10.6 以降)
- PCI Express インターフェイス : PCI Express スロット、1 レーン、バージョン 1.1

4. 仕様概要と特長

- すべての設定をリアルタイムに変更可能
- アナログ、ADAT および SPDIF I/O を同時に使用可能
- AES および SPDIF I/O を同時に使用可能
- バッファ・サイズ / レイテンシー設定：32 ～ 8192 サンプルから選択可能
- ADAT オプティカル (S/MUX) 経由で 24 bit/96 kHz (4 チャンネル)、24 bit/192 kHz (2 チャンネル) 録音・再生
- ADAT オプティカル (S/MUX4) 経由で 24 bit/192 kHz (2 チャンネル) 録音・再生
- スマートなマスター / スレーブ・クロック自動切換え機能
- ADAT モードでの優れた Bitclock PLL (オーディオ同期)
- **SteadyClock FS**：ジッターの影響を受けない極めて安定したデジタル・クロック
- サンプル・レートを自由に設定できる DDS テクノロジー
- **TotalMix**：ゼロ・レイテンシーのサブミックスと完全対応の ASIO ダイレクト・モニタリング
- **TotalMix**：内部処理 46 ビットの 448 チャンネル・ミキサー
- **SyncCheck**：入力信号の同期状態を監視し、その結果を表示
- MIDI I/O x 1、16 チャンネル・ハイスピード MIDI
- **DIGICheck DSP**：ハードウェア・ベースのレベル・メーター、ピーク /RMS 計測
- 4 種類の基準レベルに対応したステレオ・アナログ・ライン入力 x 1
- 4 種類の基準レベルに対応したステレオ・アナログ・ライン出力 x 1
- サブミックス出力も可能なアナログ・ライン / ヘッドフォン出力 x 1
- High/Low モード切り替え対応のパワフルな **High Power**² ヘッドフォン出力
- ワード・クロック入出力用モジュール (オプション)

5. ハードウェアの接続

作業をシンプルにするため、HDSPe AIO Pro のコンピューターへの接続は、ドライバーをインストールしてから行うことをお勧めします（反対の手順でも問題はありません）。




PCI Express カードをコンピューターに接続する際は、コンピューターの電源がオフで、かつ電源ケーブルが取り外されていることを確認してから行ってください。コンピューターの使用中に PCI Express カードの抜き差しを行うと、マザーボードおよびカードに深刻な損傷を与える恐れがあります。

1. 電源ケーブルやその他のすべてのケーブルをコンピューターから取り外します。
2. コンピューターのケースを取り外します。詳細は、お使いのコンピューターのユーザー・マニュアルをご参照ください。
3. **重要**：HDSPe AIO Pro を保護袋から取り出す際は、PC の金属シャーシに手を触れ、静電気を放電してから行ってください。
4. **接続の前に**：拡張ボード・オプションを使用する場合は、付属のフラット・リボン・ケーブルで HDSPe AIO Pro と拡張ボードを接続します。詳細は、拡張ボードのユーザー・マニュアルをご参照ください。
5. コンピューターの空の PCI Express スロットに HDSPe AIO Pro を挿入し、ネジを留めます。
6. 拡張ボードをお使いの場合は、拡張ボードのネジを留めます。
7. コンピューターのケースを取り付けます。
8. 電源ケーブルやその他のケーブルを再接続します。

6. ハードウェア - 端子

6.1 外部接続端子

HDSPe AIO Pro は、ADAT オプティカル入出力および 9 ピン / 15 ピン D-sub ソケットを備えます。付属のブレイクアウト・ケーブルを使うことで、HDSPe AIO Pro が対応するすべてのアナログ / デジタル接続を使用できます。

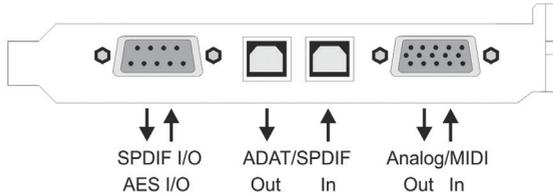

Settings ダイアログで設定することで、ADAT I/O をオプティカル SPDIF I/O として使用することができます。

9 ピン・デジタル・ブレイクアウト・ケーブルは、コアキシャル SPDIF I/O として機能する 2 系統の RCA 端子（赤色のソケットが出力）および、XLR AES/EBU 入出力を備えます。

15 ピン・アナログ・ブレイクアウト・ケーブルは、4 系統の RCA 端子（ステレオ・アナログ入出力）、1/4 インチ TRS ジャック（ヘッドフォン）、2 系統の 5 ピン DIN 端子（MIDI 入出力）を備えます。オプションのアナログ XLR ブレイクアウト・ケーブル（BO9632-XLRMKH）を使用すると、HDSPe AIO Pro に XLR オス / メス端子によるバランス・ライン入出力を追加することができます。

HDSPe AIO Pro ワード・クロック・モジュール（オプション）

拡張ボード、HDSPe AIO Pro ワード・クロック・モジュールは、1 系統のワード・クロック入力と 2 系統のワード・クロック出力を備えます。緑色の LED は、ワード・クロック入力段の LOCK ステータスを示します。小さなプッシュ・スイッチにて、ワード・クロック入力の 75Ωターミネーションを有効にします。ターミネーション有効時は、黄色の LED が点灯します。

6.2 内部接続端子

INT (X1202)

この内部デジタル入力は、SPDIF および ADAT フォーマットのいずれでも使用できます。*Settings* ダイアログにて SPDIF In – Internal を選択することで有効となります。

SPDIF

- 内蔵 CD-ROM ドライブのデジタル・オーディオ出力に接続します。コンピューター内でデジタル・オーディオ・データを直接伝送できる機能です。
- SPDIF 出力をもう 1 枚のカードに接続します。この SPDIF 内部接続により、外部接続無しに複数のカードをサンプル精度で同期可能になります。この機能を使用すると、コアキシャル SPDIF 入力が使えなくなります。

ADAT

- このモードでは、オプティカル入力が SPDIF オプティカル入力としてのみ使用可能です。

SYNC IN (X400)

別のカードの SYNC OUT 端子と接続し、カード間の同期を行うための内部ワード・クロック入力です。

SYNC OUT (X401)

内部ワード・クロック信号を送出する 3 ピン端子です。外部接続無しに、複数のカードをサンプル精度で同期可能になります。SYNC OUT が使用されるカードがマスター、SYNC IN が使用されるカードがスレーブとして動作します。スレーブとして使用するには、*Settings* ダイアログで *Clock Source - Sync In* を設定する必要があります。

WCM

オプションのワード・クロック・モジュールをリボン・ケーブルで接続するための 10 ピン端子です。

デジタル I/O (X1201)

D-Sub 9 ピンのすべてのピン (AES および SPDIF I/O) に内部アクセスするための 10 ピン・ヘッダーです。ピン・ヘッダーの配列は以下の通りです。

ピン 名称	ピン 名称	ピン 名称
1 SPDIF Out - / GND	3 SPDIF In -	5 AES Out +
4 SPDIF Out +	10 AES In +	8 AES Out -
6 SPDIF In +	7 AES In -	9 接続無し

ユーザーガイド



HDSPe AIO Pro

- ▶ Windows - ドライバー
のインストールと操作

7. ドライバーとファームウェア


7.1 ドライバーのインストール

HDSPe AIO Pro カードが正しく接続された状態で(《5. ハードウェアの接続》の章を参照) コンピューターの電源を投入すると、Windows がカードを認識し、“ハードウェア ウィザード” が起動されます。HDSPe AIO Pro のドライバーがインストールされていない場合は、“ハードウェア ウィザード” を終了します。

RME はドライバーに絶えず改良を加えています。最新のドライバーは `rme-audio.jp` のダウンロード・セクションよりダウンロードいただけます。ダウンロードしたファイルを解凍し、`rmeinstaller.exe` ファイルを起動するとドライバーのインストールが開始されます。

Windows が新しいハードウェアを HDSPe AIO Pro として認識し、ドライバーが自動でインストールされます。コンピューターを再起動すると、HDSPe AIO Pro が使用可能になります。

コンピューターを再起動すると、*TotalMix FX* と *Settings* ダイアログのアイコンがタスクバー右側の通知領域に表示されます。アイコンが三角形の背後に隠れている場合、クリックして表示の設定を行います。



ドライバー・アップデートの際は、旧バージョンのドライバーをアンインストールする必要はありません。最新ドライバーをインストールすることで古いドライバーが書き換えられます。

7.2 ドライバーのアンインストール

HDSPe AIO Pro のドライバー・ファイルは、アンインストール不要です。ハードウェアを取り外すとドライバー・ファイルが読み込まれなくなるため、ドライバー・ファイルを削除する必要はありません (Plug & Play 完全対応)。手動でドライバー・ファイルを削除することもできます。

ただし Windows の Plug & Play 機能は、*TotalMix* や *Settings* ダイアログ、ASIO ドライバーの登録といった自動起動項目を無効することはできません。これらの項目を取り除くには、ソフトウェアのアンインストール作業を行いレジストリから削除する必要があります。これは他のアプリケーション同様、コントロール パネル > プログラムのアンインストールにて行います。*RME Hammerfall DSP (WDM)* の項目をクリックしてください。

7.3 ファームウェアのアップデート

フラッシュ・アップデート・ツールは、HDSPe AIO Pro のファームウェアを最新バージョンにアップデートします。この作業を行うには既にドライバーがインストールされている必要があります。

`pcie_fut.exe` という名前のプログラムを起動します。フラッシュ・アップデート・ツールが、HDSPe AIO Pro の現在のバージョンと、アップデートが必要かどうかを表示します。アップデートを行うには、*Update* ボタンをクリックします。プログレス・バーが進行状況を表示し、完了を知らせます。バーの進行速度は始めは遅く（プログラム）、徐々に速くなります（検証）。

複数のインターフェイス・カードが接続されている場合は、隣りのタブを開き同様の手順を繰り返すことで、すべてのカードのファームウェアをアップデートできます。

アップデート後は PCI Express カードをリセットする必要があります。リセットは、コンピューターを一度シャットダウンしなければなりません。再起動ではカードを完全にリセットできませんのでご注意ください。

アップデートが予期せぬ理由で失敗した場合は（status が *failure* と表示）、次回起動時にセーフティー BIOS が使用されます。従って本体が起動しなくなることはありません。この場合はフラッシュ・アップデート作業をもう一度行ってください。

8. HDSPe AIO Pro の設定

8.1 Settings ダイアログ

HDSPe AIO Pro の設定は、RME *Settings* ダイアログにて行います。

Settings ダイアログは以下の操作で開きます：

- タスクバーのシステム・トレイ内にあるハンマー・アイコンをクリック

HDSPe AIO Pro のミキサー・システム (*TotalMix*) は以下の操作で開きます：

- タスクバーのシステム・トレイ内にあるミキサー・アイコンをクリック


HDSPe AIO Pro には、実用的な機能やオプションが数多く搭載されており、様々な目的に合わせて使用できます。*Settings* ダイアログでは、以下の機能を利用できます。

- 入力選択
- アナログ入出力の基準レベル選択
- デジタル入出力設定
- 同期設定
- 入出力ステータスの確認
- サンプル・レートの変更
- レイテンシー

Settings ダイアログに行った変更は、HDSPe AIO Pro に即座に適用されます。OK ボタンをクリックしたり、ダイアログを閉じる等の煩わしい操作は不要です。

録音再生中に設定を変更することはノイズ発生の原因にもなりますのでご注意ください。

また、DAW が“停止”状態であってもアプリケーションによっては録音 / 再生デバイスが開かれ続ける場合がある点にもご注意ください。この場合は、設定の変更が即座に適用されない可能性があります。

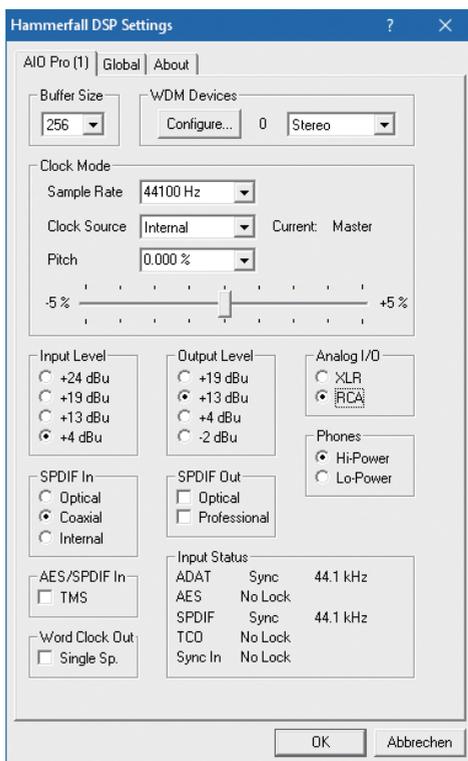

ダイアログ下部にあるステータス・ディスプレイにて、現在のシステム・ステータスやすべてのデジタル信号の状態に関する詳細な情報を確認できます。

About タブには、現在のドライバー・バージョンが表示されます。

Buffer Size (バッファ・サイズ)

ASIO、WDM の入出力間のデータ・レイテンシーを決定します。レイテンシーの値は、システムの安定性にも影響します(《10. ASIO2.0 環境での操作》参照)。ASIO はすべてのバッファ・サイズに対応します。一方、WDM の場合は 256 (XP) または 512 (Win 7/8) サンプルしか選択できません。この設定はドライバーによって自動的に処理されます。WDM は内部的に 256/512 サンプルに固定されます。ASIO の場合は選択したサンプル・レート値が設定されます。

WDM Devices

各 I/O を WDM デバイスとして自由に設定できるオプションです。ステレオまたはマルチ・チャンネル機器 (最大 8 チャンネル) を接続する際や、Speaker プロパティを持つ WDM デバイスがアクティブな場合などに使用します。詳細は《8.3 Option - WDM Devices》の章をご参照ください。

Clock Mode (クロック・モード)

Sample Rate (サンプル・レート)

使用するサンプル・レートを設定します。すべての WDM デバイスのサンプル・レートを一括で同じ値に設定できる便利な機能です (Vista 以降、オーディオ・アプリケーション側からサンプル・レートを設定できなくなったため)。ASIO アプリケーションの場合は、従来通りアプリケーション内でサンプル・レートを設定できます。

録音 / 再生中は選択メニューがグレー表示され、変更不可になります。

Clock Source (クロック・ソース)

クロック・ソースを内部クロック (*Internal* = マスター)、もしくは外部デジタル入力ソース (*ADAT*、*AES*、*SPDIF*、*TCO*、*Sync In*) から選択します。選択したソースが利用できない (*No Lock*) 場合は、次に有効な項目が自動的に選択されます (*AutoSync* 機能)。いずれの項目も利用できない場合は、内部クロックが選択されます。現在のクロック・ソースは *Current* として表示されます。

Pitch

詳細は《8.2 Settings ダイアログ - Pitch》の章をご参照ください。

Input Level

フル・レベル (0 dBFS) に対するアナログ入力基準レベル (アナログ・ライン入力の感度) を選択します。

Output Level

フル・レベル (0 dBFS) に対するアナログ出力基準レベル (アナログ・ライン出力の感度) を選択します。

Analog I/O (ブレイクアウト・ケーブル)

使用するブレイクアウト・ケーブルのタイプ (XLR または RCA) を選択します。設定を誤ると基準レベルが不適切になる恐れがあります。

SPDIF In

SPDIF 信号入力のフォーマットを選択します。*Optical* は TOSLINK 入力、*Coaxial* は RCA 入力、*Internal* は内部入力 (外部 SPDIF 入力無効) が有効になります。

SPDIF Out

SPDIF 出力信号は、フォン端子から常に出力されます。*Optical* を選択すると、信号が TOSLINK 出力にも接続されます。「Professional」についての詳細は《19.3 SPDIF (コアキシャル、オプティカル)》をご参照ください。

Phones

アナログ・ヘッドフォン出力の基準レベルを選択します。高感度ヘッドフォンを使用する場合は、*Lo-Power* を選択すると、背景ノイズを抑えることができます。

AES/SPDIF In

TMS を有効にすると、SPDIF および AES 入力信号に含まれるチャンネル・ステータス・データとトラック・マーカ情報が *DIGICheck* に伝送されます。詳細は《12. DIGICheck》の章をご参照ください。

Word Clock Out

ワード・クロック出力信号のサンプル・レートは、選択中のサンプル・レートと常に一致します。*Single Speed* を選択すると、出力信号が常に 32 kHz ~ 48 kHz の範囲に保持されます。したがってサンプル・レートが 96 kHz の場合は、ワード・クロック出力信号は 48 kHz となります。

Input Status

SyncCheck により、各入力信号 (ADAT、SPDIF、AES、ワード・クロック /TCO、内部 Sync) が有効 (*Lock*) なのか、有効でない (*No Lock*) のか、または有効かつ同期状態 (*Sync*) なのかが表示されます。

3 列目には、ハードウェアによって検出されたサンプル・レートが表示されます。

8.2 Settings ダイアログ - Pitch

通常、サウンドカードやオーディオ・インターフェイスは、水晶によって内部クロック (マスター・モード) を生成します。したがって内部クロックを 44.1 kHz や 48 kHz には設定できません。RME 独自の **SteadyClock** は、**Direct Digital Synthesizer (DDS)** をベースとする革新的な低ジッター・クロック・システムであり、ほぼすべての周波数を高精度に生成できます。

HDSPe AIO Pro に搭載される DDS は、プロフェッショナルな映像制作のニーズに応えながら、最高レベルの柔軟性を提供します。Pitch (ピッチ) は、一般的な映像周波数 (いわゆる 0.1% および 4% のプルアップ / プルダウン) を選択できるだけでなく、基本のサンプル・レートから ±5% の範囲内を 1 Hz (!) 単位で自由に変更できます。



DDS ダイアログを開くには、HDSPe AIO Pro をマスター・モードで使用している必要があります。周波数設定は、1 つのカードに対してのみ適用できます。



録音・再生中にサンプル・レートを大幅に変更すると、オーディオのロスが生じたり、オーディオ・アプリケーションが警告メッセージを表示する場合があります。ソフトウェアを起動する前に、目的のサンプル・レートのある程度定めておくことをお勧めします。

粗調整


Pitch フェーダーの左右をマウスでクリックすると、サンプル・レートを 50 Hz 単位で粗設定できます。

微調整

左右のカーソル・キーを使うことで、サンプル・レートを 1 Hz 単位で微調整できます。

リセット

Ctrl キー + クリックでサンプル・レートをリセットできます。

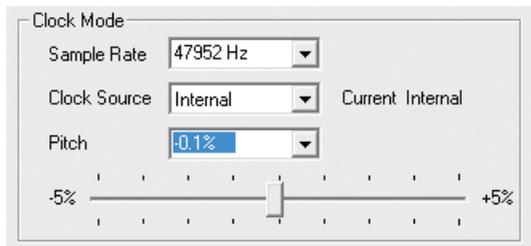

使用例

録音や再生中に速度とピッチを同時に変更できます。外部ソースとの調整からクリエイティブな効果まで、様々な用途に使用できます。

Pitch 機能を使用すると、DAW を意図的にデチューンすることができます。DAW で起動するソフトウェア・インストゥルメントのチューニングが間違っていたり、変更できない場合にも対応できます。


すべての WDM デバイスのサンプル・レートを同時に変更できます。Windows Vista 以降、オーディオ・プログラム内でサンプル・レートの変更ができなくなったため、すべての WDM デバイスのサンプル・レートを手動で変更する必要がありました。*Settings* ダイアログでサンプル・レートを変更することで、この問題を解決できます。

8.3 Option - WDM Devices


WDM Devices の右にある *Configure...* ボタンを押すと、WDM デバイスの設定ダイアログにアクセスできます。現在有効な WDM デバイスの数が表示され、リストボックスにて *Stereo* または *Multi-Channel* を選択できます。

表示される WDM デバイス数は録音と再生デバイスを個別にカウントしません。1つの入力デバイスと1つの出力デバイスのペアを“1”とカウントします。

右図の例では、Analog1/2 でのみステレオ WDM デバイスが有効に設定されていることを示しています。お使いの環境に合わせてチャンネル数を自由に設定可能です。また、後方のチャンネルのみをアクティブにすることもできます。例えば ADAT1/2 から OS のシステム音（警告音など）のみを出力したい場合、AES や Phones、Analog1/2 を有効にする必要はありません。これにより、Windows Sound コントロール パネルには ADAT1/2 のみが表示されます。

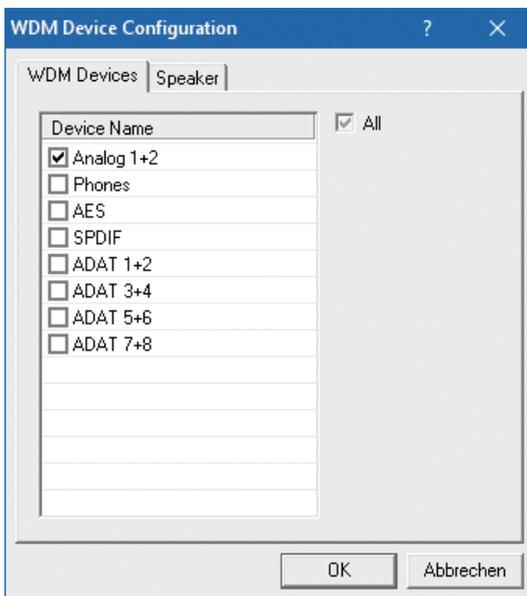

ダイアログ右側にある All のチェックボックスを使用することで、すべてのデバイスを一度に選択 / 解除可能です。

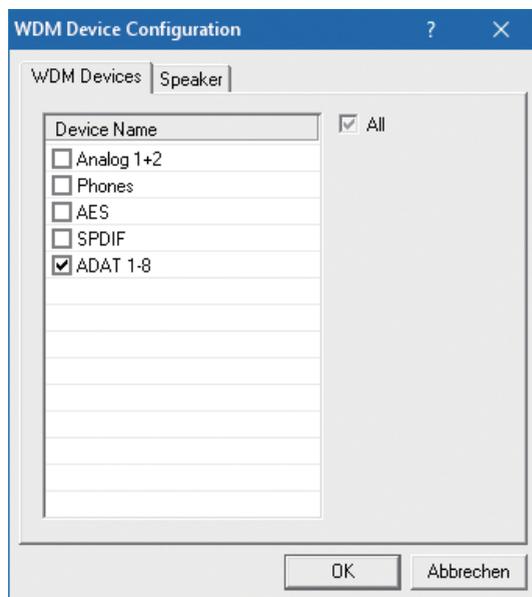

左の図は *Settings* ダイアログの WDM Devices リストボックスから *Multi-Channel* を選択し、*WDM Configure* をクリックした場合のデバイス設定画面を示しています。この例では *ADAT 1-8* がアクティブに設定されています。

このマルチ・チャンネル WDM デバイス機能を用いることで、専門ソフトウェアによる多チャンネル再生や、DVD や Blu-ray 再生ソフトウェアによるサラウンド・サウンド再生が可能になります。

Speaker タブには現在アクティブな WDM デバイスのリストが表示されます。このリストでアクティブなデバイスはスピーカー・プロパティにも表示されます。

複数のデバイスをスピーカーとして定義することは多くの場合意味がありません。スピーカーは Windows によって名称が変更されることもないため、どれがどれかを判別することも不可能ですのでご注意ください。

HDSPe AIO Pro のステレオ・デバイス (Analog、AES、SPDIF) は、マルチチャンネル・デバイスで使用時でも 2 チャンネルに制限されます。ADAT 1-8 をマルチチャンネルにアサインした場合のみ、2 チャンネル、4 チャンネル、6 チャンネル、8 チャンネルのデバイスとして使用できます。

OK をクリックしダイアログを閉じると WDM デバイスがリロードされ、新たな設定が Windows に反映されます。

8.4 Global タブ

接続中のすべてのカードに対する設定を行うタブです。

Lock Registry (レジストリをロック)

初期設定：オフ。このオプションを有効にすると、パスワードを入力するダイアログが表示されます。*Settings* ダイアログでの変更がレジストリに書き込まれなくなる機能です。*Settings* ダイアログの設定は常にコンピューター起動時にレジストリから読み込まれます。Lock Registry 機能を利用することで、HDSPe AIO Pro の初期設定を定義することができます。

Optimize Multi-Client Mixing

初期設定：オフ。この設定を有効にすると、マルチクライアント再生開始時のノイズ発生を抑えることができます。ただし CPU 負荷も高くなりますのでご注意ください。

DirectMusic MIDI


DirectMusic MIDI を無効にします。Windows MIDI は引き続き使用できます。

Alt. Multi-Card Mode

もう一枚のマルチカード・モードを有効にする設定です。1枚のカード起動時に、もう1枚のカードも同時に起動されます。ASIO/WDM モードを併用する際に2枚目のカードでWDMを開始すると、1枚目のカードからASIOサウンドが出力されないなどの問題を回避することができます。

Enable MMCSS for ASIO

ASIO ドライバーの優先度を上げる機能を有効にします。

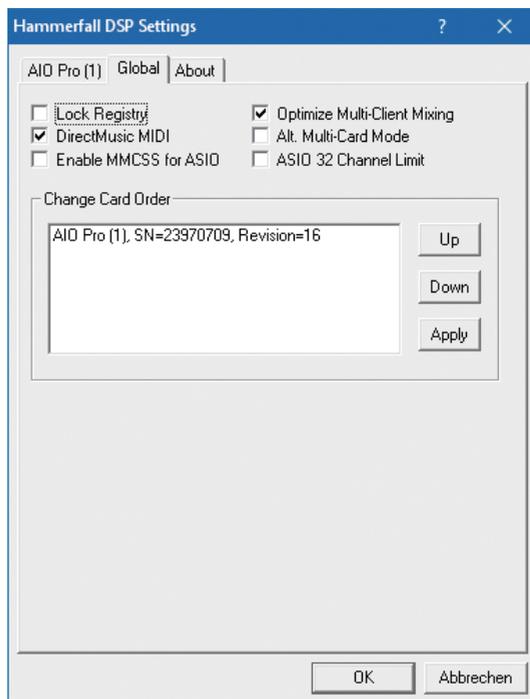

注意：本ユーザーガイド執筆時点では、最新の Cubase/Nuendo で CPU 負荷が高い場合にのみ有効です。その他のアプリケーション使用時にこのオプションを有効にすると、パ

パフォーマンスが低下する場合があります。変更は ASIO をリセットすると即座に反映されるため、どちらの設定がより有効かを簡単に確認できます。

ASIO 32 Channel Limit

初期設定：オフ。ASIO I/O のチャンネル数が 32 に制限されます。ASIO チャンネル数を減らすと、有利になる場合があります。ただし通常 HDSPe AIO Pro では効果がありません (16 チャンネルのみのため)。

Change Card Order

ドライバーによって認識 / 制御中のすべてのカードがリスト表示されます。カードを選択し、上下 (Up/Down) ボタンを押すと順番を変更できます。Apply ボタンを押すと変更が確定されます。複数のカード接続時、特定のカードを ASIO チャンネルの先頭にアサインしたい場合などに便利な機能です。

カード情報の最後には、現在のファームウェア・バージョンが表示されます (Revision)。

8.5 クロック・モード - 同期

デジタルの世界では、すべての機器は「マスター (クロック・ソース)」または「スレーブ (クロックを受信)」に設定する必要があります。システム内で複数の機器を接続した場合、マスターとなるクロックが必ず 1 つ必要です。



デジタル・システムのマスター・デバイスは、常に 1 台のみです！ HDSPe AIO Pro のクロック・モードを “Internal” に設定した場合は、他のすべてのデバイスを “Slave” に設定する必要があります。


HDSPe AIO Pro は、**AutoSync** と呼ばれる非常に使い勝手の良いインテリジェントなクロック制御機能を備えています。**AutoSync** モードは、デジタル入力に適切な信号があるかどうかを常にスキャンします。有効な信号が検知されると、HDSPe AIO Pro はクロック・モードを内部クロック (Clock Source - Current Internal の状態) から外部クロック (Clock Source - Current ADAT, AES, SPDIF または Sync In) に切り替えます。通常のスレーブ・モードと異なり、万が一入力信号が検出されなくなった場合でも、HDSPe AIO Pro は直ちにクロック・モードを内部クロック (マスター・モード) に変更します。

AutoSync は、通常の録音や再生中の録音が常に正しく動作することを保証する機能です。ただし **AutoSync** はデジタル・キャリアのフィードバックを引き起こす恐れがあり、その場合同期が外れてしまいます。これを回避するには、HDSPe AIO Pro のクロック・モードを **Internal** に設定してください。

RME独自の*SyncCheck*技術は、現在のクロック状況を簡単に確認できる機能です。ステータス・ボックス *Input Status* は、各デジタル・クロック・ソース入力で信号が認識されない (*No Lock*)、もしくは適切な信号が認識されている (*Lock*)、または認識され同期が確立されている (*Sync*) かを表示します。*Clock Source* には、現在のクロック情報が表示されます。詳細は《27.1 Lockと*SyncCheck*》の章をご参照ください。

Clock Source にて、入力ソースを設定できます。カードが適切な信号を認識する限り、この入力は同期ソース信号として扱われます。認識されない場合、その他の入力ソースが順番にスキャンされます。いずれの入力ソースも認識されない場合は、HDSPe AIO Pro は自動的にマスター・モードに切り替わります。

WDM の場合、サンプル・レートは機器側で決定する必要があります。従って右図のエラーが生じる可能性があります。右図では、サンプル・レート 32 kHz の適切なデジタル信号が同期ソースとして検出されていますが、Windows オーディオ

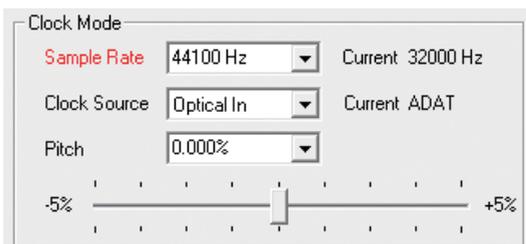

が 44100 Hz に設定されているためエラーが発生しています。赤い文字はエラーを意味し、手でサンプル・レートを 32000 Hz に設定するように促しています。

ASIO 環境の場合はオーディオ・アプリケーション側でサンプル・レートが設定できるため、このようなエラーは通常生じませんが、*Settings ダイアログ*で同様の設定は可能です。スレーブ・モードでは、外部サンプル・レートが優先されます。44.1 kHz の信号を外部クロックとして受信すると、ASIO ソフトウェア側でサンプル・レートを 48 kHz に設定できなくなります。この変更を行うには、マスター（内部）クロック・モードに設定する以外ありません。

SyncCheck を使うことで、システムに接続されたすべてのデジタル機器が適切に設定されているかを簡単に確認することができます。デジタル・スタジオにおける最も複雑な問題の 1 つとして多くのエンジニアの悩みであった同期問題を、誰もが克服できるのです。

9. 操作と使用方法

9.1 再生

コンピューターからの再生信号を HDSPe AIO Pro から出力するには、お使いのオーディオ・アプリケーション内で、HDSPe AIO Pro を出力デバイスとして選択する必要があります。一般的なオーディオ・アプリケーションでは、*Options* (オプション)、*Preferences* (環境設定)、*Settings* (設定) などの画面内にある、*Playback Device* (再生デバイス)、*Audio Devices* (オーディオ・デバイス)、*Audio* (オーディオ) などの項目で設定します。



Settings ダイアログで WDM デバイス数が 0 に設定されている場合は、WDM 再生デバイスを使用できません。

HDSPe AIO Pro は、システムのオーディオ機能を大幅に拡張することができます。ただし、再生の規定のデバイスに設定すると問題が生じる場合があります。これは ASIO 使用時に顕著です。RME は、すべてのシステム音を無効にすることも推奨します (“サウンド” コントロール・パネルの “サウンド” タブで設定できます)。

オーディオ・バッファの数やサイズを増やすことで、バッファに起因するオーディオ信号の歪みやノイズは解消されます。ただし、その分レイテンシーも大きくなり再生出力に遅延が生じます。オーディオと MIDI (もしくはそれに類するもの) の同期再生を行うには、*Get position from audio driver* (オーディオ・ドライバーからの位置情報を利用) のチェック・ボックスが有効であることをご確認ください。

注意: Vista 以降、WDM 下のサンプル・レートをオーディオ・アプリケーションで制御できなくなりました。そのため HDSPe AIO Pro のドライバーは、すべての WDM デバイスのサンプル・レートを *Settings* ダイアログで設定する機能を備えています。詳細は《8.1 Settings ダイアログ》の章をご参照ください。

9.2 MME での DVD 再生 (AC-3/DTS)

対応する DVD 再生ソフトウェアを使うことで、SPDIF または AES 出力から AC-3/DTS 対応の AV レシーバーにオーディオ・ストリーミング・データを送信することができます。



Settings ダイアログでサンプル・レートを 48 kHz に設定する必要があります。設定しないと、SPDIF からステレオ 2 チャンネルのダウンミックス信号を再生することしかできませんのでご注意ください。

再生ソフトウェアによっては、HDSPe AIO Pro を認識させるために Control Panel (コントロール・パネル) / Sound (サウンド) / Playback (プレイバック) などの設定画面で HDSPe AIO Pro を出力デバイスとして選択しなければならない場合があります。

DVD ソフトウェアが HDSPe AIO Pro を適切に認識すると、ソフトウェアのオーディオ・プロパティで “SPDIF 出力” もしくはそれに準ずるオプションが表示されます。これを選択すると、ソフトウェアはデコードされていないデジタル・マルチチャンネル・ストリーミング・データを HDSPe AIO Pro の SPDIF 出力に送信します。

注意：この SPDIF 信号をそのまま再生すると、極めて高レベルのノイズとして再生されますのでご注意ください。

マルチチャンネル

PowerDVD や WinDVD などの再生ソフトウェアは、ソフトウェア・デコーダーとしても使用できます。この機能を使うと DVD のマルチチャンネル・ストリーミング・データを HDSPe AIO Pro のアナログ出力に直送信できます。この機能を有効にするには Control Panel (コントロール・パネル) / Sound (サウンド) / Playback (プレイバック) などの設定画面で、WDM 再生デバイスを HDSPe AIO Pro に設定してください。

これで PowerDVD や Win DVD のオーディオ・プロパティで複数のマルチチャンネル・モードがリストアップされます。いずれかのモードを選択すると、アプリケーションはデコードされたアナログ・マルチチャンネル・データを HDSPe AIO Pro へ送信します。**TotalMix** を用いて再生信号の出力チャンネルを自由に設定できます。ADAT などのデジタル出力も可能です。

サラウンド再生における一般的なチャンネル割り当て例は次の通りです。

- 1 - Left
- 2 - Right
- 3 - Center
- 4 - LFE
- 5 - SL (サラウンド Left)
- 6 - SR (サラウンド Right)

注意 1: HDSPe AIO Pro をシステム再生デバイスとして設定することは推奨しません。システム・イベントがプロフェッショナル用インターフェイスの動作に割り込むべきではありません。したがって使用後は必ず再設定を行うか、システム・サウンドを無効にしてください（“サウンド” タブで “サウンドなし” に設定）。

注意 2: DVD プレイヤーは HDSPe AIO Pro の後で同期されます。つまり *AutoSync* やワード・クロック使用時は、再生スピードやピッチが入力クロック信号に追従します。

9.3 WDM 環境でのチャンネル数

HDSPe AIO Pro の ADAT オプティカル・インターフェイスを用いると、標準的な ADAT レコーダーで最大 192 kHz のサンプル・レート信号を録音できます。これを行うには、1 チャンネル分のデータを 2 つまたは 4 つの ADAT チャンネルで伝送する S/MUX（サンプル・マルチプレックス）テクノロジーを用いる必要があります。S/MUX を使用すると、使用可能な ADAT チャンネルが 8 から 4（または 2）に制限されます。

WDM ステレオ・デバイス	ダブル・スピード (Double Speed)	クワッド・スピード (Quad Speed)
AIO Analog (1+2)	AIO Analog (1+2)	AIO Analog (1+2)
AIO Phones*	AIO Phones*	AIO Phones*
AIO AES	AIO AES	AIO AES
AIO SPDIF	AIO SPDIF	AIO SPDIF
AIO ADAT (1+2)	AIO ADAT (1+2)	AIO ADAT (1+2)
AIO ADAT (3+4)	AIO ADAT (3+4)	AIO ADAT (3+4)
AIO ADAT (5+6)	AIO ADAT (5+6)	AIO ADAT (5+6)
AIO ADAT (7+8)	AIO ADAT (7+8)	AIO ADAT (7+8)

* ヘッドフォン出力。再生のみ。

9.4 マルチクライアントでの操作

RME のオーディオ・インターフェイスは、いくつかのプログラムから同時に使用できるマルチクライアント・オペレーションをサポートしています。つまり、同時に複数のプログラムで使用可能です。ASIO と WDM を同じ再生チャンネル上で同時に使用することもできます。WDM はリアルタイムでサンプル・レートを変換する（ASIO はしません）一方、アクティブなすべての ASIO ソフトウェアは同じサンプル・レートで使用する必要があります。

各チャンネルを単独で使用した方が使い勝手はシンプルではありますが、制限はありません。**TotalMix** を使用すれば、すべての出力へルーティング可能です。複数のソフトウェアの再生チャンネルを同一のハードウェア出力へ簡単にルーティングできます。

入力に関しては、ドライバーがすべてのアプリケーションに対し同時にデータを送信するため、複数の WDM / ASIO ソフトウェアを制限なく使用できます。

RME の洗練されたツール **DIGICheck** は、再生チャンネルに直接アクセスする特殊な技術を用いることで、ASIO ホストであるかのように振る舞います。従って **DIGICheck** は、使用中のソフトウェアがどのフォーマットを使用しているもソフトウェアからの再生データを分析し表示することができます。

9.5 デジタル・レコーディング

アナログ信号を録音する場合は、たとえ信号が入力されなくても無音（もしくはノイズ）の wave ファイルが作成されます。一方、デジタル I/O カードで録音を行う場合は、常に適切な信号を入力しなければ録音を開始できません。

このような同期関連のトラブルを防ぐため、HDSPe AIO Pro では **Settings ダイアログ** で、サンプル・レートや各入力のロック / 同期のステータスを簡単に確認できるようにしました。

Settings ダイアログ（《8.1 Settings ダイアログ》のスクリーンショット参照）に表示されるサンプル・レートは、本体および接続されているすべての外部機器の現在の状態を素早く確認するのに役に立ちます。サンプル・レートが認識されない場合、**No Lock** と表示されます。

上記の方法で録音を行うことで、オーディオ・アプリケーションの種類を問わず非常にシンプルなデジタル・レコーディングが可能となります。目的の入力を選択すると、HDSPe AIO Pro は現在のサンプル・レートを表示します。この値はお使いのオーディオ・アプリケーション内のオーディオ設定（もしくはそれに類する）ダイアログ内で変更することができます。

入力信号をモニターしたり、ダイレクト出力のルーティングをしたい場合もあるはずです。その場合は、**TotalMix** を使うことでゼロ遅延で可能となります（詳細は《20. ルーティングとモニタリング》をご参照ください）。

RME の ASIO ドライバーと ASIO 互換ソフトウェアを使用すると、リアルタイム・モニタリングのオートメーション制御が可能です。これは、Steinberg の ASIO プロトコルで実現されています。**ASIO ダイレクト・モニタリング**を有効にすると、録音状態（パンチイン）に関わらず入力信号が出力にリアルタイムにルーティングされます。

9.6 アナログ・レコーディング

アナログ入力信号を録音するには、オーディオ・アプリケーション内で HDSPe AIO Pro を録音デバイスとして正しく選択する必要があります (AIO Analog (x+x))。

Settings ダイアログでアナログ入力感度を調整し、最も良く使われるスタジオ・レベルにマッチさせることができます。詳細は《18.1 ライン入力》をご参照ください。入力信号レベルが適切であるかは、*TotalMix* の入力レベル・メーターで確認できます。


10. ASIO2.0 環境での操作

10.1 一般

ASIO 対応のソフトウェアを起動し、オーディオ I/O デバイスまたはオーディオ・ドライバーとして *ASIO Hammerfall DSP* を選択します。

HDSP システムは、ASIO ダイレクト・モニタリング (ADM) に対応しています。

HDSPe AIO Pro の MIDI I/O は、Windows MIDI および DirectMusic MIDI のいずれでも使用できます。

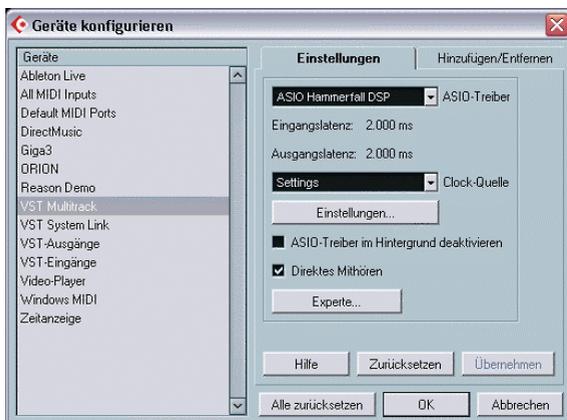

10.2 ASIO 環境のチャンネル数

88.2 kHz または 96 kHz のサンプル・レートでは、ADAT オプティカル入出力は S/MUX モードで動作します。それに伴いポートごとに使用できるチャンネル数も 8 から 4 に制限されます。

176 kHz または 192 kHz の場合は、ADAT オプティカル入出力は S/MUX4 モードで動作します。それに伴いポートごとに使用できるチャンネル数も 2 に制限されます。

サンプル・レートを *Single* (シングル)、*Double* (ダブル)、*Quad* (クワッド) スピードに切り替えると、それに応じて ASIO ドライバーが提示するチャンネル数も変更されることにご注意ください。この場合、オーディオ・アプリケーション内の I/O リストを更新する必要があるかもしれません。

モノ・チャンネル	ダブル・スピード	クワッド・スピード
AIO Analog 1/2	AIO Analog 1/2	AIO Analog 1/2
AIO AES L / R	AIO AES L / R	AIO AES L / R
AIO SPDIF L / R	AIO SPDIF L / R	AIO SPDIF L / R
AIO ADAT 1 ~ 2	AIO ADAT 1 ~ 2	AIO ADAT 1 ~ 2
AIO ADAT 3 ~ 4	AIO ADAT 3 to 4	AIO ADAT 3 ~ 4
AIO ADAT 5 ~ 8	AIO ADAT 5 ~ 8	AIO ADAT 5 ~ 8

ヘッドフォン出力 (Phones L/R) は出力のみです。

10.3 確認されている問題

お使いの PC の CPU 速度が十分でない場合や、USB バスのデータ伝送速度が遅すぎる場合、音声のドロップアウトやクリック・ノイズが発生することがあります。すべてのプラグインを一度無効にし、どのプラグインが原因か検証してみることをお勧めします。

また、適切な同期が行われていないことも多くのトラブルの原因になります。ASIO は非同期による操作をサポートしていません。入力信号と出力信号は同じサンプル・レートを使用し、なおかつ同期していなければなりません。HDSPe AIO Pro と接続する機器はすべて、フル・デュプレックス (全二重) 動作が行えるように正しく設定される必要があります。**Settings ダイアログ**の **SyncCheck** に **Sync** ではなく **Lock** と表示されている場合は、機器が正しく設定されていないことを意味します。再度確認を行ってください！

複数の HDSPe システムを使用する場合は、すべてのカードが同期している必要があります。同期していない場合、周期的なノイズが繰り返し発生します。

RME は ASIO ダイレクト・モニタリングをサポートしています (ADM)。ただし、すべてのアプリケーションが ADM を完璧に、エラーなしでサポートしているわけではありません。ご注意ください。最も多く寄せられる問題は、ステレオ・チャンネルでの誤ったパノラマの動作についてです。また、**TotalMix FX** のハードウェア出力 (第 3 列) をモノ・モードに設定しないようにしましょう。ADM の互換性に不具合が生じます。

オーディオと MIDI がぴったりと合っていない場合、または一定のずれがある (MIDI ノートが正確な位置よりわずかに前または後に置かれている) 場合、お使いのオーディオ・アプリケーションで設定を変更する必要があります。本マニュアルの執筆時点では、例えば Cubase/Nuendo の場合、*Use System Timestamp* (システムのタイムスタンプを使用) オプションを有効にします。HDSPe システムは、Windows MIDI および DirectMusic MIDI をサポートします。どちらが優れたパフォーマンスを示すかは、アプリケーションによって異なります。

11. 複数台の HDSPe AIO Pro を使用する

最新のドライバーは、最大 3 台の HDSPe AIO Pro の同時使用に対応します。HDSP および HDSPe システムのすべてのカードは、同じドライバーを使用するため、同時に使用可能です。この場合、すべての機器が同期している必要があります。つまりワード・クロックや *AutoSync* を用いて適切な同期信号を送受信する必要があります。

- 1 台の HDSPe システムのクロック・モードをマスターに設定している場合、その他のすべての機器をスレーブに設定し、マスター機器からワード・クロックを送信するなどして適切な同期を確立する必要があります。各機器のクロック・モードは、*Settings ダイアログ* にてそれぞれ設定する必要があります。
- すべての機器が同期状態であれば (すべての *Settings ダイアログ* で *Sync* と表示されていれば)、すべてのチャンネルを同時に使用可能です。ASIO はすべてのカードが 1 つのデバイスとして認識されるため、この機能は ASIO 環境で特に便利に使用できます。

注意 : **TotalMix** は、各カードのハードウェアごとに起動します。最大で 3 つのミキサーが使用できますが、それぞれは独立しているため、データを互いにやり取りすることはできません。つまり、すべてをまとめるグローバル・ミキサーとして使用することはできませんのでご注意ください。

12. DIGICheck

DIGICheck はデジタル・オーディオ・ストリームの計測、解析を行うために開発された RME 独自のユーティリティです。*DIGICheck* の画面はご覧いただければすぐにでも使用できるほどシンプルです（英語のオンラインヘルプ付属）。また、*DIGICheck 5.93* はマルチクライアント ASIO ホストとしてオペレート可能で、WDM または ASIO であるかに関わらず、どのソフトウェアに対しても並行して使用することができます（入出力共）。以下は現在搭載される機能の概要です：

- **レベル・メーター**：24 bit 高解像度。2、8、16ch 対応。使用例：Peak レベル測定、RMS レベル測定、オーバー検知、位相相関測定、ダイナミック・レンジ測定、S/N 比測定、RMS/Peak 差（ラウドネス）測定、Peak 長期測定、入力チェック。0 dBFS 以上のレベル用オーバーサンプリング・モード。垂直および水平モード。Slow RMS および RLB weighting フィルター。KSystem に準拠した視覚設定に対応。
- **入力 / 再生 / 出力ハードウェア・レベル・メーター**：自由に設定できるこれらのメーターは、HDSPe AIO Pro ハードウェア内で演算されるため CPU 負荷はほぼありません。
- **スペクトル・アナライザー**：アナログ・バンドパス・フィルター・テクノロジーを使用した独自の 10/20/30 バンド・ディスプレイ。192 kHz 対応！
- **ベクター・オーディオ・スコープ**：オシロスコープ・チューブの典型的な残像を表示する世界でもユニークなゴニオ・メーター。位相メーターとレベル・メーターを搭載。
- **Totalyser（トータライザー）**：Spectral Analyser、Level Meter および Vector Audio Scope を一つの画面で表示。
- **サラウンド・オーディオ・スコープ**：相関関係を分析できるプロフェッショナルなサラウンド・レベル・メーター。ITU 特性と ITU サミング・メーター。
- **ITU1770/EBU R128 メーター**：標準ラウドネス計測用メーター。
- **Bit Statistics & Noise**：オーディオ信号の真の解像度に加えて、エラーや DC オフセットを表示。dB/dBA 単位の S/N 比測定、および DC 測定機能搭載。
- **Channel Status ディスプレイ**：SPDIF および AES/EBU チャンネル・ステータス・データの詳細な分析と結果表示。
- **Global Record**：最小限のシステム負荷ですべてのチャンネルを長時間録音。
- **完全なマルチクライアント**：すべてのチャンネルで計測ウィンドウをいくつでも開くことが可能。

より最新のハードウェアに対応した新バージョンの *DigiCheck NG* もご利用いただけます。

DIGICheck および *DigiCheck NG* は随時アップデートされています。最新バージョンは rme-audio.jp のダウンロード・ページからダウンロード可能です。

ユーザーガイド



HDSPe AIO Pro

- ▶ Mac OS X - ドライバーのインストールと操作

13. ドライバー&フラッシュ・アップデート

13.1 ドライバーのインストール

カードを接続後（《5. ハードウェアの接続》の章をご参照ください）、コンピューターの電源を投入し、ドライバーをインストールします。

RME はドライバーを定期的に更新しています。rme-audio.jp のダウンロード・ページから、最新ドライバーをダウンロードしてください。ダウンロードしたファイルを解凍し、*hdspe.pkg* をダブルクリックしてドライバーのインストールを開始します。

ドライバー・インストールの際、アプリケーション HDSpe Settings (*Settings* ダイアログ) と *TotalMix* (*TotalMix FX*) がアプリケーション・フォルダーにコピーされます。HDSpe AIO Pro カードが検出されると、これらのアプリケーションが自動的に起動し、ドックに追加されます。HDSpe AIO Pro カードを取り外すとドックから削除されます。

コンピューターを再起動し、インストールを完了します。

ドライバー・アップデートの際は、旧バージョンのドライバーをアンインストールする必要はありません。最新ドライバーをインストールすることで古いドライバーが書き換えられます。

13.2 ドライバーのアンインストール

問題が生じた場合はドライバー・ファイルをゴミ箱に手動でドラッグすることで削除できます：

/Applications/HDSpe Settings

/Applications/Totalmix

/System/Library/Extensions/HDSPEMADI.kext

/Users/username/Library/Preferences/de.rme-audio.TotalmixFX.plist

/Users/username/Library/Preferences/com.rme HDSpe Settings.plist

/Library/LaunchAgents/de.rme-audio.HDSpeAgent.plist

最新の Mac OS では、ユーザー・フォルダー直下にあるライブラリ・フォルダは Finder に表示されません。ライブラリ・フォルダにアクセスするにはメニュー・バーの「移動」をクリックし、*Option* (*Alt*) キーを押し続けることでメニューに表示されます。

13.3 ファームウェアのアップデート

フラッシュ・アップデート・ツールは、HDSPe AIO Pro のファームウェアを最新バージョンにアップデートします。この作業を行うには既にドライバーがインストールされている必要があります。

HDSPe Flash Update を起動します。フラッシュ・アップデート・ツールが、HDSPe AIO Pro の現在のバージョンと、アップデートが必要かどうかを表示します。アップデートを行うには *Update* ボタンをクリックします。プログレス・バーが進行状況を表示し、完了を知らせます。バーの進行速度は始めは遅く（プログラム）、徐々に速くなります（検証）。

インターフェイス・カードが複数接続されている場合は、次のタブを開き同様の手順を繰り返すことで、すべてのカードのファームウェアをアップデートできます。

アップデート後は PCI Express カードをリセットする必要があります。リセットは、コンピュータを一度シャットダウンしなければなりません。再起動ではカードを完全にリセットできませんのでご注意ください。

アップデートが予期せぬ理由で失敗した場合は（*status* が *failure* と表示）、次回起動時にセーフティ BIOS が使用されます。従って本体が起動しなくなることはありません。この場合はフラッシュ・アップデート作業をもう一度行ってください。

14. HDSPe AIO Pro の設定

14.1 Settings ダイアログ

HDSPe AIO Pro の設定は、専用の HDSPe *Settings* ダイアログにて行います。HDSPe AIO Pro のミキサー (*TotalMix FX*) を開く場合は、*TotalMix* を起動します。

HDSPe AIO Pro には、実用的な機能やオプションが数多く搭載されており、様々な目的に合わせた使用が可能です。*Settings* ダイアログでは、以下の項目を設定可能です。

- アナログ入出力レベル
- デジタル入出力設定
- 同期設定
- 入出力ステータス
- 現在のサンプリング周波数

Settings ダイアログでの変更は、HDSPe AIO Pro に即座に適用されます。ダイアログを閉じる等の操作は不要です。

録音再生中に設定を変更すると、ノイズ発生の原因にもなりますのでご注意ください。



Properties For

設定する機器を選択します。

About タブ

現在のドライバーおよびファームウェアのバージョンを確認できます。

Sample Rate (サンプル・レート)

サンプル・レートを設定します。Audio MIDI 設定の設定と同じです。どちらからでも設定することができます。

Input Level

フル・レベル (0 dBFS) のアナログ入力基準レベル (アナログ・ライン入力の感度) を選択します。

Output Level

フル・レベル (0 dBFS) のアナログ出力基準レベル (アナログ・ライン出力の感度) を選択します。

Analog I/O (ブレイクアウト・ケーブル)

使用するブレイクアウト・ケーブルのタイプ (XLR または RCA) を選択します。設定を誤ると基準レベルが不適切になる恐れがあります。

SPDIF In

SPDIF 信号入力のフォーマットを選択します。*Optical* は TOSLINK 入力、*Coaxial* は RCA 入力、*Internal* は内部入力 (外部 SPDIF 入力無効) が有効になります。

SPDIF Out

SPDIF 出力信号は、フォーン端子から常に出力されます。*Optical* を選択すると、信号が TOSLINK 出力にも接続されます。「Professional」についての詳細は《19.3 SPDIF (コアキシャル、オプティカル)》をご参照ください。

Phones

アナログ・ヘッドフォン出力の基準レベルを選択します。高感度のヘッドフォンを使用する場合は、*Lo-Power* を選択すると、背景ノイズを抑えることができます。

ワード・クロック出力

ワード・クロック出力信号のサンプル・レートは、選択中のサンプル・レートと常に一致します。*Single Speed* を選択すると、出力信号が常に 32 kHz ~ 48 kHz の範囲に保持されます。したがってサンプル・レートが 96 kHz の場合は、ワード・クロック出力信号は 48 kHz となります。

Clock Mode (クロック・モード)

動作クロックを、内部クロック (*Master*)、または *Prefered Sync Ref* で選択したクロック・ソース (*AutoSync*) から選択します。


Prefered Sync Ref /Input Status

SyncCheck により、各入力信号 (ADAT、SPDIF、AES、ワード・クロック /TCO、*Sync In*) が有効 (*Lock*) なのか、有効でない (*No Lock*) のか、または有効かつ同期状態 (*Sync*) なのかが表示されます。

3 列目には、ハードウェアによって検出されたサンプル・レートが表示されます。

1 列目は、選択したクロック・ソースが表示されます。選択したソースが利用できない (No Lock) 場合は、次に使用できるソースが自動で選択されます (**AutoSync** 機能)。現在のクロック・ソースとサンプル・レートは、**System Clock** フィールドに表示されます。

AutoSync の自動クロック選択機能は、ADAT、AES、SPDIF、ワード /TCO、Sync In のクロック・ソースを検証し、必要に応じて変更します。

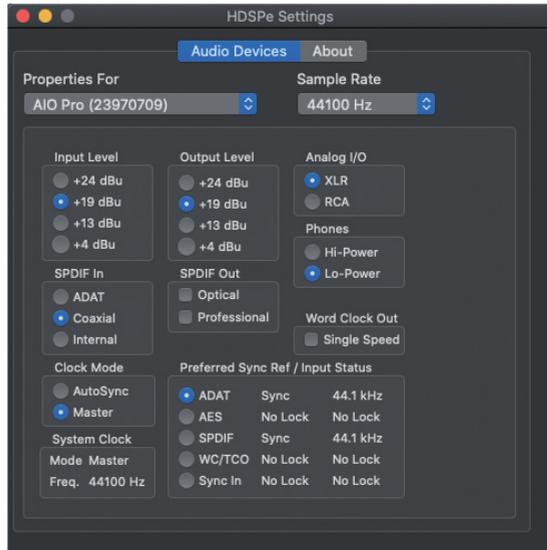

System Clock (システム・クロック)

HDSPe システムの現在のクロック状況を表示します。システムは、マスター (内部クロック)、スレーブ (**AutoSync** 参照) のいずれかで動作します。

14.2 クロック・モード - 同期

デジタルの世界では、すべての機器は「マスター (クロック・ソース)」または「スレーブ (クロックを受信)」に設定する必要があります。システム内で複数の機器を接続した場合、マスターとなるクロックが必ず 1 つ必要です。



デジタル・システムのマスター・デバイスは 1 台のみです! HDSPe AIO Pro のクロック・モードを“Master”に設定した場合は、他のすべてのデバイスを“Slave”に設定する必要があります。

HDSPe AIO Pro に搭載される高性能でユーザー・フレンドリーなクロック制御機能により、クロック・モードが自動で切り替わります。**AutoSync** を選択すると、この機能が有効になります。

AutoSync モードは、デジタル入力に適切な信号があるかどうかを常にスキャンします。入力信号のサンプル・レートが動作中のサンプル・レートと一致する場合、HDSPe AIO Pro はクロック・モードを内部クロック (**System Clock - Mode Master**) から入力信号から生成されたクロック (**System Clock - Mode Slave**) に切り替えます。通常のスレー

ブ・モードとは異なり、入力信号が検出されない場合即座に内部クロックに変更され、マスター・モードとして動作します。

AutoSync は、通常の録音や再生中の録音処理が常に正しく動作することを保証する機能です。ただし **AutoSync** はデジタル・キャリアのフィードバックを引き起こす恐れがあり、その場合同期が外れてしまいます。この問題が生じた場合は、HDSPe AIO Pro のクロック・モードを *Internal* に切り替えてください。

HDSPe AIO Pro のすべての入力は、同時に使用できます。ただし入力セレクターが無いため、どの信号を同期信号として扱うのかを HDSPe AIO Pro に伝える必要があります（デジタル機器は単一のソースからのみクロック信号を受け取ることができます）。**Settings** ダイアログの *Preferred Sync Ref* にて、クロック・ソースとなる信号を定義できます。カードが適切な信号を認識する限り、この入力は同期ソース信号として扱われます。認識されない場合、その他の入力ソースが順番にスキャンされます。いずれの入力ソースも認識されない場合は、HDSPe AIO Pro は自動的にマスター・モードに切り替わります。

スタジオ作業でよく生じる同期問題を解決するには、*Preferred Sync Ref* は非常に重要な設定項目です。次の例を見てみましょう。ADAT レコーダーが HDSPe AIO Pro の ADAT 入力（ADAT が即座に同期ソースとなります）に、CD プレイヤーが SPDIF 入力に接続されています。CD からサンプルを録音しようとしたのですが、上手く行きません。一部の CD プレイヤーには同期機能が搭載されていないのです。CD プレイヤーからの信号が ADAT からの（誤った）同期クロックによって読み込まれる（つまり同期が外れた状態）ため、録音されたサンプルは確実に破損します。この場合は、*Preferred Sync Ref* を一時的に SPDIF に変更する必要があります。

RME 独自の **SyncCheck** テクノロジーは、現在のクロック状況を簡単に確認できる機能です。ステータス・ボックス *Input Status* は、各デジタル・クロック・ソース入力で信号が認識されない (*No Lock*)、もしくは適切な信号が認識されている (*Lock*)、または認識され同期が確立されている (*Sync*) かを表示します。

SyncCheck を使うことで、システムに接続されたすべてのデジタル機器が適切に設定されているかを簡単に確認することができます。デジタル・スタジオにおける最も複雑な問題の 1 つとして多くのエンジニアの悩みであった同期問題を、誰もが克服できるのです。

15. Mac OS X - FAQ

15.1 MIDI が機能しません

HDSPe ドライバーをインストール後、MIDI が動作しない場合があります。通常は、Audio MIDI 設定でこの原因を確認することができます。RME MIDI デバイスが表示されていないか、もしくはデバイスがグレイアウト表示され無効となっているはずです。多くの場合、グレイアウト表示されたデバイスを削除し、MIDI デバイスを検出し直すことで問題が解決できます。

HDSPe MIDI ドライバーはプラグインです。インストーラーは、Library/Audio/MIDI Drivers 内に *HDSP MADI MIDI.plugin* というファイルをコピーします。このファイルは Finder で表示でき、ゴミ箱にドラッグすることで簡単に削除することができます。

15.2 ディスクのアクセス権を修復

ディスクのアクセス権を修復すると、インストール時の問題やその他の問題が解決できます。アクセス権を修復するには、ユーティリティ・フォルダ内にあるディスクユーティリティを起動します。左のドライブ・リストからシステム・ドライブを選択します。次に、*First Aid* タブをクリックするとディスクのアクセス権の検証と修復のメニューが使用できます。

15.3 対応サンプル・レート

RME の Mac OS X ドライバーは、ハードウェアから供給されるあらゆるサンプル・レートをサポートします。192 kHz や 96 kHz の他、32 kHz や 64 kHz にも対応します。

ただし、すべてのソフトウェアが HDSPe AIO Pro のサンプル・レートをサポートしているわけでは無いことにご注意ください。ハードウェアの性能は Audio MIDI 設定 - オーディオ装置ウィンドウで簡単に確認できます。HDSPe AIO Pro を選択します。フォーマットのポップアップ・メニューをクリックすると、対応するサンプル・レートがリスト表示されます。

クロック・モードが Master の場合は、機器のサンプル・レートが即座に選択した値に変更されます。これは *Settings* ダイアログの *System Clock* 内にも反映されます。フォーマット・メニューを使うことで、目的のサンプル・レートにすばやく簡単に切り替えることができます。

15.4 ASIO 環境のチャンネル数

88.2 kHz または 96 kHz のサンプル・レートでは、ADAT オプティカル入出力は S/MUX モードで動作します。それに伴いポートごとに使用できるチャンネル数も 8 から 4 に制限されます。176 kHz または 192 kHz の場合は、ADAT オプティカル入出力は S/MUX4 モードで動作します。それに伴いポートごとに使用できるチャンネル数も 2 に制限されます。

Core Audio デバイスのチャンネル数変更は、コンピューターの再起動後に反映されます。AIO Pro がダブル・スピード (Double Speed 88.2/96 kHz) もしくはクワッド・スピード (Quad Speed 176.4/192 kHz) モードに変更された場合、伝送はすべてデバイスで行われますが、一部のチャンネルは無効となります。

Core Audio	ダブル・スピード	クワッド・スピード
AIO Analog 1/2	AIO Analog 1/2	AIO Analog 1/2
AIO Phones L / R*	AIO Phones L / R*	AIO Phones L / R*
AIO AES L / R	AIO AES L / R	AIO AES L / R
AIO SPDIF L / R	AIO SPDIF L / R	AIO SPDIF L / R
AIO ADAT 1 ~ 2	AIO ADAT 1 ~ 2	AIO ADAT 1 ~ 2
AIO ADAT 3 ~ 4	AIO ADAT 3 ~ 4	AIO ADAT 3 ~ 4
AIO ADAT 5 ~ 8	AIO ADAT 5 ~ 8	AIO ADAT 5 ~ 8

* ヘッドフォン出力 (AIO Phones L/R) は出力としてのみ機能します。

15.5 その他の情報

ドライバーは Mac OS10.9 以降に対応します。旧バージョンの OS X は非対応です。

カードやチャンネルの選択ができないアプリケーションはシステム環境設定 - サウンド - 入力、出力で選択されたデバイスを使用します。

HDSPe AIO Pro をシステムで使用するための詳細な設定は、アプリケーション/ユーティリティにある *Audio MIDI* 設定で行えます。

チャンネルの選択ができないアプリケーションでは、最初のステレオ 1/2 チャンネルのペアが常に使用されます。この場合は *TotalMix* を次のように使うことで、他の入力を使用することが可能です。使用したい入力信号を出力チャンネル 1/2 にルーティングします。出力 1/2 チャンネルの *Loopback* を有効にします。これにより、使用したい入力信号が入力チャンネル 1/2 で利用できるようになります（遅延は生じません）。

「スピーカーを構成 ...」にて、ステレオやマルチチャンネル再生をすべての利用可能なチャンネルへ自由に設定できます。

16. 複数台の HDSPe AIO Pro を使用する

OS X はオーディオ・アプリケーション内での複数のオーディオ・デバイスの使用をサポートしています。これは複数のデバイスを 1 つにまとめる Core Audio の機能機器セットで行います。すべての機器が同期している必要があります。つまりワード・クロックや *AutoSync* を用いて適切な同期信号を送受信する必要があります。

- 1 台の HDSPe AIO Pro のクロック・モードをマスターに設定している場合、他のすべてをスレーブに設定し、マスターからワード、AES、SPDIF を供給させることで同期させます。各機器のクロック・モードは、*Settings* ダイアログにてそれぞれ設定する必要があります。
- すべての機器が同期状態であれば（すべての *Settings* ダイアログで *Sync* と表示されていれば）、すべてのチャンネルを同時に使用可能です。

注意： *TotalMix* は、各カードのハードウェアごとに起動します。最大で 3 つのミキサーが使用できますが、それぞれは独立しているため、データを互いにやり取りすることはできません。つまり、すべてをまとめるグローバル・ミキサーとして使用することはできません。

17. DIGICheck - Mac

DIGICheck はデジタル・オーディオ・ストリームの計測、解析を行うために開発された RME 独自のユーティリティです。アプリの画面はご覧いただければすぐにでも使用可能なほどシンプルです（英語のオンラインヘルプ付属）。また、**DIGICheck 0.73** はすべての入力データを表示し、どんなソフトウェアに対しても並行して使用することができます。以下は現在搭載される機能の概要です：

- **レベル・メーター**：24 bit 高解像度。2、8、16ch 対応。使用例：Peak レベル測定、RMS レベル測定、オーバー検知、位相相関測定、ダイナミック・レンジ測定、S/N 比測定、RMS/Peak 差（ラウドネス）測定、Peak 長期測定、入力チェック。0dBFS 以上のレベル用オーバーサンプリング・モード。KSystem に準拠した視覚設定に対応。
- **入力 / 再生 / 出力ハードウェア・レベル・メーター**：自由に設定できるこれらのメーターは HDSPe AIO Pro ハードウェア内で演算されるため CPU 負荷はほぼありません。
- **スペクトル・アナライザー**：アナログ・バンドパス・フィルター・テクノロジーを使用した独自の 10/20/30 バンド・ディスプレイ。192 kHz 対応！
- **ベクター・オーディオ・スコープ**：オシロスコープ・チューブの典型的な残像を表示する世界でもユニークなゴニオ・メーター。位相メーターとレベル・メーターを搭載。
- **Totalyser（トータライザー）**：Spectral Analyser、Level Meter および Vector Audio Scope を一つの画面で表示。
- **サラウンド・オーディオ・スコープ**：相関関係を分析できるプロフェッショナルなサラウンド・レベル・メーター。ITU weighting と ITU summing meter。
- **ITU1770/EBU R128 メーター**：標準ラウドネス計測用メーター。
- **Bit Statistics & Noise**：オーディオ信号の真の解像度に加えて、エラーや DC オフセットを表示。dB/dBA 単位の S/N 比測定、および DC 測定機能搭載。
- **完全なマルチクライアント**：すべてのチャンネルで計測ウィンドウをいくつでも開くことが可能。

より最新のハードウェアに対応した新バージョンの **DigiCheck NG** もご利用いただけます。

DIGICheck および **DigiCheck NG** は随時アップデートされています。最新バージョンは rme-audio.jp のダウンロード・ページからダウンロード可能です。

ユーザーガイド



HDSPe AIO Pro

▶ 接続

18. アナログ接続

18.1 ライン入力

HDSPe AIO Pro は、RCA アンバランス・ステレオ・ライン入力端子を備えます。オプションのアナログ XLR ブレイクアウト・ケーブルを使用することで、完全なバランス入力にも対応します。

入力段はサーボ・バランス仕様です。基準レベルを自動的に調整し、アンバランスとバランスの信号を正しく扱います。



アンバランス TRS ケーブルを接続する場合は、TRS 端子の“リング”を必ずグランドに接続してください。接続されていない場合、バランス入力の未接続の負入力に起因するノイズが生じる場合があります。

適切な動作レベルでダイナミック・レンジを最大限確保することは AD コンバーター使用時における重要な課題です。そのため HDSPe AIO Pro には高品質電子スイッチによる基準レベル切り替え機能が装備されています。スタジオで最も使用される 4 種類の基準レベル、+4 dBu、+13 dBu、+19 dBu、+24 dBu を設定できます。

“標準的な”スタジオ基準レベルでフル・スケール・レベルに達することはありませんが、デジタル・ヘッドルームには気を配るべきです。基準レベルによってヘッドルームのレベルは異なります。そしてこの基準レベルは、メーカーによっても様々です。HDSPe AIO Pro では、互換性をなるべく保てるように考慮して各基準レベルを定義しました。また混乱を防ぐため、基準レベルの名称は最大レベルである 0 dBFS を示します。

入力：XLR / RCA

基準レベル	VRMS	これまでの名称
+24 dBu	12.28	-
+19 dBu	6.9	Lo Gain
+13 dbu	3.46	+4 dBu (with 9 dB headroom)
+4 dBu	1.23	-10 dBV (12 dB のヘッドルームで +4.2 dBu 相当)

18.2 ライン出力

RCA ブレイクアウト・ケーブルは、ショート保護機能付き低インピーダンス・アンバランス・ライン出力を備えます。オプションのアナログ XLR ブレイクアウト・ケーブルを使用することで、完全なバランス運用にも対応します。

- 電子ドライバー回路は、サーボ・バランスで動作しません。アンバランス機器を接続する際は、XLR 出力の 3 ピンが未接続であることをご確認ください。接地されている結果 THD (歪み) が高くなる可能性があります。

接続する外部機器へ最適なレベル信号を送出するため、HDSPe AIO Pro には高品質電子スイッチが内蔵されており、スタジオで最も良く使用される基準レベルを設定することができます。

アナログ入力と同様、ほぼすべての機器とトラブル無く使用できるようにアナログ出力の基準レベルが定義されています。

XLR 出力		RCA 出力	
基準レベル	VRMS	基準レベル	VRMS
+24 dBu	12.28	+19 dBu	6.9
+19 dBu	6.9	+13 dBu	3.46
+13 dBu	3.46	+4 dBu	1.23
+4 dBu	1.23	-2 dBu	0.62


18.3 ヘッドフォン

HDSPe AIO Pro の *Phones* チャンネルは、1/4 インチ TRS 端子（ステレオ出力）で提供されます。**High Power²** 出力により低インピーダンス・ヘッドフォンにも対応します。出力ボリュームは、**TotalMix** で調整します。**Settings** ダイアログにて、**Hi-Power** (+19 dBu@0 dBFS 相当) と **Lo-Power** (+7 dBu@0 dBFS 相当) の基準レベルを選択できません。

この出力はヘッドフォン用であると同時に、技術的に理想的なライン出力としても使用できます。

ライン出力として使用する場合は、TRS-RCA または TRS-TS 変換アダプタを使用してください。

ピン配列は、国際標準規格に準拠しています。TRS プラグは、L (左) チャンネルが Tip、R (右) チャンネルが Ring に配線されています。

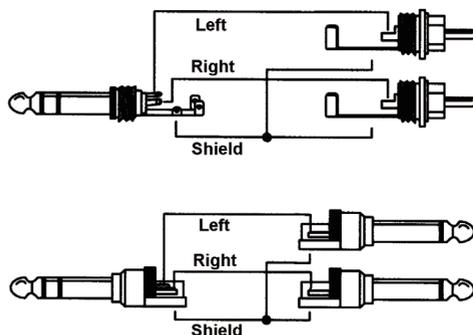

0.1Ω の出力インピーダンスにより、32Ω のヘッドフォンで 1 チャンネルあたり 730 mW (THD+N 97 dB) の電流を供給します。**High Power²** ヘッドフォン出力は、卓越した技術データを提供します。高インピーダンス・ヘッドフォン (300Ω) の場合、チャンネルごとに 160 mW (THD+N -105 dB) と非常に高い値を実現します。Lo-Power に切り替えると、高感度のヘッドフォンで生じる背景ノイズを抑えることができます。スイッチ切り替え時のクリックの発生を防ぐミュート・リレー機構も備え、HDSPe AIO Pro は極めて高品質なヘッドフォン信号をコンピューターから直接出力可能です。

19. デジタル接続

19.1 ADAT

HDSPe AIO Pro の ADAT オプティカル I/O は、すべての ADAT 機器に完全対応します。RME の卓越した Bitclock PLL 技術により、極端なバリピッチの動作時でもクリック・ノイズとドロップアウトが抑制され、デジタル入力信号に対して、高速かつ低ジッターであり、正確なサンプル単位でのロックを保証します。接続には標準的な TOSLINK ケーブルを使用します。

ADAT 入力

ADAT 信号を HDSPe AIO Pro に送信するインターフェイスです。1～8 チャンネルを受信します。ダブル・スピード信号は 1～4 チャンネル、クワッド・スピードは 1～2 チャンネルを伝送します。SPDIF オプティカル入力として使用することもできます。

ADAT 出力

ADAT 信号を HDSPe AIO Pro から送信するインターフェイスです。1～8 チャンネルの送信に対応します。ダブル・スピード信号は 1～4 チャンネル、クワッド・スピードは 1～2 チャンネルを伝送します。SPDIF オプティカル出力として使用することもできます。

19.2 AES/EBU

HDSPe AIO Pro デジタル・ブレイクアウト・ケーブルは、1 系統の XLR AES/EBU 入出力を備えます。入出力は、いずれもグラウンド・フリーのトランスフォーマー・バランス仕様で伝送されます。接続の際はバランス・ケーブルを使用してください。

SPDIF や AES/EBU フォーマット信号には、オーディオ・データの他にチャンネル・ステータスの情報が含まれています。入力チャンネル・ステータスは完全に無視されます。

HDSPe AIO Pro の出力信号のフォーマットは、AES3-1992 Amendment 4 に準拠します。

- 32 / 44.1 / 48 kHz、64 / 88.2 / 96 kHz、176.4 / 192 kHz (選択中のサンプル・レート設定による)
- オーディオ用途
- コピーライト無、コピー可
- プロフェッショナル・フォーマット
- 一般カテゴリー、世代の記述無し
- 2チャンネル、エンファシス情報無し
- Aux bit オーディオ用途、24 bit
- Origin: HDSP

AES/EBU および SPDIF 信号は、エンファシス情報を格納できます。エンファシスを含むオーディオ信号は高域ブーストが施されているため、再生時に元の特性に復元する必要があります。




エンファシス情報を扱えるコンピューターの標準インターフェイスは存在しないため、エンファシス情報は表示されません。

2 番目の SPDIF I/O として使用する

HDSPe AIO Pro が備える高感度な SPDIF 入力ステージを活用し、XLR ⇄ RCA 変換アダプターを用いて SPDIF コアキシャル信号を送ることもできます。変換アダプターは XLR のピン 2 とピン 3 をフォーン・プラグ

の各ピンにそれぞれ個別に結線する必要があります。シールドはピン 1 にだけ接続してください。

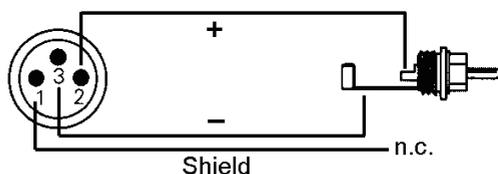

この変換アダプターを用いたコアキシャル SPDIF インターフェイスを、AIO の AES 出力に接続することもできます。RCA SPDIF 入力搭載されるほとんどの民生機は、“コンシューマー”フォーマットのチャンネル・ステータスを持つ信号しか受信できません。この場合は、上記のケーブルは使用できません。

19.3 SPDIF (コアキシャル、オプティカル)

入力

SPDIF 入力 (コアキシャル / オプティカル) は、タスクバーのハンマー・アイコンをクリックすると表示される **Settings** ダイアログで設定できます。HDSPe AIO Pro は、SPDIF や AES/EBU の他、一般的なすべてのデジタル・ソースに対応します。

出力

SPDIF 信号はオプティカルおよびコアキシャルから同時に出力できます。2 台の機器にデジタル信号を出力するスプリッターとして使用可能です。

SPDIF や AES/EBU フォーマット信号には、オーディオ・データの他にチャンネル・ステータスの情報が含まれています。HDSPe AIO Pro は受信したヘッダーを無視し、出力信号用に新たなヘッダーを生成します。



エンファシス情報を扱うコンピューターの標準インターフェイスは存在しないため、エンファシス表示はされません。

SPDIF フォーマットは IEC60958 に準拠します。

- 32 / 44.1 / 48 kHz, 64 / 88.2 / 96 kHz, 176.4 / 192 kHz (選択中のサンプル・レート設定による)
- オーディオ用途、非オーディオ情報
- コピーライト無し、コピー可
- コンシューマーまたはプロフェッショナル・フォーマット
- 一般カテゴリー、世代の記述無し
- 2 チャンネル、エンファシス情報無し
- Aux bit オーディオ用途、24 bit

2 番目の AES/EBU I/O として使用する

AES/EBU フォーマット信号を受信するには、変換アダプターが必要です。XLR メス・プラグのピン 2 とピン 3 をフォーン・プラグの各ピンに個別に結線する必要があります。シールドはピン 1 にだけ結線してください。詳細は《19.2 AES/EBU》の章をご参照ください。

HDSPe AIO Pro は出力電圧が倍の“プロフェッショナル”フォーマットに対応するため、プロ用 AES/EBU 機器を接続できます。必要なケーブルは入力の場合と同様ですが、XLR オス・プラグが必要です。

19.4 MIDI

HDSPe AIO Pro は、2 つの 5 ピン DIN 端子による MIDI I/O を備えます。ドライバーがシステムに MIDI ポートを追加します。MIDI 対応ソフトウェアを使用する際、これらのポートは *AIO MIDI* という名前でアクセスできます。複数の HDSPe AIO Pro を使用する場合は、ポート名に連番が付けられます (“AIO MIDI In (2)” など)。

MIDI In ポートは、DirectMusic MIDI と Windows MIDI で同時に使用できます。

ユーザーガイド



HDSPe AIO Pro

▶ TotalMix FX

20. ルーティングとモニタリング

20.1 概要

HDSPe AIO Pro は、サンプル・レートから独立して動作する RME 独自の **TotalMix** テクノロジーを基にした、強力なデジタル・リアルタイム・ミキサーを備えます。すべての入力および再生チャンネルを、同時にすべてのハードウェア出力へ、事実上無制限にミキシング / ルーティングすることが可能です。


TotalMix は主に以下の用途で使用できます。

- 遅延のないサブミックス作成（ヘッドフォン・ミックス）。HDSPe AIO Pro を使用すると、最大 8 系統の完全独立ステレオ・サブミックスが作成可能です。これはアナログ・ミキサーでは、16 系統の Aux センドに相当します。
- 無制限の入出力ルーティング（自由に活用可能、バッチベイ機能）
- 信号を複数の出力に同時に分配。**TotalMix** は最先端のスプリッター、分配機能を提供します。
- 異なるアプリケーションからのプレイバック信号を、同じステレオ出力から出力。一般的に ASIO マルチクライアント・ドライバーは複数のプログラムを同時に使用できますが、別々の再生チャンネルでのみ可能です。**TotalMix** を使用することで、これらの信号を 1 つのステレオ出力にミックスし、単一のステレオ出力でモニタリングすることができます。
- 入力信号を再生信号へミキシング（ASIO ダイレクト・モニタリング - ADM に完全対応）。ADM の先駆者である RME は、最も充実した ADM 機能を提供します。
- 外部機器（エフェクトなど）を統合。**TotalMix** を使って再生または録音パスに外部エフェクト・デバイスを挿入できます。この機能は用途によってはインサート、またはエフェクト・センド / リターンと同様の動きをします。例えばリアルタイム・モニタリング時にボーカルにリバーブを加えるために使用できます。

すべての入力チャンネル (*Hardware Inputs*)、再生チャンネル (*Software Playback*) とハードウェア出力 (*Hardware Outputs*) には、ピーク・レベル・メーターと RMS レベル・メーターが実装されています（ハードウェア上で処理）。オーディオ信号の有無とルーティングの確認に便利です。


TotalMix ミキサーをより深く理解するには次のことを知っておくと良いでしょう：

- 次頁のブロック・ダイアグラムのとおり、録音信号は通常変更されません。**TotalMix** は録音信号の経路にはありませんので、録音されるオーディオ・データの録音レベルやデータ自体を変えるようなことはしません (**Loopback** モードは例外)。
- ハードウェアの入力信号は必要なだけルーティングが可能で、さらにそれぞれ異なるレベルで行うことができます。これは、1本のチャンネル・フェーダー・レベルでルーティング先への信号レベルを設定する従来のミキサーとの大きな違いです。
- 入力と再生チャンネルのレベル・メーターはプリ・フェーダーです：現在信号がどこに存在するかを視覚的に確認できます。またハードウェア出力用のレベル・メーターはポスト・フェーダーです。つまり実際の出力レベルを表示します。

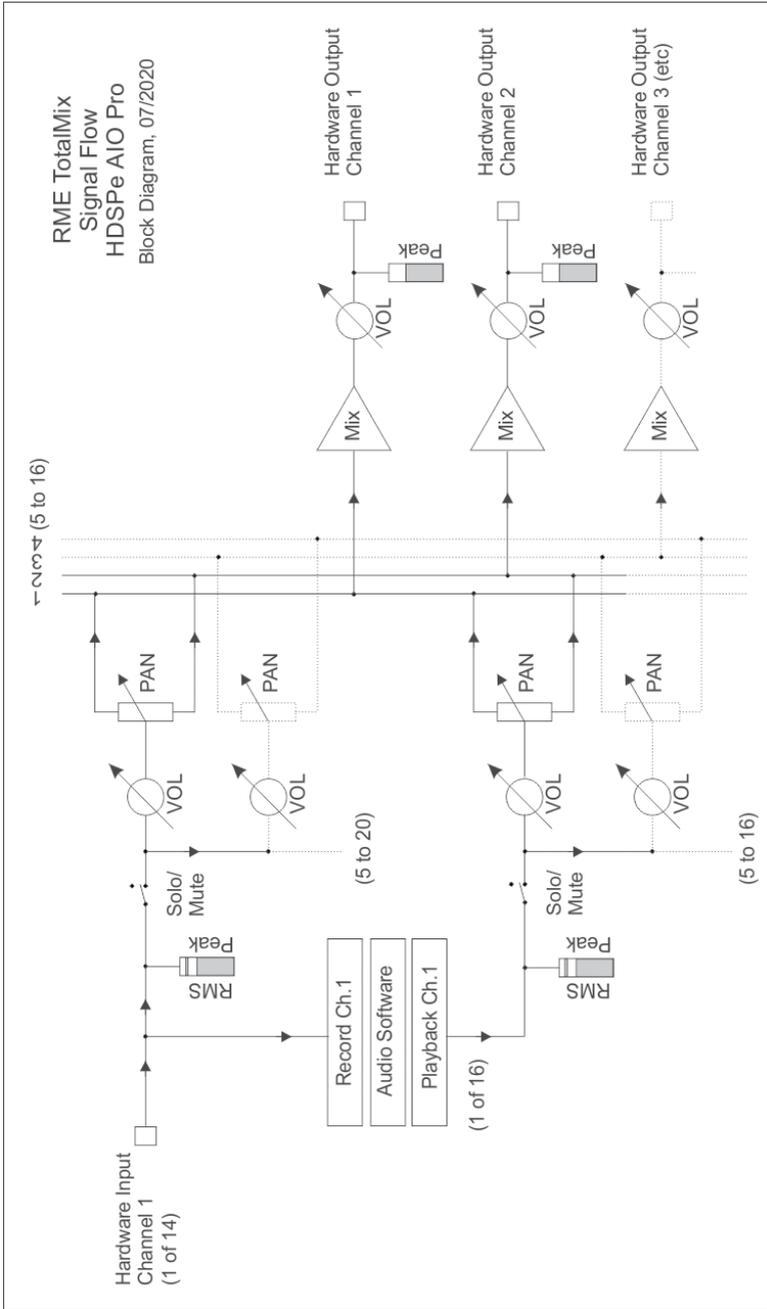


20.2 ユーザー・インターフェイス

TotalMix ミキサーは、ハードウェア入力とソフトウェア再生チャンネルを各ハードウェア出力へ自由にルーティングできます。その機能性は視覚的デザインにも反映されています。HDSPe AIO Pro は、入力チャンネルを 14 本、ソフトウェア再生チャンネルを 16 本、そしてハードウェア出力チャンネルを 16 本備えます：

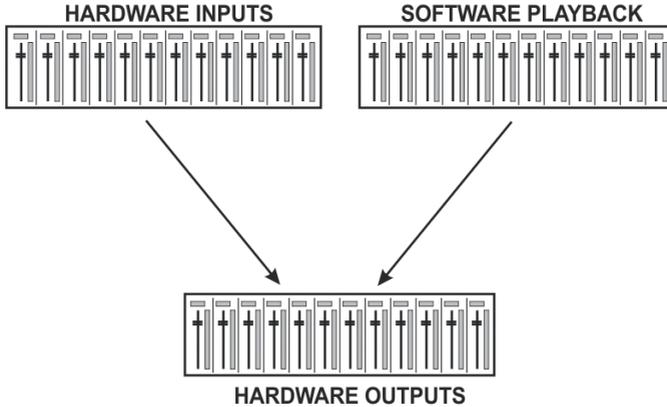

TotalMix は上記の様に 2 列で表示することができます (*View Options 2 Row*、入力チャンネルは出力チャンネルの上に配置) が、デフォルトの表示は 3 列です。チャンネルはインライン・コンソールのように配置され、*Software Playback* の列は、アナログ・ミキサーのテープ・リターンと同等の位置付けになります。

- 上段：ハードウェア入力 (*Hardware Inputs*)。表示されるのは入力信号のプリ・フェーダー・レベルです。フェーダーの値とは独立したレベルが表示されます。フェーダーとルーティング・フィールドを使用して任意の入力チャンネルを任意のハードウェア出力 (下段) にルーティング / ミックスすることができます。
- 中段：再生チャンネル (*Software Playback*) - オーディオ・アプリケーションの再生トラック。フェーダーとルーティング・フィールドを使用して任意の再生チャンネルを任意のハードウェア出力 (下段) にルーティング / ミックスすることができます。

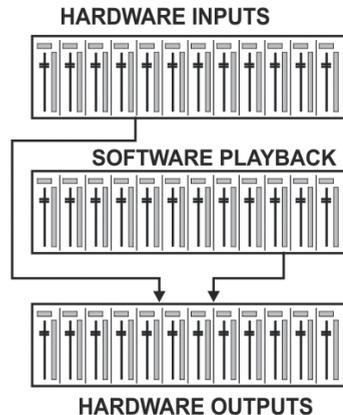

- 下段：ハードウェア出力 (*Hardware Outputs*)。出力レベルを調整できます。例えば接続されたメイン・スピーカーのレベル調整や、それぞれのサブミックスのレベル調整が行えます。

Submix View (デフォルト) の使用方法

オーディオ信号を送信したいハードウェア出力チャンネル (3 段目) をクリックします。選択したチャンネルが明るく表示され、現在のサブミックスであることを示します。次に、第 1 列と第 2 列の入力チャンネルや再生チャンネルのフェーダーを上げます。以上の操作で入力 (モニタリング) と再生 (DAW ソフトウェア) のオーディオ信号が選択された出力から出力されます。また、レベル・メーターの反応からそれらを確認できます。

次の章ではユーザー・インターフェースの各機能について説明します。

20.3 チャンネル

単体のチャンネルはモノラルまたはステレオ・モードに切り替えることができます。モードの切り替えはチャンネルの *Settings* パネルで行います。

Channel name: チャンネルを選択する際、この名称フィールドをクリックしてください。ダブルクリックすると、名称を変更するためのダイアログが表示されます。*View Options* にある *Names* オプションをアクティブにするとオリジナルの名称が表示されます。

パン: 入力信号を左右の送信先 (下側のラベル、後述参照) に自由にルーティングします。センター・ポジションにおけるレベルのリダクションは -3 dB となります。

ミュートとソロ: 入力チャンネル、再生チャンネルのそれぞれにミュートとソロのボタンが用意されています。

数値によるレベル・ディスプレイ: 現在の RMS、もしくはピークレベルを示します。レベル値は 0.5 秒ごとに更新されます。OVR はオーバーロードを意味します。Peak/RMS の設定は *View Options* で変更できます。

レベル・メーター: このメーターは 2 つの値を同時に示します。ピーク値 (ゼロアタック、フルスケール表示には 1 サンプルで十分です) が黄色いラインで示され、数学的に正しい RMS 値が緑のバーで示されます。RMS 表示は時定数が比較的大きい (遅い) ため、音の大きさの平均を把握できる非常に優れた表示方法です。バーの一番上の赤い表示によりオーバーロードが



示されます。*Preferences* ダイアログを開くと (F2)、ピーク・ホールド時間、オーバーロード検知、RMS リファレンスについて設定できます。

フェーダー：現在の送信先 (下部のラベル) にルーティングされた信号のゲイン / レベルを設定します。このフェーダーは、そのチャンネル自体のフェーダーではなく、現在のルーティングのフェーダーでしかないとご注意ください。標準的なミキシングの卓と比較して、**TotalMix** はチャンネル・フェーダーを持たない代わりに、ハードウェア出力と同じ数だけの Aux センドを備えています。従って **TotalMix** では、ハードウェア出力の数だけ、異なるサブミックスを作成できます。後程紹介する **TotalMix** のサブミックスビューがこの概念をよく表しています。

フェーダーの下の数値表示フィールドには、現在のフェーダー・ポジションに応じるゲインが示されます。以下、フェーダー操作について説明します：

- ▶ マウスの左ボタンを押してドラッグできます。
- ▶ マウスホイールで動かせます。
- ▶ ダブルクリックにより、「0 dB」と「 $-\infty$ 」をセットできます。Ctrl (Mac では *Command*) キーを押しながらのシングルクリックでも同様です。
- ▶ マウスドラッグ、マウスホイールを使用する際に Shift キーを押すと細かく調整できます。



Shift クリックにより、フェーダーを一時フェーダー・グループに追加できます。黄色に表示されるフェーダーすべてが 1 つのグループとなり、同時に相対的に動くようになります。一時フェーダー・グループを削除するには、ウィンドウ上部右の *F* アイコンをクリックしてください。

最下部に見える矢印のボタンを使用すると、チャンネルがレベル・メーターの幅まで最小化されます。もう一度クリックすると元の幅に戻ります。Ctrl キーを押しながらクリックすると、右側のすべてのチャンネルが同時に拡大 / 縮小します。

一番下のフィールドは現在のルーティングのターゲットを表示します。マウスでクリックすると、ルーティングウィンドウが開き、ここでターゲットを選択できます。このリストでは、現在のチャンネルでアクティブなルーティングのすべてが各エントリの前の矢印で示されます。現在のルーティングは太字で示されます。



アクティブなルーティングにのみ矢印が付加されています。オーディオ・データが送信されると、ルーティングはアクティブとして表示されます。フェーダーが「-∞」にセットされている場合は、現在のルーティングは太字ですが、その前に矢印は表示されません。

トリム・ゲイン：T ボタンをクリックすると、1 つのチャンネルのフェーダーはすべて同期します。フェーダーは特定の 1 つのルーティングのみを変更するのではなく、そのチャンネルでアクティブなルーティングすべてに作用します。全体像が把握できるように、現在見えていないフェーダーはフェーダー・パスの横のオレンジの三角形によって示されます。フェーダーを動かすと同時に、オレンジの三角形も新たな位置に移動し、フェーダーの新しい設定を示します。

フェーダー・ボタンは、できるだけコントロールしやすくするために、すべてのルーティングの一番高いゲインに設定されます。現在アクティブなルーティング（3 列目で選択されたサブミックス）のゲイン（フェーダー・ノブの位置）は白い三角で示されます。

背景：**TotalMix** には、固定されたチャンネル・フェーダーはありません。AIO Pro の場合、16 のモノラル Aux センドがあり、これらはチャンネル・ストリップ内の 1 つのフェーダーとして代わりに表示されます。Aux センドが多数利用できることで、完全に独立したルーティングを複数作成可能となります。

場合により、これらのルーティングのゲインの増減を同期させることが必要です。例えばポストフェーダー機能の場合、ボーカルの音量を変更する際に、リバーブ・デバイスへ送信される信号の音量も同様に変更し、リバーブ成分のレベルとオリジナル信号の比率が崩れないようにします。もう 1 つの例を挙げてみましょう。異なるサブミックス（ハードウェア出力）へ送られるギターの信号があるとします。ソロパートの時の音量が大きくなり過ぎる場合、すべての出力で同時にボリュームの抑制が必要となります。トリムのボタンをクリックすれば、これらが簡単に行えると共に、全体像を完璧に把握することができます。



トリムをアクティブにすると、チャンネルのルーティングのすべてが同時に変更されるため、基本的にこのモードは入力チャンネルのトリムポット（ミキサー以前で信号に作用）と同じ役割を果たします。このことが、この機能の名称の由来となっています。

View Options / Show で、すべてのチャンネルの **Trim Gains** 機能のオン / オフをグローバルに切り替えることが可能です。**TotalMix FX** をライブのミキサー卓として使用する場合には、グローバルなトリム・モードを設定するとよいでしょう。

コンテキスト・メニュー：入力チャンネル、再生チャンネル、出力チャンネルを右クリックすると表示されるコンテキスト・メニューは追加機能を提供します（これらのメニューはマトリックスでも使用できますが、直接チャンネル・ラベル上でのみ使用できます）。各機能項目はクリックされた場所により変化します。各コンテキスト・メニューの最上部の項目 *Change Channel Layout* を選択すると、*Channel Layout* ダイアログが開きます。入力チャンネルのコンテキスト・メニューでは、チャンネルのクリア、コピー、ペーストが使用できます。再生チャンネルでは、コピー、ペースト、再生ミックスのクリアが使用できます。出力チャンネルでは、コピーと選択中のサブミックスのミラー機能が使用できます。

ツール（スパナ）のシンボルをクリックすると、チャンネルの *Settings* パネルが開きます。パネルは以下の通りです。

Stereo：チャンネル・モードをモノカステレオに切り替えます。

Width：ステレオ幅を設定します。“1.00” はフルのステレオ、“0.00” はモノラル、“-1.00” はチャンネルの逆転に相当します。

MS Proc：ステレオ・チャンネルでの M/S プロセッシングをアクティブにします。モノラル情報が左チャンネルへ、ステレオ情報が右チャンネルへ送信されます。

Phase L：左チャンネルの位相を 180 度反転します。

Phase R：右チャンネルの位相を 180 度反転します。

注意：Width、MS Proc、Phase L、Phase R の機能は、そのチャンネルのすべてのルーティングに作用します。



ステレオ / モノ、Phase L と Phase R の設定の他、ハードウェア出力 (Hardware Outputs) には以下のオプションが用意されています：

Talkback (トークバック)：チャンネルをトークバック信号の受信や出力チャンネルに設定します。これによりトークバック信号を、Control Room セクションの Phones だけではなく、すべての出力へ送信できます。その他の用途としては、ボタン 1 つで特定の信号をお好みの出力へ送ることができます。

No Trim：例えばライブ録音のステレオ・ミックスダウンなど、チャンネルのルーティングやレベルを固定して変更できなくしたいケースなどがあります。一例は、ライブ・ショーのレコーディングのステレオ・ミックスダウンです。No Trim を有効にすると、その出力へのルーティングは Trim Gains 機能から除外され、誤って変更されるのを防ぎます。

Loopback：出力のデータを録音データとしてドライバーへ送信します。これにより、対応するサブミックスが録音可能となります。このチャンネルのハードウェア入力は、入力データを TotalMix へのみ送信し、レコーディング・ソフトウェアへは送信しなくなります。

CUE：もう 1 つ入力と出力チャンネルで異なる点があります。出力チャンネルには Solo ボタンの代わりに CUE ボタンが装備されています。CUE をクリックすると、対応するハードウェア出力の信号が Main Out 出力、またはいずれかの Phones 出力へ送られます (Control Room セクションのメニュー Assign > Cue/PFL to で指定)。これにより、お好みのハードウェア出力をモニター出力から試聴し、コントロールすることができます。



20.4 Control Room セクション

Control Room セクションにある Assign メニューで、スタジオでのモニタリングに使用する Main Out を定義します。この出力では、Dim、Recall、Mono、Talkback、External Input 機能が自動的に付与されます。

さらにチャンネルは Hardware Outputs セクションから Control Room セクションへ移動し、Main と変名されます。Main Out B または Phones を割り当てる際も同様です。オリジナルの名称を表示させたい場合は、View Options > Show の Names 機能でいつでも表示できます。

Phones 1 ~ 4 には Dim (Settings で設定) が用意されています。Talkback (トークバック) をアクティブにすると特殊なルーティングが適用されます。また、これらが Main 出力の横に配置されるので、出力セクションの全体像が把握しやすくなります。



DIM : Settings (F3) で設定された量だけボリュームが抑制 (ディム) されます。

Recall : Settings ダイアログの Mixer タブで定義されたゲインの値が適用されます。

Speaker B : オーディオを Main Out から Main Out B へ変更します。Main チャンネルと Speaker B のフェーダーは Link でグループ化させることができます。Options / Key Commands で設定すれば、Speaker B をファンクション・キー F4 ~ F8 でコントロールできます。


Mono : 左右のチャンネルをミックスします。モノラルとの互換性や位相の問題のチェックに役立ちます。

Talkback : このボタンをクリックすると、Phones 出力からのすべての信号が、Settings ダイアログの Mixer タブで設定された量だけ抑制されます。同時に、コントロール・ルームのマイク信号 (Settings ダイアログの Mixer タブで定義されたソース) が Phones へ送られます。マイクのレベルはチャンネルの入力フェーダーで調整します。

Ext. Input : メインのモニタリングをミックス・パスから Settings ダイアログ (F3) で設定されたステレオ入力に切替えます。ステレオ信号の相対的なボリュームは Settings ダイアログで調整します。

Assign : Main Out, Main Out B (Speaker B)
そして最大 4 つの *Phones* 出力を定義します。

通常 Main に出力する Cue 信号の出力も、4 つのうちいずれかの *Phones* 出力に設定できます。また *Cue/PFL to* にて PFL モニターをコントロールすることも可能です。

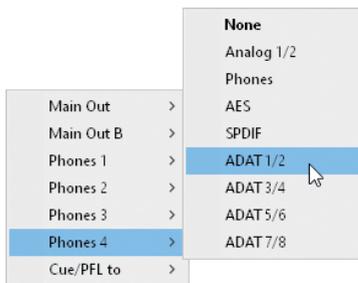

20.5 コントロール・ストリップ

画面右に位置するコントロール・ストリップには、**TotalMix** 全体に関わるグローバルな機能や頻繁に使用される機能が集められています。メニュー項目の *Window, Hide Control Strip* を使用すると、コントロール・ストリップが表示エリア外にずれ、他の要素の表示スペースが増えます。


次章記載のエリアはタイトル・バーの三角アイコンをクリックすることで最小化できます。

デバイス選択：コンピューターに複数のユニットがインストールされている場合は、コントロールするユニットをこちらで選択します。

FX - DSP メーター：HDSPe AIO Pro では使用できません（FX 機能非対応）。

アンドウ/リドゥ：無制限のアンドウとリドゥにより、ミックスの変更はいつでも取り消し、やり直し可能です。アンドウ/リドゥは、グラフィックに関する変更（ウィンドウのサイズや位置、チャンネル幅などの変更）には対応していません。レイアウト・プリセットの変更にも対応していません。

アンドウ/リドゥはワークスペースを越えて動作します。従って、ワークスペースで全く違ったセットアップのミキサー・ビューをロードし、アンドウを一度クリックすると、新たなミキサー・ビューの状態のまま、以前の内部のミキサーの状態を戻すことができます。

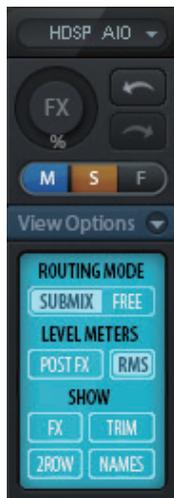

グローバルなミュート / ソロ / フェーダー

M (ミュート)：グローバルのミュートは“プリ・フェーダー”で動作します。つまり、現在チャンネルでアクティブなルーティングをすべてミュートします。ミキサー上のいずれかのミュートボタンが押されると同時に、コントロール・ストリップ・セクションの *Mute Master* ボタンが点灯します。このボタンにより、すべての選択されたミュートを

オフにしたり、再びオンにすることができます。ミュート・グループの作成や、複数のミュートボタンの同時切り替えをスムーズに行えます。

S (ソロ) : ミキサー上のいずれかのソロボタンが押されると同時に、コントロール・ストリップ・セクションの *Solo Master* ボタンが点灯します。このボタンにより、すべての選択されたソロをオフにしたり、再びオンにすることができます。ソロは一般的なミキサー卓で有名な *Solo-in-Place* (ソロインプレイス)、ポスト・フェーダーで動作します。*TotalMix* のソロ機能は、ミキサー卓に見られるような典型的な制限 (グローバルそしてメイン出力にのみ機能するソロ) とは無縁です。ソロは常に現在のサブミックスにのみに機能します。


F (フェーダー) : フェーダーを *Shift* + クリックを押すことで、一時フェーダー・グループに追加され、*F* (一時フェーダー・グループ・マスター) ボタンが点灯します。黄色に表示されるフェーダーすべてが1つのグループとなり、同時に相対的に動くようになります。*F* のシンボルをクリックすると一時フェーダー・グループを削除できます。

20.5.1 View Options (ビュー・オプション)

ビュー・オプションにはルーティング、レベル・メーター、ミキサー・ビューの各種機能が集められています。

Routing Mode (ルーティング・モード)

- ▶ **SUBMIX** : *Submix* ビュー (デフォルト) は、*TotalMix* の概観の把握や操作性に優れた推奨ビューです。*Hardware Output* チャンネルの1つをクリックすると、対応するサブミックスが選択され、他のすべての出力チャンネルが暗くなります。同時に、ルーティングのフィールドはすべてこのチャンネルにセットされます。*Submix* ビューでは、どの出力に対しても簡単にサブミックスを作成できます。出力チャンネルを選択し、1列目と2列目のフェーダーとパンを調節するだけで設定は完了です。
- ▶ **Free** : *Free* ビューは上級者向けです。複数のサブミックスを切り替えることなく、同時に編集する場合に使用されます。入力と再生チャンネルのルーティング・フィールドだけで作業を行います。ルーティング・フィールドには異なるルーティング先が表示されます。

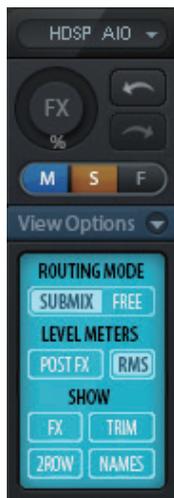

Level Meter (レベル・メーター)

- ▶ **Post FX** : HDSPe AIO Pro では使用できません。
- ▶ **RMS** : チャンネルの数値レベル・ディスプレイの表示を選択します (ピークまたはRMS)。

Show (表示)

- ▶ **FX** : HDSPe AIO Pro では使用できません。
- ▶ **TRIM** : すべてのチャンネルのトリム・ボタンをアクティブにします。これにより、*TotalMix* は従来型のシンプルミキサー卓のように機能します。各フェーダーはハードウェア入力のトリムポットのように振舞い、チャンネルでアクティブなすべてのルーティングに同時に作用します。
- ▶ **2ROW** : ミキサー・ビューを2列に切り替えます。ハードウェア入力 (*Hardware Input*) と再生チャンネル (*Software Playback*) は隣り合わせて配置されます。本ビューは特に高さのスペースを節約します。
- ▶ **NAMES** : 名称がユーザーによって変更されている場合、オリジナルの名称を表示します。

20.5.2 Snapshots - Groups (スナップショット - グループ)

Snapshots (スナップ・ショット) : スナップショットにはミキサーのすべてのセッティングが含まれます。ただし、ウィンドウの位置やサイズや数、*Settings* の表示、スクロール状況、*Presets* など、グラフィカルな要素は含まれません。チャンネルの幅 (狭い / 広い) の状況のみ登録されます。また、スナップショットはあくまで一時的なメモリー機能です。他のワークスペースを読み込むと、それまで記憶していたスナップショットのすべてが失われます。これを避けるには、あらかじめスナップショットをワークスペースと一緒に (あるいは *File / Save Snapshot as* 機能で個別に) 保存してください。 *File / Load Snapshot* 機能を使用するとミキサーの状態を個別にロードできます。

スナップショット・セクションには、固有の名称で 8 つの異なるミックスを保存できます。8 つのボタンのいずれかをクリックすると対応するスナップショットがロードされます。名称フィールドをダブルクリックすると、名称を編集する *Input Name* ダイアログが開きます。ミキサーの状態に手加えられると同時に、ボタンが点滅します。 *Store* をクリックすると、すべてのボタンが点滅し、最後にロードされたもの (現在の状態のベース) が反転して点滅します。目的のボタン (つまり保存場所) をクリックすると保存が完了します。また、点滅している *Store* ボタンを再度クリックすると保存モードが終了します。

タイトル・バーの矢印をクリックすると *Snapshots* セクションを最小化できます。

Groups (グループ) : *Groups* セクションには、フェーダー、ミュート・グループ、ソロ・グループのための保存場所がそれぞれ 4 つ用意されています。グループはワークスペースごとにも有効で、8 つのスナップショットすべてで使用できます。しかし、そのため新たなワークスペースをロードすると失われてしまいます (あらかじめ他のワークスペースに保存されていない場合)。

注意 : グループを不本意に上書き / 削除してしまった場合にはアンドゥ機能が便利です。

TotalMix はグループのセットアップのガイドとしてボタンを点滅させます。お好みの保存場所をクリックしたら、グループ化する目的の機能すべてをアクティブに (または選択) してください。再度 *Edit* ボタンをクリックすると、保存モードが終了します。

フェーダー・グループを作成する場合、一番上または一番下の位置に達しているフェーダーを追加しないようにしてください (そのグループのフェーダーがすべて同じ位置である場合を除く)。



ミュート・グループは、現在のルーティングに対してのみ機能します（グローバル・ミュート以外）。従って、不注意にすべての出力の信号をミュートしてしまうことはありません。ボタンを押すと特定のサブミックスで信号がミュートされます。


ソロ・グループはグローバルのソロとまったく同様に機能します。現在のルーティング以外の信号に影響は及びません。

20.5.3 Channel Layout - Layout Presets（チャンネル・レイアウト - レイアウト・プリセット）

セットアップの全体像を *TotalMix* 内で分かりやすく保つため、任意のチャンネルを非表示にすることができます。この設定画面にて、チャンネルをリモート・コントロールの対象から排除することもできます。*Options/Channel Layout* ダイアログ下にすべての I/O と現在の状態がリストアップされます。1 つまたは複数のチャンネルを選択することで、右側のオプションが有効になります：

- ▶ **Hide Channel in Mixer/Matrix**：選択されたチャンネルが、*TotalMix* で表示されなくなります。また MIDI や OSC リモート制御も利用できなくなります。
- ▶ **Hide Channel in MIDI Remote 1-4**：選択されたチャンネルは MIDI リモートの対象外になります（CC および Mackie プロトコル）。
- ▶ **Hide Channel in OSC Remote 1-4**：選択されたチャンネルが、OSC リモートの対象外になります。

ミキサー / マトリクスで非表示にされたチャンネルは、実際は完全に機能しています。既存のルーティング / ミキシング / FX 処理を使用できます。ただしチャンネルが隠されているため変更ができません。また、非表示のチャンネルが意図せず変更されないように、リモート・コントロール可能なチャンネル・リストからも除外されます。

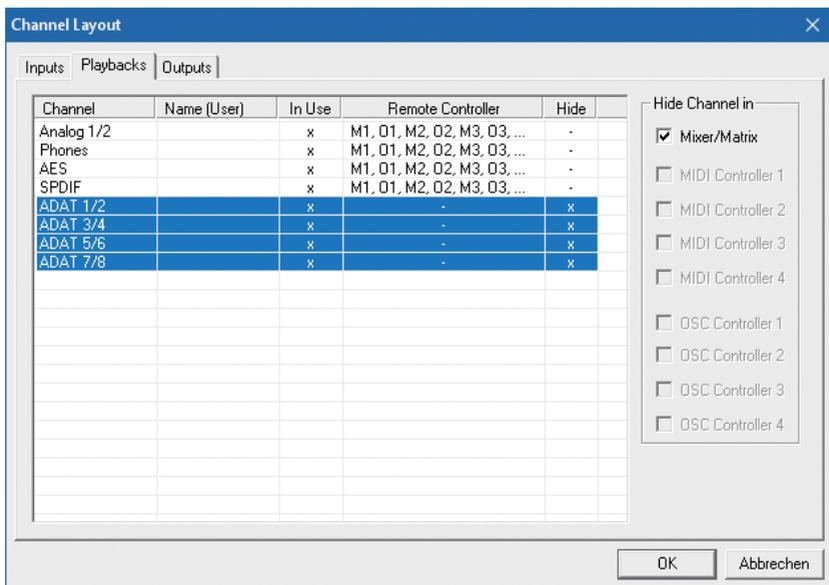

MIDI Remote x の非表示チャンネルは、遠隔操作可能なチャンネルのリストから削除されます。それらのチャンネルは、Mackie 互換の 8 チャンネル・コントロール・ブロック内でスキップされます。つまり連続したチャンネル順のコントロールでは無くなります。例えば 3 ~ 4 チャンネルを非表示にすると、1、2、5 ~ 10 チャンネルがコントロール対象となります。

OSC も同様です。OSC リモートに対して不必要なチャンネルを非表示にすれば、より重要なチャンネルを OSC リモート上のチャンネル・ブロックにまとめることができます。

本ダイアログは各チャンネルを右クリックすることで直接呼び出せます。右クリックからアクセスすると、そのチャンネルが選択された状態でダイアログが開かれます。

画面の例では ADAT チャンネルが非表示に設定されています。セットアップで ADAT を利用しない場合は、図のような設定にすることでミキサー上で ADAT チャンネルが完全に非表示になり便利です。

Inputs (入力)、*Playbacks* (再生) および *Outputs* (出力) のページは上部タブで個別に設定します。任意の列をダブルクリックすると、*Name (User)* 列の編集フィールドが開きます。このダイアログでのチャンネル名の編集は簡単で、*Enter* を押すと次の列にジャンプします。*Control Room* セクションのチャンネルの名前はこの方法でしか変更できません。

これらの設定の終了後、全体の状態は *Layout Preset* として保存できます。Store をクリックし、メモリー・スロットをクリックすれば、いつでも現在のチャンネル・レイアウトを呼び出せます。All は一時的に全チャンネルを表示します。

例えばドラム・セクション、ホーン・セクション、バイオリン等だけで構成されるミキシング・ビューを簡単にボタン1つで切替えることができます。リモート用に設定されたレイアウトもここで同じように呼び出すことができます（ミキサー上の表示 / 非表示に関係なく呼び出すことも可能）。レイアウトの名称はスロット名の箇所をダブルクリックして変更できます。



! Layout Presets は Workspace 内に保存されます。そのため、ほかの Workspace を読み込む際には、必ず事前に現在の状態を保存してください!

Sub ボタンは便利な別の特殊ビューを有効にします。Sub ボタンは *Submix View* で現在選択されているサブミックス / ハードウェア出力に関係のないチャンネルをすべて非表示にします。つまり一時的に、サブミックスの入力、再生段のすべてのチャンネルを現在のレイアウトとは無関係に表示します。これにより、現在の出力に対してどのチャンネルがミックスされルーティングされているかを簡単に確認でき、さらにチャンネル数が多い環境であっても、ミックスの編集を容易に行えます。

20.5.4 Scroll Location Markers (スクロール・ロケーション・マーカー)

TotalMix のワークフローをより快適にする機能です。チャンネル表示が *TotalMix* 画面の幅からはみ出る場合、各段のスクロール・バーの右側にロケーション・マーカーが自動的に表示されます。各セクションのスクロール・バーの横に表示され、次の4つの要素から構成されます。

- ▶ 左矢印：クリックすると最初、または一番左のチャンネルまでスクロールします。



- ▶ **1. マーカー番号 1**：希望するチャンネルまでスクロールして 1 を右クリックすると、ロケータ設定の画面が開きます。以降 1 を左クリックすると保存されたチャンネル位置までスクロールします。
- ▶ **2. マーカー番号 2**：上記 1 と同様です。
- ▶ **右矢印**：クリックすると最後、または一番右のチャンネルまでスクロールします。

スクロール・ロケーション・マーカーは *Workspace* 内に保存されます。

活用例

スクロール・ロケーション・マーカーは元々 HDSPe MADI FX（横一列に 196 チャンネル）の操作を快適するために搭載された機能ですが、チャンネル数が少ない場合でも様々な場面で活用できます。

- *TotalMix FX* 画面の幅を故意に小さくして表示されているチャンネル数が少ない場合。
- 一部の、またはすべての EQ パネルが開いている場合。この場合はすべての設定を確認できますが、多くの画面スペースを必要とします。

20.6 Preferences (プリファレンス)

Preferences ダイアログを開くには、Options メニューを使用するか、F2 キーを直接タイプします。

Level Meter


(レベル・メーター)

- ▶ **Full scale samples for OVR** : オーバーロード検知を動作させるのに必要な連続サンプル数を指定します (1 ~ 10)。
- ▶ **Peak Hold Time** : ピーク値のホールド時間を設定します (設定範囲は 0.1 ~ 9.9 s)。
- ▶ **RMS +3 dB** : フルスケールのレベルが Peak と RMS (@ 0 dBFS) で等しくなるよう、RMS の値を +3 dB 増やします。

Mixer Views

(ミキサー・ビュー)

- ▶ **FX Send follows highest Submix** : HDSPe AIO Pro では使用できません (FX 機能非対応)。
- ▶ **FX Send follows Main Out** : HDSPe AIO Pro では使用できません (FX 機能非対応)。
- ▶ **Center Balance/Pan when changing Mono/Stereo** : ステレオ・チャンネルを 2 つのモノ・チャンネルに切り替えると、パン・ポッ

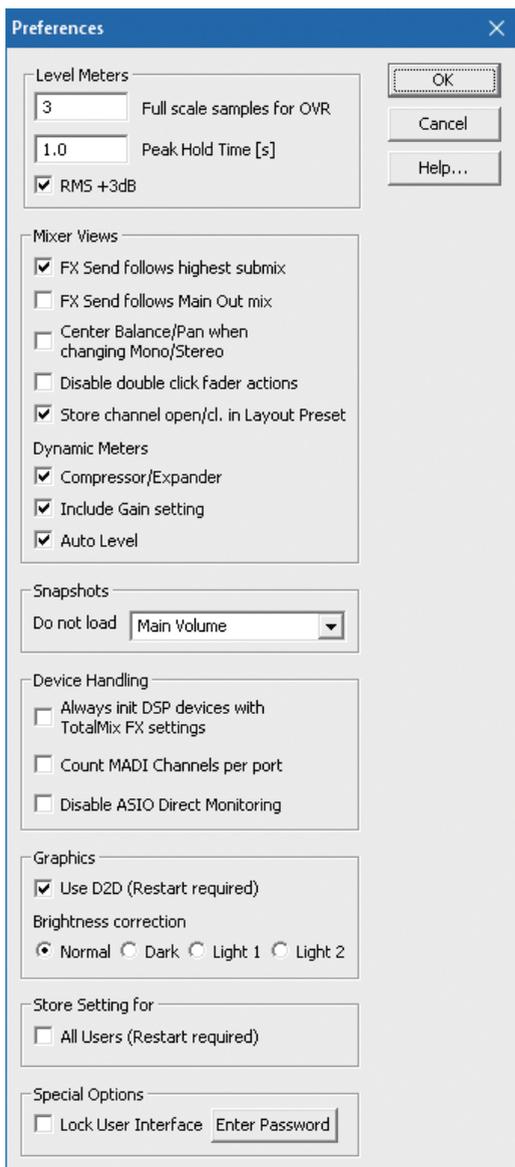

トは左と右に振り切られますが、このオプションを選択すると、双方がセンターに設定されます。

- ▶ **Disable double click fader action** : ダブルクリックのフェーダー・アクションを無効にして、意図しないゲイン変更等の誤動作を防ぎます (タッチパッド等)。
- ▶ **Disable mouse wheel operation (マウス・ホイール操作を無効化)** : マウス・ホイールの使用による意図しない変更を防ぎます。
- ▶ **Store channel open/close in Layout Preset** : チャンネル・パネル (Setting/EQ パネル) のステータスを読み込みます。

Dynamic Meters

HDSPe AIO Pro では使用できません。

Snapshots (スナップ・ショット)

- ▶ **Do not load - Main Volume, Main/Phones Volumes, Control Room Settings** : スナップショットに保存されている特定の設定の読み込みを禁止します。この機能を使うと、指定したパラメーターを現在の値に保ったまま保存済みのスナップショットを読み込むことができます。

Device Handling (デバイスの扱い)

- ▶ **Always init DSP devices with TotalMix FX settings** : 内蔵カードでは使用できません。起動時、*TotalMix FX* が常に最新の設定をカードに読み込みます。
- ▶ **Count MADi Channels per port** : HDSPe AIO Pro では使用できません。
- ▶ **Disable ASIO Direct Monitoring** : *TotalMix FX* 内で HDSPe AIO Pro の ASIO ダイレクト・モニタリング (ADM) を無効にします。

Graphics (グラフィックス)

- ▶ **Use D2D (変更後は再起動が必要)** : 初期設定 - オン。オフにすると低 CPU 負荷のグラフィック・モードに変更されます。画面表示で問題が発生した場合に使用してください。
- ▶ **Brightness correction (明るさ修正)** : *TotalMix FX* 画面の明るさを、モニター設定、環境に合わせてお好みで設定します。

Store Setting for

- ▶ **All Users (Restart required)** : 次章をご参照ください。

Special Options

- ▶ **Lock User Interface** : 初期設定はオフです。現在のミキサーの状態をフリーズします。ミキサーのフェーダー、ボタン、ノブの操作を無効にします。
- ▶ **Enter Password (Windows のみ)** : ユーザー・インターフェイスをパスワードで保護します。

20.6.1 使用中のユーザーまたはすべてのユーザー用に設定を保存する

TotalMix FX は現在のユーザーのすべての設定、ワークスペース、スナップショットを以下のディレクトリに保存します。そのため複数のユーザーで1台のコンピューターを使用する場合でも、各ユーザーごとに異なる設定で *TotalMix FX* を使用することが可能です。

XP : C:\Documents and Settings\ユーザー名\Local Settings\Application Data\
TotalMixFX

Windows 7 以降 : C:\Users\ユーザー名\AppData\Local\TotalMixFX

Current User (現在のユーザー) の表示は、現在のユーザー用の設定が使われていることを意味します。お使いの PC が複数のユーザーによって共有されている場合に、自分 (*Current user*) の設定が読み込まれているかを簡単に確認できます。また *All User* ディレクトリ内に保存された設定を用いることで、全ユーザー共通の設定を使用することも可能です。さらに、PC 管理者がファイル *lastHDSPeAIO1.xml* を書き込み不可に設定することで、*TotalMix FX* を常に同じ設定で起動させることもできます。この xml ファイルは *TotalMix FX* 終了時に更新されます。したがって xml ファイルを書き込み不可に設定する場合は、目的の状態に設定した *TotalMix* をまず終了し (通知領域のシンボルを右クリックから *Exit TotalMix FX* を選択)、その後 xml ファイルの属性を書き込み不可に変更してください。

macOS X でのファイル・パス

Mac (現在のユーザー) : /Users/Library/Application Support/RME TotalMix FX

Mac (すべてのユーザー) : /Library/Application Support/RME TotalMix FX

20.7 Settings (設定)

Settings ダイアログは、Options メニューから、または直接 F3 キーで開くことができます。

20.7.1 Mixer Page (ミキサー設定)

Mixer ページにはミキサー操作に関連する *Talkback* のソース選択、*Talkback* が有効な際の *Dim* のレベル調整、保存されたメイン・ボリュウムのレベル調整、*External Input* (外部入力) のソース選択等の設定があります。

Talkback (トークバック)


- ▶ **Input** : トークバック用信号 (コントロール・ルームのマイク) の入力チャンネルを選択します。初期値 : *None*
- ▶ **DIM (ディム - ボリュウムの減衰)** : *Phones* にルーティングされる信号のアッテネーション (減衰) の量を dB 単位で設定します。

Listenback (リッスンバック)

- ▶ **Input** : リッスンバック用信号 (録音ルームのマイク) の入力チャンネルを選択します。初期値 : *None*
- ▶ **DIM (ディム - ボリュウムの減衰)** : *Main Out* にルーティングされる信号のアッテネーション (減衰) の量を dB 単位で設定します。

Main Out (メイン出力)

- ▶ **Recall** : ユーザーによって定義されるリスニング・レベルです。本体の *Recall* ボタン、あるいは *TotalMix* でアクティブにできます。
- ▶ **DIM (ディム - ボリュウムの減衰)** : *Main Out* のアッテネーション (減衰) の量を dB 単位で設定します。

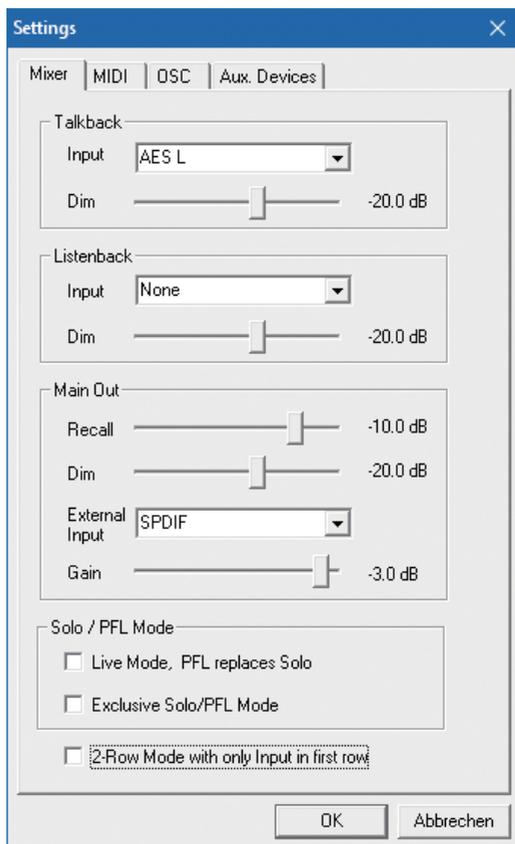

- ▶ **External Input** : Control Room セクションで Main Out のミックス信号を置き換える際のステレオ入力を選択します。ステレオ信号のボリュームは Gain スライダーで調整します。

Solo/PFL Mode

- ▶ **Live Mode, PFL replaces Solo** : PFL は Pre Fader Listening (プリフェーダー・リスニング) の略称です。この機能は、ライブ環境で *TotalMix* を操作する際に便利です。Solo ボタンを押すことで各入力の試聴 / モニタリングを素早く行えます。モニタリングは Assign ダイアログで Cue 信号に設定した出力で行われます。
- ▶ **Exclusive Solo/PFL Mode** : ソロまたは PFL のいずれか 1 つを有効にします。一方を有効にすると、他方が自動的に無効になります。
- ▶ **2-Row Mode with only Input in first row** : ソフトウェア・プレイバック・チャンネルが、下段のハードウェア出力の横に移動します。

20.7.2 MIDI タブ (MIDI 設定)

MIDI ページでは、CC コマンドまたは Mackie Control プロトコルを使用した最大 4 つの MIDI リモート・コントロールを行うための 4 つの独立した設定が行えます。があります。

Index (インデックス)

4 つのリモート・コントロールの設定画面から 1 つを選択します。設定は自動保存されません。*In Use* のチェック・ボックスでは、各リモート・コントロールの有効 / 無効を切替えます。

MIDI Remote Control

- ▶ **MIDI In** : *TotalMix* が MIDI Remote のデータを受信する入力を選択します。
- ▶ **MIDI Out** : *TotalMix* が MIDI Remote のデータを送信する出力を選択します。
- ▶ **Disable MIDI in background** : 他のアプリケーションに移動する (あるいは *TotalMix* を最小化する) と同時に MIDI Remote Control をオフにします。

Mackie Control Options (Mackie コントロール・オプション)

▶ Enable Protocol

Support : 無効にした場合、*TotalMix FX* は 22.5 章に記載のコントロール・チェーン・コマンドのみに反応します。

▶ **Extender to** : 現在のリモートをメインのリモートのエクステンダーに設定します。両方のリモートがひとつのブロックとして表示され、同時にナビゲートします。

▶ **Map Stereo to 2 Mono Channels** : 1 つのフェーダーにつき 1 チャンネルにします (モノ)。ステレオ・チャンネルを使用する場合は、無効にします。


▶ Submix Selection in Input/Playback Row :

1 列目からサブミックスを選択可能にします (3 列目に変更することなく)。ただし、モノとステレオ・チャンネルを併用すると、1 列目と 3 列目の整合性が通常は損なわれるため、選択が分かりづらくなる場合があります。

▶ **Enable full LCD support** : 8 つのチャンネル名と 8 つのボリューム / パン値を含む完全な Mackie Control LCD 対応を有効にします。

▶ **Send User defined Names** : ユーザーが定義したチャンネル名を MIDI 経由でリモート・デバイスに送信します (デバイスが対応している場合)。

▶ **Send Level Messages** : レベル・メーターのデータ転送を有効にします。*Peak Hold* はレベル・メーターのピーク・ホールドを *TotalMix* の *Preferences* で設定した値で有効にします。

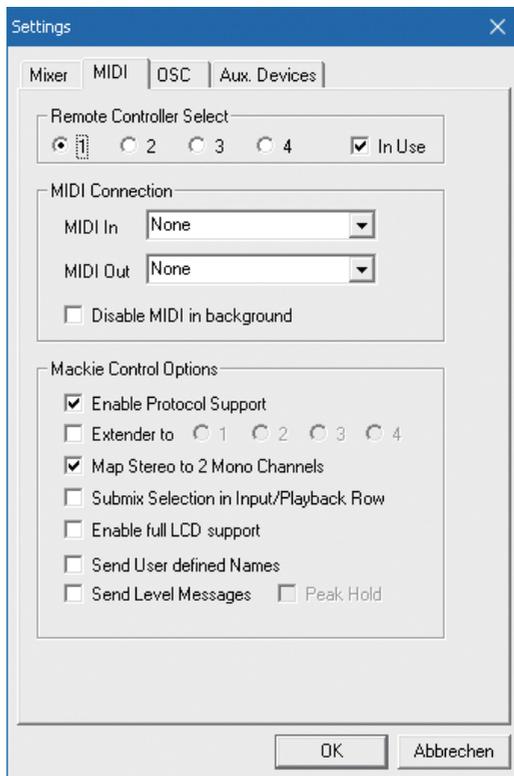

注意 : MIDI Out が NONE に設定されている場合も、*TotalMix FX* は Mackie Control MIDI コマンドでコントロールできますが、8 チャンネル・ブロックはリモートのターゲットとして表示されません。

20.7.3 OSC Page (OSC 設定)

OSC ページでは Open Sound Control (OSC) を使用して最大 4 つの MIDI リモート・コントロールを行うための設定が行えます。OSC とはネットワーク・ベースのリモート・プロトコルです。例えば Apple 社の iPad と TouchOSC や Lemur などの iOS アプリを使うことで、Mac/Windows コンピューター上の *TotalMix FX* をワイヤレス制御することも可能です。

Index (インデックス)

4 つのリモート・コントロールの設定画面から 1 つを選択します。設定は自動保存されます。*In Use* のチェック・ボックスでは、各リモート・コントロールの有効 / 無効を切替えます。

TotalMix FX OSC Service (TotalMix FX OSC サービス)

- ▶ **IP** : *TotalMix FX* を起動しているコンピューターのネットワーク・アドレスを表示します (ローカル・ホスト)。このアドレスはリモート側で入力する必要があります。
- ▶ **Host Name** : ローカル・コンピューターの名称
- ▶ **Port incoming (入力ポート)** : リモートの出力ポートと一致している必要があります。一般的な値は 7001 または 8000 です。
- ▶ **Port outgoing (出力ポート)** : リモートの入力ポートと一致している必要があります。一般的な値は 9001 または 9000 です。

Settings

Mixer | MIDI | OSC | Aux. Devices

Remote Controller Select

1 2 3 4 In Use

Totalmix FX OSC Service

IP 192.168.1.37

Host Name XPS15

Port incoming 7001

Port outgoing 9001

Remote Controller Address

IP or Host Name 192.168.178.92

Options

Send Peak Level Data Peak Hold

Lock Remote to submit ADAT 1/2

Number of faders per bank 8

OK Abbrechen

Remote Control (リモート・コントロール)

- ▶ **IPHost Name** : リモート・コントロールの IP またはホスト名を入力します。通常ホスト名よりも IP 番号の方がより良く動作します。


Options

- ▶ **Send Peak Level** : レベル・メーターのデータ転送を有効にします。Peak Hold はレベル・メーターのピーク・ホールドを *TotalMix* の Preferences で設定した値で有効にします。
- ▶ **Lock Remote to submix** : 右のドロップダウン・メニューで選択したサブミックスでのみリモート・コントロールが有効になるオプションです。複数のリモート・モニタリング環境での混乱を防ぎたい場合に便利です。
- ▶ **Number of faders per bank** : 8 (初期設定)、12、16 から選択可能。フェーダー数が多い場合、不安定なネットワーク環境 (特にワイヤレス) では上手く動作しない恐れがありますのでご注意ください。

20.7.4 Aux Devices (Aux デバイス)

AD 変換 (ADAT、AES/EBU、MADI) と 4 チャンネルのモニタリング用 DA 変換が可能な非常に柔軟な高品位 8 チャンネルマイク / ライン / インストゥルメント・プリアンプ RME OctaMic XTC は、HDSPe AIO Pro やその他の RME インターフェイスのユニバーサル・フロントエンドとして使用できます。

OctaMic XTC の最も重要なパラメーター (ゲイン、48V、Inst/PAD、AutoSet) を *TotalMix FX* の入力チャンネルから直接コントロールでき、シンプルな操作を実現します。あらゆる MIDI フォーマット (DIN、USB、MIDI over MADI) に対応する優れたリモート・コントロール機能です。

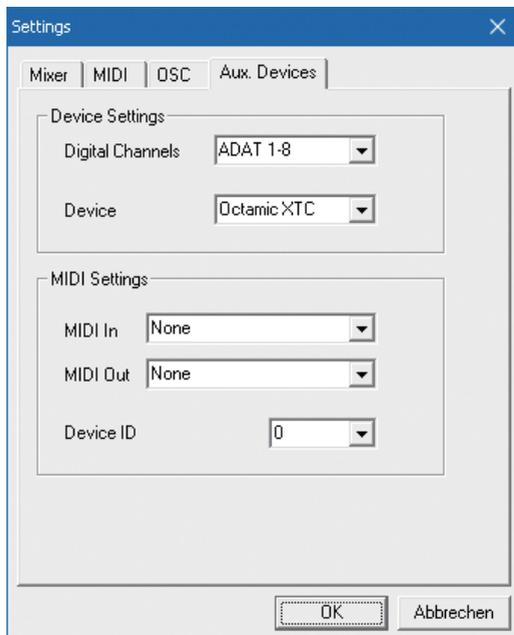

Device Settings (デバイス設定)

- ▶ **Digital Channels (デジタル・チャンネル)**: OctaMic XTC の 8 つのデジタル・チャンネルの送信先を選択します。HDSPe AIO Pro の 4 つの ADAT バンクすべてから選択できます。
- ▶ **Device (デバイス)**: 現時点では、OctaMic XTC のみが選択可能です。

MIDI Settings (MIDI 設定)

- ▶ **MIDI In**: OctaMic XTC との MIDI 接続を選択します。
- ▶ **MIDI Out**: OctaMic XTC との MIDI 接続を選択します。
- ▶ **Device ID (デバイス ID)**: デフォルト値は 0。Digital Channels の設定に関連します。

右のスクリーンショットは、上図の Settings ダイアログの設定を OK を押して確定した TotalMix FX の画面を示しています。選択されている ADAT チャンネルには、ファンタム電源、Inst/Pad、ゲイン、AutoSet が新たに表示されているのが確認できます。双方向のコントロールが可能で、本体でゲインを調整した場合は TotalMix チャンネルにミラーリングされ、TotalMix FX でゲインを変更した場合は本体のゲインが変更され、ディスプレイにも表示されます。



リモート・コントロールを正常に動作させるには、OctaMic XTC で現在使用している MIDI I/O を Control に設定する必要があります。詳細は、OctaMic XTC のユーザーガイドをご確認ください。

20.8 ホットキーと操作

TotalMix FX にはいくつかのホットキーやマウス / ホットキーの組み合わせが用意されています。これによりシンプルで効率的な操作を実現します。以下は Windows での操作方法です。Mac の場合は、以下のリストの *Ctrl* キーを *Command* (⌘) キーに置き換えてください。

Shift キーによってすべてフェーダーおよび Matrix のゲインを微調整できます。また、ノブの場合では設定値をスピードアップします。

Shift キーを押したままフェーダーをクリックすると、そのフェーダーが一時フェーダー・グループに追加されます。

Ctrl キーを押したままフェーダーのパスをクリックすると、フェーダーは「0 dB」へジャンプします。もう一度クリックすると「-∞」にジャンプします。同じ機能：マウスのダブルクリックと同じ動作です。

Ctrl キーを押したままパン・ノブまたはゲイン・ノブをクリックすると、ノブはセンター・ポジションにジャンプします。同じ機能：マウスのダブルクリックと同じ動作です。

Shift キーを押したままパン・ノブをクリックすると、ノブが完全に左に、*Shift - Ctrl* で完全に右に設定されます。

Ctrl キーを押しながら設定ボタン (*slim/normal/Settings*) をクリックすると、そのチャンネルより右にあるすべてのチャンネルを変更できます。例えば、すべてのパネルを一度に開閉することも可能です。

ノブ、またはその数値フィールドをマウスでダブルクリックすると、対応する *Input Value* ダイアログが開かれ、任意の値をキーボード入力で設定できます。

マウスをパラメーターのフィールドから上下にドラッグすると、フィールドの値が増減します。

Ctrl - N をタイプすると、新規 *TotalMix* ウィンドウを開くための *Function Select* ダイアログが現れます。

Ctrl - W をタイプすると、オペレーション・システムの *File Open* ダイアログが現れます。ここから *TotalMix* のワークスペース・ファイルをロードできます。

W キーをタイプすると、*Workspace Quick Select* ダイアログが現れます。最大 30 までのワークスペースを直接選択、もしくは保存できます。

M キーをタイプすると、アクティブなウィンドウがミキサー・ビューに切り替わりません。X キーをタイプすると、アクティブなウィンドウが Matrix ビューに切り替わりません。Ctrl - M は新たなミキサー・ウィンドウを開きます。Ctrl - X は新たな Matrix ウィンドウを開きます。Ctrl - M または Ctrl - X を再度タイプすると、新規ウィンドウが閉じられます。

F1 キーでオンライン・ヘルプが表示されます。レベル・メーターの設定ダイアログを開くには F2 (Mac : *command - ,*) (*DIGICheck* でも同じ)、初期設定のダイアログを開くには F3 キーをタイプしてください。

Alt-F4 をタイプすると現在のウィンドウが閉じられます。

Alt と 1 ~ 8 の番号キー (テンキーではありません!) をタイプすると、*Workspace Quick Select* 機能から対応する *Workspace* がロードされます (ホットキー W)。

20.9 メニュー・オプション

Deactivate Screensaver : これをアクティブに (チェック) すると、Windows のスクリーンセーバーが一時的にオフとなります。

Always on Top : アクティブに (チェック) すると、Windows のデスクトップで *TotalMix* ウィンドウが常に最前面に表示されます。

注意 : この機能を使うと、ヘルプ・テキストの表示がうまくできない場合があります。*TotalMix* ウィンドウが常に前面に表示されるため、ヘルプ・テキストが隠れてしまう恐れがあるからです。

Enable MIDI / OSC Control : *TotalMix* ミキサーに対する外部 MIDI コントロールを有効にします。Mackie Protocol モードで現在 MIDI コントロールの対象となっているチャンネルは、名称フィールドの色が変更されて表示されます。

Submix linked to MIDI / OSC control (1-4) : リモートで、もしくは *TotalMix* で新たなサブミックスが選択された場合、8 チャンネル・グループが現在選択中のサブミックス (Hardware Output) に追従します。複数のウィンドウを使用している場合、特定のウィンドウではこの機能をオフにしておくこととよいでしょう。その場合、ビューが変更されることがなくなります。

Preferences : レベル・メーターとミキサーに関するいくつかの機能を設定するダイアログを開きます。詳細は《20.6 Preferences (プリファレンス)》の章をご参照ください。

Settings : トークバック、リッスンバック、*Main Out*、*MIDI Remote Control* などに関連するダイアログを開きます。詳細は《20.7 Settings (設定)》の章をご参照ください。

Channel Layout : 視覚的に非表示にする、またはリモートの対象外にするためのダイアログが開きます。《20.5.3 Channel Layout - Layout Presets (チャンネル・レイアウト - レイアウト・プリセット)》の章をご参照ください。

ARC & Key Commands : *Standard*、*Advanced*、*Advanced Remote USB* のプログラム可能なボタン、およびコンピューターのキーボード F4 ~ F8 に操作を登録するためのウインドウが開きます。

Reset Mix : ミキサーの状態をリセットするオプションを選択できます。

- ▶ **Straight playback with all to Main Out** : すべての再生チャンネルが「1:1」対応でハードウェア出力にルーティングされます。同時に、すべての再生は Main Out にミックスダウンされます。3 列目のフェーダーは変更されません。
- ▶ **Straight Playback** : すべての再生チャンネルが「1:1」対応でハードウェア出力にルーティングされます。3 列目のフェーダーは変更されません。
- ▶ **Clear all submixes** : すべてのサブミックスを削除します。
- ▶ **Clear channel effects** : *EQ*、*ローカット*、*Reverb*、*Echo*、ステレオ幅のすべてをオフにし、それらのノブをデフォルト設定に戻します。
- ▶ **Set output volumes** : 3 列目のすべてのフェーダーは 0 dB、Main と Speaker B は -10 dB に設定されます。
- ▶ **Reset channel names** : ユーザーによって与えられた名称すべてを削除します。
- ▶ **Set all channels mono** : すべての *TotalMix FX* チャンネルがモノ・モードに再設定されます。
- ▶ **Set all channels stereo** : すべての *TotalMix FX* チャンネルがステレオ・モードに再設定されます。
- ▶ **Set inputs mono / outputs stereo (ADM)** : ASIO ダイレクト・モニタリング互換に最適なセットアップです。ほとんどの場合、モノ・ハードウェア出力は ADM を中断します。またモノの入力はほとんどの場合互換します。モノ入力にしない場合、誤ったパンニングが生じる場合があります。
- ▶ **Total Reset** : すべての再生チャンネルが「1:1」対応でハードウェア出力にルーティングされ、同時にすべての再生が Main Out にミックスダウンされます。他のすべての機能はオフになります。

Operational Mode : *TotalMix FX* の動作モードを設定します。*Full Mode* (初期設定。ミキサー有効。すべてのルーティング機能が使用可能)、*Digital Audio Workstation*

Mode (1対1のプレイバック・ルーティング。入力ミックス無し) から選択可能です。詳細は《24. DAW Mode》の章をご参照ください。

Network Remote Settings : *TotalMix Remote* を用いて *TotalMix FX* をネットワーク経由でコントロールするための設定をします。詳細は《25. TotalMix Remote》の章をご参照ください。

20.10 Menu Window (メニュー・ウィンドウ)

Zoom Options 100%、135%、200%、270%: モニターのサイズと現在の解像度によっては、*TotalMix FX* のコントロールが小さすぎて操作が難しい場合があります。2列モードと併用することで、現存のあらゆるモニターと解像度に合うさまざまなウィンドウ・サイズを使用できます。

Hide Control Strip : コントロール・ストリップが表示エリア外にずれ、他の要素の表示スペースが増えます。

21. Matrix (マトリックス)

21.1 概要

TotalMix の *Mixer* ビューは従来のステレオ設計に基づいているため、ミキシング・コンソールに似た外観と操作性を持ち合わせています。一方 *Matrix* ビューは、シングルチャンネルまたはモノラル設計に基づいたチャンネル・アサインおよびルーティング方法を提供するインターフェイスです。HDSPe AIO Pro の *Matrix* ビューは従来のパッチベイのような外観と操作性を備えながら、同クラスの他社製ハードウェアやソフトウェア・ソリューションを遥かに超える機能を提供します。大抵のパッチベイは入力と出力を完全に同じレベルでしか接続できませんが (1:1 または 0 dB : 機械的なパッチベイの場合)、*TotalMix* はクロスポイントごとのゲイン値を自由に決めることができます。

Matrix と *TotalMix* は同じ処理を違う方法で表示しています。そのため2つのビューは常に完全に同期しています。片方のビューでの変更は即座に他方のビューにも反映されます。

21.2 Matrix ビューの構成要素

Matrix ビューの外観は、主に HDSPe AIO Pro システムの構成に準じて定められています。

- ▶ 横軸の項目：全ハードウェア出力 (*Hardware Outputs*)
- ▶ 縦軸の項目：全ハードウェア入力 (*Hardware Inputs*) 下には全再生チャンネル (*Software Playback*)
- ▶ 緑色 0.0dB 項目：標準的な 1:1 ルーティング
- ▶ 濃い灰色の項目 (数値)：現在のゲイン値を db 表示します。
- ▶ 青色の項目：ルーティングがミュートされている
- ▶ 赤色の項目：位相 180 度 (反転)
- ▶ 濃い灰色の項目 (空の状態)：ルーティングなし

	Out 1	Out 2	Out 7	Out 8	Out 9
Analog 1/2	0.0	-6.5			
AES			0.0	0.0	
SPDIF					
ADAT 1/2					

ウィンドウ・サイズを縮小しても、全体の外観を維持するためにラベルはフローティングします。スクロールしても見えなくなることはありません。ラベルを右クリックすると、コンテキスト・メニューが表示され、ミキサー・ビューと全く同じオプションが表示されます：コピー / ミラー / ペースト / 入力チャンネル、サブミックスをクリア。

21.3 操作

Matrix の操作は非常に単純です。マウスの位置に応じて外側のラベルがオレンジ色に点灯するため、現在のクロスポイントを素早く確認できます。

- ▶ 入力 1 を出力 1 にルーティングする場合、マウスで *In 1 / AN 1* のクロスポイント (交差する項目) を *Ctrl*+ クリックします。2 つの緑色の 0.0 dB フィールドが現れ、再びクリックすると消えます。
- ▶ ゲインを変更するには、ゲイン項目内からマウスを上下にドラッグします (フェーダー・ポジションを変更するのと同様です。同時に *Mixer* ビューの表示をご覧ください)。項目内の値が動きに応じて変更されます。*Mixer* ビューで現在変更されているルーティングが見えている場合は、対応するフェーダーが同時に動きます。

- ▶ 右側にはコントロール・ストリップがあります。*Mixer* ビューのコントロール・ストリップにあるビュー・オプションや一時フェーダー・グループのボタンはありません。*Mono Mode* ボタンは *Matrix* ビュー上のすべての操作を 1 チャンネル単位、または 2 チャンネル単位で行うかを設定します。

Matrix は常に *Mixer* ビューの代わりになるわけではありませんが、ルーティング能力を大きく強化します。またさらに重要なのは、すべての有効ルーティングの概観を素早く把握できる優れた方法だと言う点です。ユーザーは一目で何が起きているか知ることができます。そして *Matrix* はモノラル動作するため、特定のルーティングを特定のゲインに簡単に設定できます。

22. その他の便利な使用方法

22.1 ASIO ダイレクト・モニタリング (Windows)

ASIO ダイレクト・モニタリング (ADM) をサポートするプログラムは、*TotalMix* にコントロール・コマンドを送信します。*TotalMix* はこれを直接表示します。ASIO ホストでフェーダーを動かすと、*TotalMix* の該当するフェーダーが追従します。*TotalMix* は ADM のゲインとパンのすべての変更をリアルタイムに反映します。

ただしフェーダーが動くのは現在アクティブなルーティング (選択されたサブミックス) が ASIO ホストのルーティングに対応している場合に限られます。一方、1 つのビューにすべてのルーティングの可能性を表示する *Matrix* は、すべての変更を表示します。最高の ADM 互換を得るには、モノ入力とステレオ出力を使用します。この設定は、*Options* > *Reset Mix* でグローバルに有効化できます。

22.2 サブミックスをコピーする

TotalMix では、サブミックスをそのまま別の出力にコピーできます。例えば、複雑なサブミックスに少しだけ手を加えたものが別の出力に必要な場合、サブミックス全体をその出力へコピーできます。元のサブミックス出力 (つまりハードウェア出力) をマウスで右クリックし、コンテキスト・メニューから *Copy Submix* を選択します。次にコピー先のサブミックス出力を右クリックし、コンテキスト・メニューから *Paste Submix* を選択します。これでサブミックスを微調整する準備は完了です。

22.3 出力信号のダブリング（ミラー）

1つのミックスを2つ（またはそれ以上）の異なるハードウェア出力で送信したい場合、そのミックスを任意の数の他の出力にミラーします。元の出力を右クリックすると、*Copy/Mirror* <名前> のオプションが表示されます。新規出力をさらに右クリックし、*Mirror of Output* <名前> を選択すると、サブミックス全体がペーストされ、それ以降の変化に自動で同期します。出力は同じ信号を送信するようになりますが、メインのボリューム（フェーダー）は完全独立のままになります。

22.4 サブミックスを削除する

簡単に素早く複雑なルーティングを削除したい場合は、ミキサー・ビューで対応する出力チャンネルを右クリックで選択し、*Clear Submix* を選択します。*TotalMix FX* は無制限アンドゥに対応するので、削除の処理も問題なく取り消せます。

22.5 どこでもコピー & ペースト可能

上記の3つのヒントは、*TotalMix FX* ミキサー・ビューのすべてのチャンネルで使用できる右クリック・コンテキスト・メニューにある機能を使用しています。これらのメニューはマトリックスでも使用できますが、直接チャンネル・ラベル上でのみ使用できます。各機能項目はクリックされた位置によって変化します。入力チャンネルでは、クリア、入力のコピー、入力ミックスのペースト、*FX* のペーストが行えます。再生チャンネルでは、再生ミックスのコピー、ペースト、クリアが使用できます。出力チャンネルでは、コピーと選択中のサブミックスのミラー機能が使用できます。


これらのオプションは、不可能に思えるタスクをあっという間に実行する、非常に高度で強力なツールです。失敗を恐れる必要はありません。アンドゥ・ボタンをクリックするだけで、操作をやり直すことができます。

22.6 サブミックスを録音する（ループバック）

TotalMix は、ハードウェア出力から録音アプリケーションへの内部のループバック機能を備えています。入力信号の代わりに、ハードウェア出力の信号がオーディオ・アプリケーションに送信されます。これにより、外部のループバック・ケーブルを使用せずにサブミックスを録音することができます。また、オーディオ・アプリケーションの再生音を別のアプリケーションで録音することも可能です。

ループバック機能は、ハードウェア出力の *Settings* パネルにある *Loopback* ボタンで有効にします。ループバック・モードでは、ループバックされているチャンネルと同番号の

ハードウェア入力チャンネルはオーディオ・アプリケーションには送られません。しかし、**TotalMix** へは送られています。そのため **TotalMix** はこの入力信号を任意のハードウェア出力へ送ることができます。サブミックス録音を使用すれば、この入力を異なるチャンネルで録音することも可能です。

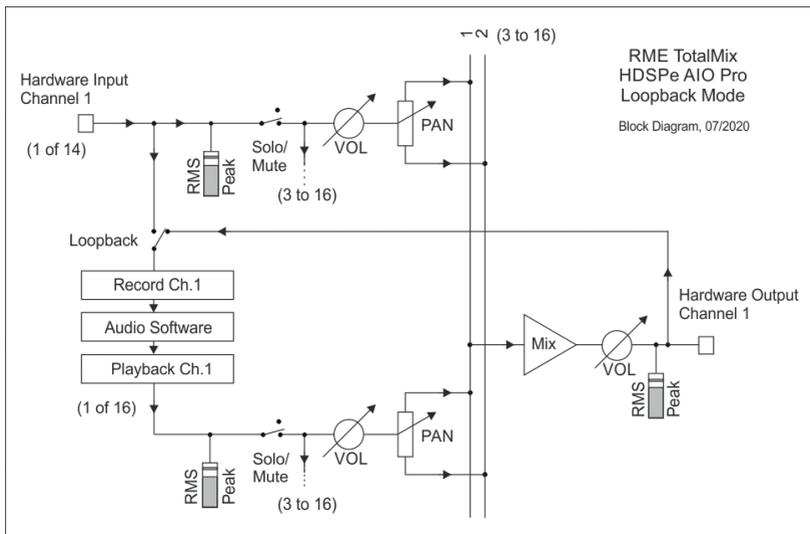

このように、**TotalMix** は 16 のハードウェア出力を録音アプリケーションに個別にルーティングすると同時にハードウェア入力も使用可能な、極めて柔軟なソリューションを提供します。

ミキサー内でフィードバックは起こりません。そのためオーディオ・アプリケーションがモニタリング・モードに切り替えられた場合以外は、フィードバックやループバックによる問題は発生しません。

上のブロック・ダイアグラムは、ループバック・モードでどのようにソフトウェアの入力信号が再生され、ハードウェア出力からソフトウェアの入力へ送られるかを示しています。

オーディオ・アプリケーションの再生信号を録音する

オーディオ・アプリケーションの出力を別のアプリケーションで録音する場合、次の問題が発生します：録音アプリケーションは再生アプリケーションと同じ再生チャンネル（既に使用中）を使用しようとする。または録音アプリケーションで使用したい入力チャンネルを、再生アプリケーションが先に占有してしまう。

この問題は簡単に解決できます。まずは適切なマルチクライアント操作のルールを守っているか確認してください（両方のアプリケーションが同じ録音 / 再生チャンネルを使用しない）。次に、再生信号を **TotalMix** 経由で録音するアプリケーションの範囲内のハードウェア出力ヘルペティングし、録音するためにループバックを有効にします。

複数の入力信号を1つの録音チャンネルにミックスする

1トラックに複数のソースを録音できると便利です。例えば楽器の生音やアンプを2本のマイクで録音する場合、**TotalMix** のループバック機能があれば外部のアナログ・ミキサーは必要ありません。まず2つの入力信号を同じ出力（下段）にルーティングし、この出力をループバック・モードで録音チャンネルに設定します。このように複数のソースの入力チャンネルを、1つのトラックへ録音することができます。

22.7 MS プロセッシング

ミッドサイド (mid/side) は、片方のチャンネルに中央の信号、もう一方のチャンネルに側面の信号から構成される特殊なマイキング・テクニックです。これらの音声情報は簡単にステレオ信号に再構成することができます。再構成するにはまずミッド（中央）信号とサイド（側面）共に左右両方に送り、右チャンネルのサイド信号の位相を反転(180度)させます。つまり、ミッド・チャンネルは L+R、サイド・チャンネルは L-R の処理で生成することができます。



File	Function	Options	W	
		Out 1	Out 2	Out 7
Analog 1/2		-6.0	-6.0	
		-6.0	-6.0	
AES				

録音中のモニタリングは“通常”のステレオで行う必要があります。従って、**TotalMix** はM/Sデコーダーの機能も備えます。ハードウェア入力 (*Hardware Inputs*) と再生チャンネル (*Software Playback*) の **Settings** パネルにある **MS Proc** ボタンで有効にします。

M/S-Processing はソースの信号形式に合わせ自動的に M/S エンコーダーまたはデコーダーとして機能します。普通のステレオ信号を処理する場合、モノ情報は左チャンネルへ、ステレオ情報は右チャンネルへ分離されます。ステレオ信号はこうして M/S にエンコードされます。エンコードすると近年の音楽のモノ / ステレオの傾向が見えてくるでしょう。またエンコードされたサイド・チャンネルに容易にローカット、エクスパンダー、コンプレッサー、ディレイなどの処理を施せるため、様々な面白い効果を得ることができるでしょう。

一番基本的な応用はステレオの幅をコントロールすることです。サイド・チャンネルのレベルを調整することにより音像の幅を広げたり、狭めたりできます。

23. MIDI リモート・コントロール

23.1 概要

TotalMix は MIDI 経由で遠隔操作が可能です。汎用性の高い Mackie Control プロトコル互換であるため、この規格をサポートしているあらゆるコントローラーで **TotalMix** をコントロールできます。(例：Mackie Control Universal、Tascam US-2400、Behringer BCF2000)

さらに、**Control Room** セクションで **Main Out** として設定されているステレオ出力のフェーダー（下段）は MIDI チャンネル 1 の MIDI コントロール・チェンジ>ボリュームコマンドを受信することができます。これにより、ほぼすべての MIDI 搭載機器から HDSPe AIO Pro のメイン・ボリュームがコントロールできます。

MIDI リモート・コントロールは常に **View Submix** モードで動作します。**TotalMix FX** で **View Option** の **Free** が選択されている場合でも同様です。

23.2 マッピング

TotalMix は Mackie Control の下記のサーフェイス部に対応しています*：

要素：	TotalMix 上の意味：
チャンネル・フェーダー 1-8	ボリューム
マスター・フェーダー	メイン・モニター・チャンネルのフェーダー
V-Pot 1-8	パン
V-Pot ノブ	パン = センター
チャンネル左または早戻し	1 チャンネル左に移動
チャンネル右または早送り	1 チャンネル右に移動
バンク左または矢印左	8 チャンネル左に移動
バンク右または矢印右	8 チャンネル右に移動
矢印上またはアサイナブル 1/PAGE+	1 列上に移動
矢印下またはアサイナブル 2/PAGE-	1 列下に移動
EQ	マスター・ミュート
プラグイン / インサート	マスター・ソロ
停止	メイン出力をディム
再生	トークバック
パン	モノ・メイン出力
フリップ	スピーカー B
DYN / INSTRUMENT	トリムゲイン
ミュート CH1-8	ミュート

要素：	TotalMix 上の意味：
ソロ CH1 - 8	ソロ
セレクト CH1 - 8	選択
録音 CH1 - 8	出力バスを選択 (サブミックス)
録音	リコール
F1 - F8	スナップショット 1 - 8 をロード
F9	メイン出力を選択
F10 - F12	キュー・フオン 1 - 3 を選択

*Behringer BCF2000 (ファームウェア v1.07) を Steinberg モード (Mackie Control エミュレーション) で、Mac OS X 環境では Mackie Control でテストしています。

23.3 設定

Preferences ダイアログを開きます ([Options] メニューまたは [F3] キー)。コントローラーが接続されている MIDI Input と MIDI Output ポートを選択します。

MIDI のフィードバックが必要ない場合、MIDI Output は [NONE] を選択します。

Options メニューで *Enable MIDI Control* にチェックがついていることをご確認ください。

23.4 操作

Mackie MIDI でコントロールされるチャンネルは名称フィールドが黒色から茶色へ変わります。

フェーダー・ブロック (8 フェーダー) は 1 チャンネルまたは 8 チャンネルごとに、水平、垂直に移動できます。

Submix ビュー・モードでは現在のルーティング先 (出力バス) を *REC Ch. 1-8* 経由で選択可能です。この動作は Submix ビューで下段のチャンネルをクリックして異なる出力を選択するのと同じです。MIDI コントロールではこの選択を行う際に下段まで移動する必要はありません。このように MIDI 経由ではルーティングの変更も簡単に行えるようになります。

Full LC Display Support : この Preferences (F3) オプションを有効にすると 8 チャンネル分の名称、ボリューム、パン値を Mackie Control の LCD に表示します。Full LC Display Support が無効の場合、1 本目のフェーダーの簡易情報 (チャンネルと段) が送られます。この情報は Behringer BCF2000 の LED ディスプレイでも表示できます。

Disable MIDI in Background (Options、Settings メニュー) は、別のオーディオ・アプリケーションが手前にある場合、もしくは **TotalMix** が最小化された場合に MIDI コントロールを無効にします。**TotalMix** が手前に表示されアクティブな場合を除き、コントローラーはメインの DAW アプリケーションのみコントロールします。同様に DAW アプリケーションでもバックグラウンドでの MIDI コントロールを無効に設定することができます。この場合 MIDI コントロールは **TotalMix** とアプリケーション間でアクティブなほうに自動的に切り替わります。

TotalMix は Mackie Control の 9 本目のフェーダー (Master) もサポートしています。このフェーダーは Control Room セクションで *Main Out* に設定されたフェーダー (下段) をコントロールします。

Extender support (Settings > MIDI タブ) では、エクステンダー・ミキシング卓の使用やその他の Mackie 互換リモート追加を有効にします。メイン・リモートを 2 番に設定し、エクステンダーを 1 番に設定すると、エクステンダーが左側になります。この機能を使用すると、リモートが 1 つのフェーダー・ブロックとして表示され、1 つとしてナビゲートします。

23.5 MIDI コントロール

Main Out に指定したハードウェア出力は、MIDI チャンネル 1 経由で、標準の MIDI コントロール・チェンジ・ボリュームコマンドを受信することができます。これにより、ほぼすべての MIDI 搭載機器から HDSPe AIO Pro のメイン・ボリュームをコントロールできます。

すべてのフェーダーやパンを MIDI コントロールする必要が無い場合でも、いくつかのボタンをハードウェアでコントロールできると便利です。特に *Talkback* や *Dim* ボタン、モニタリング・オプション (ヘッドフォン・サブミックスの視聴) などに活用できます。また、これらのボタンは MackieControl 互換のコントローラーでなくても制御できます。これらは MIDI チャンネル 1 のノートオン / オフ・コマンドで制御可能です。

対応ノート (hex / decimal / keys) :

Dim : 5D / 93 / A 6

Mono : 2A / 42 / #F 2

Talkback : 5E / 94 / #A 6

Recall : 5F / 95 / H 6

Speaker B : 32 / 50 / D3

Cue Main Out : 3E / 62 / D 4

Cue Phones 1 : 3F / 63 / #D 4

Cue Phones 2 : 40 / 64 / E 4
Cue Phones 3 : 41 / 65 / F 4
Cue Phones 4 : 42 / 66 / #F 4

Snapshot 1 : 36 / 54 / #F 3
Snapshot 2 : 37 / 55 / G 3
Snapshot 3 : 38 / 56 / #G 3
Snapshot 4 : 39 / 57 / A 3
Snapshot 5 : 3A / 58 / #A 3
Snapshot 6 : 3B / 59 / B 3
Snapshot 7 : 3C / 60 / C 4
Snapshot 8 : 3D / 61 / #C 4

Trim Gains : 2D / 45 / A 2
Master Mute : 2C / 44 / #G 2
Master Solo : 2B / 43 / G 2

また、*TotalMix* の全 3 列のすべてのフェーダーを、シンプルなコントロール・チェンジ・コマンドによってコントロールすることも可能です。コントロール・チェンジ・コマンドのフォーマットは以下の通りです。

Bx yy zz

x = MIDI チャンネル

yy = コントロール・ナンバー

zz = 値

TotalMix の一番上の列は MIDI チャンネル 1 ~ 4、中央の列はチャンネル 5 ~ 8、一番下の列はチャンネル 9 ~ 12 に割り当てられています。

コントローラー・ナンバーは 16 個使用されます：102 ~ 117 (= hex 66 ~ 75)。これらの 16 × コントローラー (= フェーダー) と各列の 4 × MIDI チャンネルにより、各列につき、最大 64 のフェーダーをコントロールすることが可能です。

MIDI スtringの送信例：

- 入力 1 を 0 dB に設定するには：B0 66 68
- 入力 5 を最大減衰値に設定するには：B1 6A 0

- 再生 1 を最大値に設定するには：B4 66 7F
- 出力 3 を 0 dB に設定するには：B8 68 68

注意：MIDI スtringの送信に関して、チャンネル 1 が「0」から開始し、チャンネル 16 が「15」で終わるような MIDI チャンネルの場合はプログラミング上の注意が必要となります。

その他の機能

- **Trim Gains オン**：BC 66 xx (BC = MIDI チャンネル 13、xx = 任意の値)
- **Trim Gains オフ**：BC 66 xx またはサブミックスを選択

3 つ目の列のサブミックス (フェーダー) を選択

- **チャンネル 1/2**：BC 68/69 xx
- **チャンネル 3/4**：BC 6A/6B xx

等

23.6 ループバックの検知

Mackie Control プロトコルはコマンドの送信に対してコントローラーへのフィードバックを必要とします。そのため *TotalMix* では通常 MIDI 入力と MIDI 出力両方を設定します。残念ながら、配線や設定のどんな小さなエラーも、完全にコンピューター (CPU) を停止させてしまう MIDI フィードバック・ループを引き起こす可能性を持っています。

TotalMix はコンピューターがフリーズするのを防ぐために、0.5 秒おきに MIDI 出力から特別な MIDI ノートを送信します。MIDI 入力でこの MIDI ノートが検知されると MIDI 機能は直ちに無効にされます。この場合は、MIDI ループバック修正後に、*Options* の *Enable MIDI Control* にチェックを入れ、*TotalMix* の MIDI 機能を再度有効にしてください。

23.7 OSC (Open Sound Control)

TotalMix FX は、シンプルな MIDI ノート、Mackie Protocol、コントロール・チェンジ・コマンドの他に Open Sound Control (OSC) によるコントロールにも対応しています。設定や使用方法については《20.7.3 OSC Page (OSC 設定)》の章をご参照ください。

OSC インプリメンテーション・チャートは RME のウェブサイトからダウンロードできます：

http://www.rme-audio.de/downloads/osc_table_totalmix_new.zip

RME は iOS 用 App、TouchOSC (by hexler) のための無料の iPad テンプレートを用意しています：

http://www.rme-audio.de/downloads/tosc_tm_ipad_template.zip

また、RME フォーラム (英語) では、OSC に関する詳細な情報やテンプレート (iPhone を含む)、ユーザー・フィードバック等をご覧ください。

24. DAW Mode

すべてのルーティングを *TotalMix FX* では無く DAW ソフトウェアのみで行う場合は、*TotalMix FX* のルーティング設定をリセットする必要があります。ルーティング設定をリセットするには、メニューから *Options > Reset Mix* を実行します。また、*TotalMix FX* でルーティングを変更しない場合は、オーディオ・インターフェイスのハードウェア・コントロール (ゲイン、ファンタム機能、インストゥルメント入力等) を設定できつつ、DAW からのすべての再生チャンネルが 1:1 でストレート・ルーティングされるシンプルな UI が適しているでしょう。さらに入力チャンネルのハードウェア・モニタリングも非表示 (モニタリングを DAW ソフトウェアで行うため) であれば最適です。

TotalMix FX には、その要望に応えるべく DAW モードが搭載されています。DAW ですべてのルーティングおよびモニタリングを行う場合に最適なシンプルな UI を実現しています。*TotalMix FX* の簡易バージョンとも言える DAW モードの画面は 2 列のみで、再生列は表示されません。また入力列にはミキシング・フェーダーがありません。ルーティングは 1:1 で行われます。画面にはハードウェア・コントロール (存在する場合) とハードウェア出力レベルのみが表示されます。

TotalMix FX を DAW モードに変更するには *Options* メニューから *Operational Mode* を選択します。*Full Mode* (デフォルト。ミキサー・アクティブ、全ルーティング・オプション使用可)、*Digital Audio Workstation Mode* (ストレート再生ルーティング、入力ミックス無し) から選択可能です。

DAW モードでは以下の機能もお使いいただけます。

- ▶ トークバック、外部入力
- ▶ ヘッドフォンの定義およびトークバックの操作
- ▶ スピーカー A/B
- ▶ ミュート、ソロ
- ▶ キュー/PFL

25. TotalMix Remote

TotalMix Remote は、**TotalMix FX** (バージョン 1.5 以上) と組み合わせ RME オーディオ・インターフェイスのハードウェア・ミキサーおよびエフェクトをリモート・コントロールできるアプリです。ミックスのステータス、ルーティング、FX 設定、レベル・メーターなど、ホスト側の現在の状態を iPad や Windows/Mac にリモート表示できます。また、それぞれ異なるインターフェイスが接続された最大 3 台の **TotalMix FX** をホストとして同時に扱うことができ、離れた場所にある iPad や Windows/Mac からイーサネットまたは無線 LAN 経由でミキサーや FX 設定をコントロール可能です。


サポートされているハードウェア

TotalMix Remote は、**TotalMix FX** バージョン 1.50 以上でリモート操作をご使用いただけます。**TotalMix FX** 対応のすべての RME 製ハードウェアを自動的に認識します。

クイック・スタート・ガイド

ホスト側 (オーディオ・インターフェイスが接続されたコンピューター) で **TotalMix FX** のメニュー **Options > Network Remote Settings** を選択します。**Enable TotalMix Remote Server** にチェックを入れます。

Windows の場合、ファイアーウォールの警告メッセージが表示されます。**TotalMix** を許可してください。拒否した場合、**TotalMix** は使用できません。このダイアログにはホストの IP アドレス (192.168.1.45 など) が表示されます。

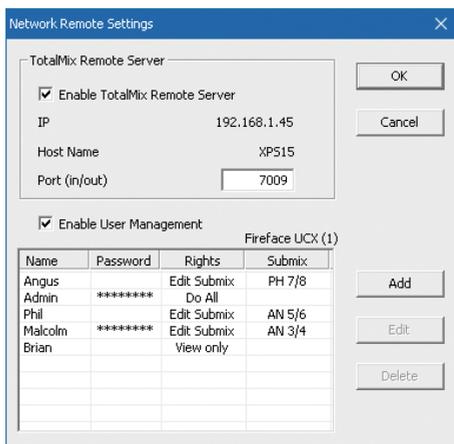


ホスト側およびリモート側のコンピューターがそれぞれ同一ネットワークに接続していることをご確認ください。リモート操作を行うコンピューターまたは iPad (ホスト側ではありません!) で **TotalMix Remote** を起動します。iPad の場合は、画面右上の歯車アイコンをタップし、**Host Connection Settings** タブを開きます。Windows/Mac の場合はダイアログが自動で表示されます。**Search Connected Hosts** ダイアログから呼び出すこともできます。ホスト側の IP アドレス (192.168.1.45 など) を **Host Connection 1** に入力し、**active** をチェックします。初期設定でポートは 7009 に設定されています。通常この数値は変更不要です。ポート 7009 が他のサービスに占有されている場合、警告メッセージが表示されます。その場合は別のポートを設定してください。Windows の場合、ファイアーウォー

ルの警告メッセージが表示されます。**TotalMix Remote** を許可してください。拒否した場合、**TotalMix Remote** は使用できません。

Done をタップ (iPad) するか、**OK** をクリック (Windows/Mac) します。数秒後、ミキサー画面のステータスが *offline* から *connected* に変化します。

Add ボタンを押すと、詳細設定が行えるユーザー管理画面が表示されます。パスワードの有無や閲覧のみ、サブミックス変更のみ、制限無しなど、各ユーザーにアクセス権を設定することができます。たとえば **TotalMix FX** をバンド・メンバーのモニター・コントローラーとして使用する場合、ベアシストがギタリストのモニター・ミックスを誤って変更してしまったり、ドラマーが自分のモニター・レベルを大きくし過ぎることを防止できます。

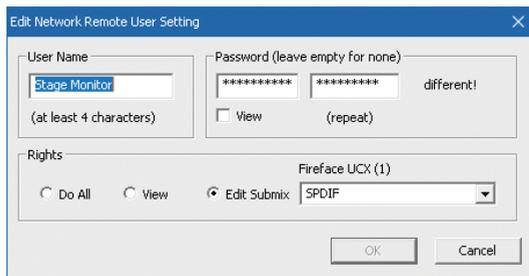

使い方のヒント

リモートのチャンネル・レイアウトを同期する設定 **Sync Channel Layouts** (**Settings > Options > Preference**) は、初期設定でオンに設定されています。レイアウト・プリセットと現在のチャンネル・レイアウト設定をホストからリモートに転送する機能です。GUI 設定を簡単に統一することができます (チャンネル幅を除く)。個別の GUI でリモートを使用したい場合は、この設定をオフにすることで個別のレイアウト・プリセットを使用可能です。

制限

- Mixer View と GUI : Totalmix Remote を起動すると、コンピューター/iPad はモノラル/ステレオ・チャンネルを含むホスト側のルーティング/FX 設定を瞬時に取得します。ただし Settings/EQ/ ダイナミクスや FX パネルの開閉ステータス、2列/3列モード、チャンネル幅などの GUI 設定は取得されません。チャンネル幅のステータスは、ホストでの操作と同様にスナップショット毎にワークスペースとしてリモート側のコンピューターにローカル保存できます。ホストとリモートを全く同じ外観にしたい場合は、ホスト側でワークスペースを読み込んだ後、リモート側で保存済みのワークスペースを手動で読み込んでください。
- ワークスペース **TotalMix Remote** のクイック・ワークスペース (Windows/Mac のホットキー: **W**) 機能を使うと、ホストに保存されたワークスペースをリモート側で表示できます。ただし、すべての情報を含むワークスペース・ファイルをリモートから、またはリモート側に保存することはできません。ホスト側と独立したレイアウトを可

能にするため、ローカルに保存されたワークスペースには GUI 情報（チャンネル幅、チャンネル・レイアウト、ウィンドウ・サイズ / 位置）およびその他のローカル設定のみが含まれます。

- リアルタイム表示：ネットワークのオーバーロードや無線 LAN の帯域不足が原因となり、**TotalMix Remote** がリアルタイムに動作しないことがあります。この場合レベル・メーターやフェーダーがスムーズに動かなくなります。
- iPad のバックグラウンド処理：**TotalMix Remote** はバックグラウンド状態で処理を行いませんが、**TotalMix Remote** が選択されると即座にホストとの接続が再開されます。
- 接続状態：iPad は画面右上、Windows/Mac はタイトル・バーに現在の接続状態が表示されます。

ダウンロード

Remote Windows / Mac

<https://rme-audio.jp/download/>

iPad

App Store で「**TotalMix Remote**」を検索してください。**TotalMix Remote** は無料アプリです。

ユーザーガイド



HDSPe AIO Pro

▶ 技術参考書

26. 技術仕様

26.1 アナログ入力

RCA (標準 : D-sub ブレイクアウト・ケーブル)

- 入力 : RCA、アンバランス
- 入力インピーダンス : 18 k Ω
- 入力感度切替 : +24 dBu、+19 dBu、+13 dBu、+4 dBu @ 0 dBFS
- SN 比 (SNR) @ +19/24 dBu : 117 dB RMS unweighted、120 dBA
- SN 比 (SNR) @ +13 dBu : 116 dB RMS unweighted、118 dBA
- SN 比 (SNR) @ +4 dBu : 112 dB RMS unweighted、114 dBA
- 周波数特性 @ 44.1 kHz、-0.1 dB : 7 Hz ~ 20.5 kHz
- 周波数特性 @ 96 kHz、-0.5 dB : 3 Hz ~ 45.5 kHz
- 周波数特性 @ 192 kHz、-1 dB : 2 Hz ~ 92 kHz
- THD @ -1 dBFS : -114 dB、0.0002 %
- THD+N @ -1 dBFS : -110 dB、0.0003 %
- チャンネル分離 : > 110 dB

XLR (オプション : D-sub ブレイクアウト・ケーブル)

下記を除き RCA と同様 :

- 入力 : XLR、サーボバランス
- 入力インピーダンス : バランス : 36 k Ω 、アンバランス : 18 k Ω
- SN 比 (SNR) @ +4 dBu : 116 dB RMS unweighted、118 dBA

26.2 アナログ出力

RCA (標準 : D-sub ブレイクアウト・ケーブル)

- 出力 : RCA、アンバランス
- 出力インピーダンス : +19/+13 dBu : 75 Ω 、+4/-2 dBu : 80 Ω
- 出力レベル切替 : +19 dBu、+13 dBu、+4 dBu、-2 dBu @ 0 dBFS
- SN 比 (SNR) @ +19 dBu : 117 dB RMS unweighted、119 dBA
- SN 比 (SNR) @ +13 dBu : 116 dB RMS unweighted、118 dBA
- SN 比 (SNR) @ +4 dBu : 114 dB RMS unweighted、116 dBA

- SN 比 (SNR) @ -2 dBu : 110 dB RMS unweighted、112 dBA
- 周波数特性 @ 44.1 kHz、-0.1 dB : 10 Hz ~ 20.2 kHz
- 周波数特性 @ 96 kHz、-0.5 dB : 4 Hz ~ 44.6 kHz
- 周波数特性 @ 192 kHz、-1 dB : 3 Hz ~ 83 kHz
- THD @ 0 dBFS : < -107 dB、0.0005 %
- THD+N @ 0 dBFS : -105 dB、0.0006 %
- チャンネル分離 : > 110 dB

XLR (オプション : D-sub ブレイクアウト・ケーブル)

下記を除き RCA と同様 :

- 出力 : XLR
- 出力インピーダンス : +24/+19 dBu : 150 Ω、+13/+4 dBu : 160 Ω
- 出力レベル切替 : +24 dBu、+19 dBu、+13 dBu、+4 dBu @ 0 dBFS
- SN 比 (SNR) @ +24 dBu : 117 dB RMS unweighted、120 dBA

Phones

下記を除き RCA と同様 :

- 出力 : 6.3 mm TRS 端子、アンバランス、ステレオ
- 出力インピーダンス : 0.1 Ω
- SN 比 (SNR) @ +19 dBu (Hi-Power) : 117 dB RMS unweighted、119 dBA
- SN 比 (SNR) @ +7 dBu (Lo-Power) : 113 dB RMS unweighted、115 dBA
- 0 dBFS での出力レベル、Hi-Power、負荷 150 Ω 以上 : +19 dBu (6.9 V)
- 0 dBFS での出力レベル、Lo-Power、負荷 16 Ω 以上 : +7 dBu (1.73 V)
- THD+N @ +15 dBu、32 Ω 負荷、590 mW : -97 dB、0.0016 %
- 最大電力 @ 0.1% THD32 Ω : チャンネル毎 730 mW

26.3 デジタル入力

AES/EBU

- 1 x XLR、トランスバランス型、ガルバニック絶縁、AES3-1992 に準拠
- 高感度の入力段 (<0.3 Vpp)
- SPDIF 互換 (IEC 60958)

- Consumer 及び Professional フォーマットを受信可。コピー保護は無視されます
- 同期帯域：28 kHz ～ 200 kHz

SPDIF

- 1 × RCA、トランスバランス型、IEC 60958 に準拠
- 高感度の入力段 (<0.3 Vpp)
- AES / EBU 互換 (AES3-1992)
- Consumer 及び Professional フォーマットを受信可。コピー保護は無視されます
- 同期帯域：28 kHz ～ 200 kHz

ADAT オプティカル

- 1 × TOSLINK、Alesis 規格に準拠
- 標準：8 チャンネル (最大 24bit/48 kHz)
- ダブル・スピード (S/MUX)：4 チャンネル 24bit/96 kHz
- クワッド・スピード (S/MUX4)：2 チャンネル 24bit/192 kHz
- Bitclock PLL により、バリ・ピッチにおいても完全な同期
- 同期帯域：31.5 kHz ～ 50 kHz

26.4 デジタル出力

AES/EBU

- 1 × XLR、トランスバランス型、ガルバニック絶縁、AES3-1992 に準拠
- 出力レベル 4.0 Vpp
- フォーマット：Professional、AES3-1992 Amendment 4 に準拠
- シングル・ワイヤー・モード、サンプル・レート 28 kHz ～ 200 kHz

SPDIF

- 1 × RCA、トランスバランス型、IEC 60958 に準拠
- 出力レベル、Professional 2.3 Vpp、Consumer 1.0 Vpp
- フォーマット：Professional、AES3-1992 Amendment 4 に準拠
- フォーマット：Consumer SPDIF、IEC 60958 に準拠
- シングル・ワイヤー・モード、サンプル・レート 28 kHz ～ 200 kHz

ADAT

- 1 x TOSLINK、Alesis 規格に準拠
- 標準：8 チャンネル（最大 24bit/48 kHz）
- ダブル・スピード（S/MUX）：4 チャンネル 24bit/96 kHz
- クワッド・スピード（S/MUX4）：2 チャンネル 24bit/192 kHz

26.5 デジタル

- クロック：Internal、ADAT In、SPDIF In、AES In、Sync In、ワード・クロック / LTC In（オプション）
- 外部クロックのジッター抑制：50 dB 以上（2.4 kHz）
- AD/DA コンバート時のクロック・ジッターの影響：ほぼゼロ
- 100ns 以上のジッターでも PLL によりドロップアウト・ゼロを保証
- Digital Bitclock PLL により ADAT の可変速度動作（バリスピード）においてもトラブルフリー
- 対応サンプル・レート：28 kHz ～ 200 kHz

26.6 MIDI

- MIDI I/O（5 ピン DIN 端子）x 1
- オプトカプトル入力によるガルバニック絶縁
- ハイスピード・モード：ジッターおよび反応時間 1 ms 以下
- 128 バイト FIFO（各入出力）

27. 技術背景

27.1 Lock と SyncCheck

デジタル信号はキャリアとデータで構成されています。入力信号から正確なオーディオ・データを読み取るためには、レシーバーがキャリアのクロックと同期していなければいけません。そのために、レシーバーでは PLL (Phase Locked Loop) が使用されます。レシーバーは、入力信号から有効なサンプリング周波数を受信できるとすぐにロックされます。このとき、わずかな周波数の変動があってもロックし続けます。PLL がレシーバーの周波数をトラッキングしているからです。

ADAT または SPDIF 信号が HDSPe AIO Pro に入力された場合、LOCK が表示され、適切な入力信号があることを示します。この情報は、HDSPe AIO Pro の **Settings ダイアログ** にも表示されます。**SyncCheck** のステータス表示に、すべてのクロックの状態に対して、有効 (*Lock/No Lock*) か同期 (*Sync*) しているかが示されます。

しかし、**LOCK** は必ずしも正しい同期のための基準クロックにできるわけではありません。例 1 : HDSPe AIO Pro が内部クロック 44.1 kHz (クロック・モード *Master*) に設定され、ミキサー卓の ADAT 出力が HDSPe AIO Pro の入力 ADAT に接続されています。ステータスはすぐに *Lock* を示しますが、ミキサー卓も通常は内部で周波数を生成するため (マスター・クロック・モード)、HDSPe AIO Pro 内部のサンプリング周波数との間に僅かなズレが存在します。結果 : 結果、データの読み取りに失敗し、クリック・ノイズやドロップアウトを起こします。

また複数入力時は、**LOCK** だけでは不十分です。上記の問題は、HDSPe AIO Pro のクロック・モードを *Master* から *AutoSync* に切り替えることでスマートに解決できます (同期クロックが、内部クロックからミキサー卓から供給されるクロックに変更されます)。ただし、同期されていない機器が接続されている場合、サンプル・レートの僅かなズレが再び生じ、それによりクリックやドロップアウトが発生します。

HDSPe AIO Pro は、これらの問題を表示するために **SyncCheck** を備えています。これは同期に使用されるすべてのクロックをチェックします。機器同士が互いに同期していない場合、ステータスは *Lock* として表示されます。互いに同期している場合 (つまりクロックが完全に同一の場合)、ステータスは *Sync* として示されます。例 1 では、ミキサー卓と接続すると **SyncCheck** に *Lock* と表示されるはずですが。

このように **SyncCheck** によってすべてのデジタル機器の正確なステータスを素早く把握することができます。そのためそデジタル中心のスタジオで最も難解でエラーの生じやすかった課題が、**SyncCheck** を使うことでいとも簡単に扱えるようになります。

27.2 レイテンシーとモニタリング

“ゼロ・レイテンシー・モニタリング”とは、コンピューターへの入力信号をインターフェイス側で直接パススルー出力する機能を表す用語で、RMEが1996年にオーディオ・カードDIGI96シリーズで始めて使用しました。以来このアイデアは、現代のハードディスク・レコーディングにおいて最も重要な機能の1つとして認識されるようになりました。そしてRMEは2000年に、*Low Latency Background*に関する2つの革新的な技術情報、“*Monitoring, ZLM and ASIO*”および“*Buffer and Latency Jitter*”を公開しました。これらは現在でも最先端の技術であり、いずれもRMEウェブサイトで開催されています。

ゼロとはどれだけゼロなのか？

技術的にはゼロではありません。入出力間の遅延による位相エラーは、アナログ・パススルーであっても発生します。ただし一定値以下の遅延は主観的にゼロ遅延と見なすことができ、これはアナログ・ルーティングやミキシングにも当てはまります。そしてRMEのゼロ・レイテンシー・モニタリングも同様に、ゼロ遅延と見なすことができます。この言葉は、インターフェイスの入力から出力へのオーディオ・データのデジタル・パスを意味します。HDSPe AIO Proのデジタル・レシーバーは、バッファ無しでは動作できません。*TotalMix*とトランスミッター出力の遅延を合計すると、通常4サンプルとなります。これは44.1 kHzで90マイクロ秒(0.00009秒)、192 kHzでは僅か21マイクロ秒に相当します。ADATおよびSPDIF/AESのいずれも同様です。

オーバーサンプリング

デジタル・インターフェイスの遅延は完全に無視できますが、アナログ入力とアナログ出力のセクションには顕著な遅延が生じます。最近のコンバーター・チップは64または128倍のオーバーサンプリングとデジタル・フィルタリングを行います。これによりエラーが生じやすいアナログ・フィルタを可聴範囲外のエリアにシフトします。通常はこの処理で1ミリ秒の遅延が生じます。同じ信号をDAとADで再生および再録音(ループバック)すると、再録音したトラックには約2ミリ秒のオフセットが発生します。

低レイテンシー

HDSPe AIO Proは、特製の低遅延フィルターを備えた最新のAD/DAコンバーターを搭載し、並外れたSN比と歪み率による超高速変換を実現しています。ADおよびDA変換の遅延の実測値は以下のとおりです。

サンプル・レート (kHz)	44.1	48	96	192
AD (5 x 1/fs) ms	0.11	0.10	0.06	0.026
DA Sharp (6.25 x 1/fs) ms	0.14	0.13	–	–
DA Sharp (5.63 x 1/fs) ms	–	–	0.06	0.029

これらの数値は PC ベースのレコーディング・スタジオでレイテンシーを更に追い込む際のヒントになります。少なくとも、AD/DA 変換によるレイテンシーは気にしなくて良いことが分かるでしょう。

バッファー・サイズ (レイテンシー)

Windows : *Settings* ダイアログにあるこのオプションは、WDM および ASIO で使用されるオーディオ・データのバッファー・サイズを設定します。

Mac OS X : バッファー・サイズはアプリケーション側で設定します。ユーザーによるバッファー設定に対応しないアプリケーションもあります。例えば iTunes は 512 サンプルに固定され、変更できません。

ASIO および OS X での AD/DA オフセット : ASIO (Windows) および Core Audio (Mac OS X) は、オフセット値を設定し、AD や DA 変換、後述のセーフティ・バッファーなどのバッファーに依存しない遅延を補正することができます。アナログ・ループバック・テストでは、アプリケーションが録音されたデータに応じた補正を行うため、オフセットは無しになります。実際の操作では、アナログの録音と再生は回避できないため、ドライバーには HDSPe AIO Pro のコンバーター遅延に合わせたオフセット値が含まれています。

そのためデジタルのループバック・テストでは数サンプルのマイナス・オフセットが発生します。通常はこの僅かな偏差は無視できるものであり、必要な場合は DAW でオフセットを手動で設定できるため、これは問題ではありません。さらに、デジタル I/O を使用する場合でも、どこかしらで AD/DA 変換を使わざるを得ません (DA 変換無しでは音が出ない、など)。

セーフティ・バッファー

再生側に僅かなセーフティ・バッファーを追加すると、とても効率的で便利なのが証明されています。そのため、すべての RME インターフェイスには、セーフティ・バッファーが実装されています。Windows の場合、HDSPe AIO Pro は 16 サンプル固定の追加バッファーを使用します。Mac の場合は、32 サンプルが現在のバッファー・サイズに追加されます。セーフティ・バッファーの主な利点は、高 CPU 負荷時にレイテンシーを最小にできることにあります。

Core Audio のセーフティ・オフセット

OS X では、すべてのオーディオ・インターフェイスがいわゆるセーフティ・オフセットを使用する必要があります。そうでないと Core Audio をクリック・フリーで使用できません。HDSPe AIO Pro は、24 サンプルのセーフティ・オフセットを使用します。このオフセットはシステムに伝えられ、ソフトウェアはそれを元にバッファー・サイズと AD/DA オフセット、セーフティ・オフセットを合計した現在のサンプル・レートにおける最終的なレイテンシーを算出 / 表示し、使用中の DAW に伝えます。

27.3 DS - Double Speed (ダブル・スピード)

現在は CD フォーマット (44.1 kHz) が主流のため、48 kHz 以上のサンプル・レートはあまり広く使用されていません。1998 年以前には、48 kHz を超えるデータレートを送受信できる回路がありませんでした。そのため、次の手法が回避方法として用いられていました。2 チャンネルの代わりに、AES 回線で 1 チャンネルのみを伝送します。信号は偶数サンプルと奇数サンプルに分割され、左右チャンネル用に使われていた回線でそれぞれ伝送されます。これにより、2 倍のデータ、つまり 2 倍のサンプル・レートを得ることができます。もちろんステレオ信号を伝送するためには、2 系統の AES/EBU ポートが必要です。

この伝送モードはプロフェッショナル・スタジオの世界でダブル・ワイヤー、または *S/MUX* (Sample Multiplexing の略) と呼ばれ、ADAT フォーマットによって接続されます。

ADAT インターフェイスはハードウェアの制限上 48 kHz 以上のサンプリング周波数を扱うことができないため、HDSPe AIO Pro はダブル・スピード・モード時に自動的に *S/MUX* を使用します。1 チャンネルのデータが 2 チャンネルに分配されます。ダブル・スピード信号の伝送は標準のサンプル・レートで行われるため (シングル・スピード)、ADAT 出力は、44.1 kHz または 48 kHz で動作します。

HDSPe AIO Pro の SPDIF (AES) 出力は、シングル・ワイヤーのみで 88.2 kHz および 96 kHz を提供します。

27.4 QS - Quad Speed (クワッド・スピード)

192 kHz 伝送が使用され始めた当時は、シングル・ワイヤーでの伝送は不可能でした。そのため、*S/MUX* 技術が再び使用され、1 本の AES ラインで 1 チャンネルの半分のデータのみが伝送されました。1 チャンネルの伝送には、2 本の AES/EBU ラインが必要となるため、ステレオ信号の伝送には 4 本が必要となります。この伝送モードは、プロフェッショナル・スタジオの世界でクワッド・ワイヤーと呼ばれています。


ADAT インターフェイスはハードウェアの制限上 48 kHz 以上のサンプリング周波数を扱うことができないため、HDSPe AIO Pro はクワッド・スピード・モード時に自動的に *S/MUX* を使用します。1 チャンネルのデータは 4 チャンネルに分配され (*S/MUX4*)、オプティカル・ポートごとに 2 チャンネルの伝送に制限されます。ADAT 出力は、物理的に 44.1 kHz または 48 kHz で動作します。

HDSPe AIO Pro の SPDIF および AES 出力は、176.4 kHz および 192 kHz をシングル・ワイヤーのみで提供します。

27.6 SteadyClock (ステディー・クロック)

さらなる進化を遂げた HDSPe AIO Pro の *SteadyClock FS* 技術は、すべてのクロック・モードで、すばらしいパフォーマンスを保証します。極めて高効率のジッター抑制効果により、DA 変換は常に最も高いソニック・レベルで行われ、入力されるクロック信号の質とは完全に独立して行われます。

SteadyClock はジッターの生じやすい MADI 信号から、安定して汚れないクロックを増幅するため開発されました (MADI 信号内のエンベデッド・クロックには約 80 ns のジッターがあります)。SPDIF、ADAT、ワード・クロック入力を使用する場合は、ジッターがこれほど高くなることはまずありません。しかし、*SteadyClock* はどんなに汚れたクロックにも即座に反応し信号を綺麗にする能力を備えているのです。

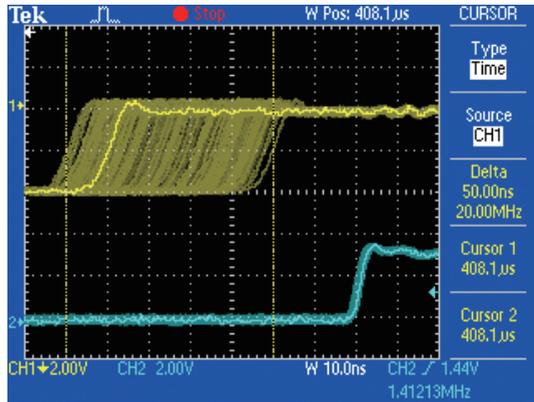


一般的な機器のジッター値は 10 ns 以下で、非常に良好なクロックでは 2 ns 以下です。

右のスクリーンショットは、50 ns のジッター (グラフの上側、黄色) を持つ SPDIF 入力信号です。*SteadyClock* はこの信号を 1 ns 以下のジッターを持つクロックに変えます (下のグラフ、青色)。*SteadyClock* によって処理された信号は内部クロックとしてだけでなく、デジタル出力のクロックとしても使用されます。リフレッシュされ、ジッターフリーの非常にきれいな信号は、いかなる接続でもリファレンス・クロックとして使用することができるのです。

28. ダイアグラム

28.1 HDSPe AIO Pro のブロック・ダイアグラム

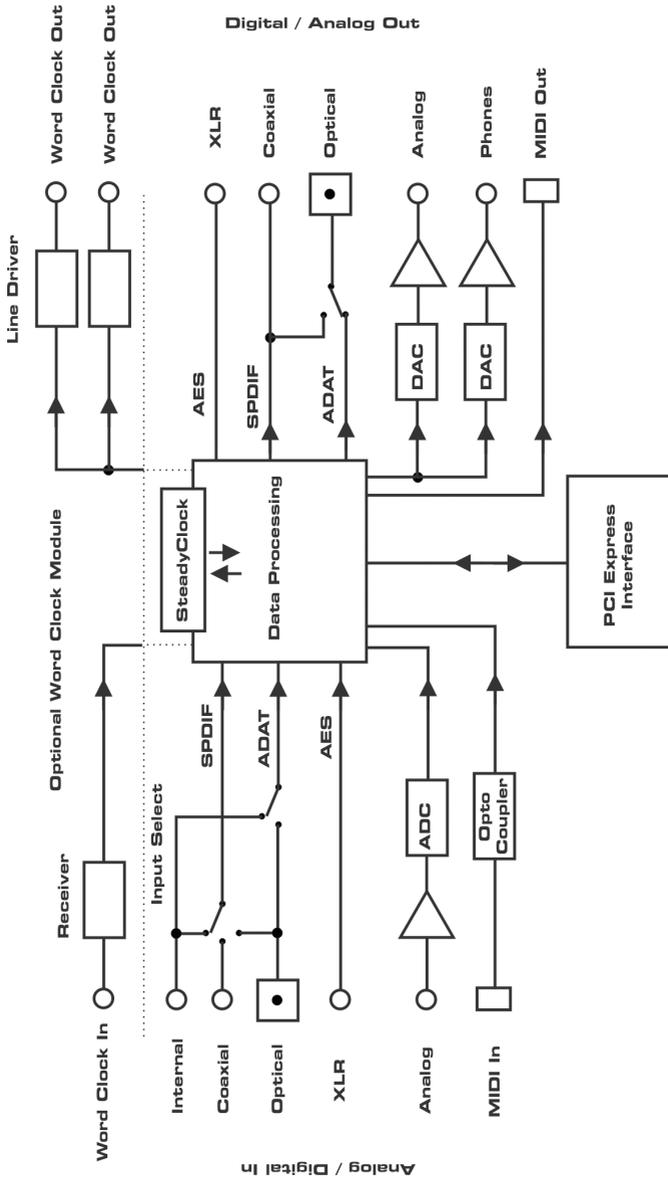

28.2 ピンアウト配列

アナログ入出力の TRS 端子

アナログ入出力の 1/4 インチ・ステレオ TRS 端子は国際標準規格に基づき配線されています：


Tip = + (hot)、Ring = - (cold)、Sleeve = GND

サーボバランス型入出力回路により、アンバランス入力信号をレベルのロスなく取り扱うことができます。その場合は、XLR 端子の 3 番 (Cold) を GND へ接続する必要があります。

TRS ヘッドフォン端子

アナログ・モニター出力は、1/4 インチ・ステレオ TRS ジャックで接続します。この出力端子には、ヘッドフォンを直接接続することができます。ライン出力として使用する場合は、TRS-RCA または TRS-TS 変換アダプタをヘッドフォン使用してください。

ピン配列は、国際標準規格に準拠しています。L (左) チャンネルが Tip、R (右) チャンネルが TRS プラグの Ring です。

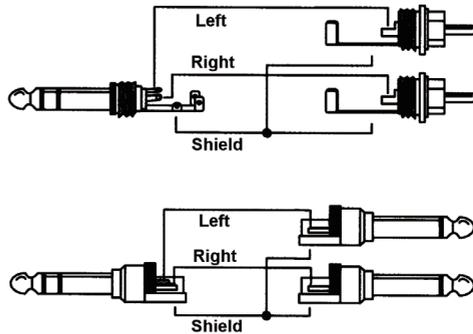

ブレイクアウト・ケーブル D-sub 9 ピン・コネクターのピン配列、SPDIF/AES

ピン	名称	ピン	名称	ピン	名称
1	GND	4	AES Out +	7	SPDIF In -
2	SPDIF Out +	5	AES In +	8	AES Out -
3	SPDIF In +	6	SPDIF Out -	9	AES In -

15ピン D-Sub コネクターのピン配列およびアナログ XLR ブレイクアウト・ケーブル

ピン 名称	ピン 名称	ピン 名称
1 ライン入力 Left -	6 ライン入力 Left +	11 ライン入力 Right -
2 ライン入力 Right +	7 ライン出力 Left -	12 ライン出力 Left +
3 ライン出力 Right +	8 ライン出力 Right -	13 Phones Left
4 MIDI 出力 (5)	9 GND/Shell	14 Phones Right
5 MIDI 入力 (4)	10 MIDI 入力 (5)	15 MIDI 出力 (4)

アナログ RCA/ フォーン・ブレイクアウト・ケーブルのピン配列

ピン 名称	ピン 名称	ピン 名称
1 GND/Shell	6 ライン入力 Left +	11 GND/Shell
2 ライン入力 Right +	7 非接続	12 ライン出力 Left +
3 ライン出力 Right +	8 非接続	13 Phones Left
4 MIDI 出力 (5)	9 非接続	14 Phones Right
5 MIDI 入力 (4)	10 MIDI 入力 (5)	15 MIDI 出力 (4)

RCAケーブルに関するご注意:ケーブルのすべてのシールドおよびグランドはD-subのシールドに接続されます。

ユーザーガイド



HDSPe AIO Pro

▶ その他

29. アクセサリー

RME は HDSPe AIO Pro 用にオプションを別途ご用意しております。詳細は rme-audio.jp の HDSPe AIO Pro 製品ページ > アクセサリー・セクションをご覧ください。

製品番号	製品説明
OK0100PRO	オプティカル・ケーブル、TOSLINK、1 m
OK0200PRO	オプティカル・ケーブル、TOSLINK、2 m
OK0300PRO	オプティカル・ケーブル、TOSLINK、3 m
BO9632	デジタル RCA ブレイクアウト・ケーブル
BO968	デジタル XLR / RCA ブレイクアウト・ケーブル
BOAIOPRO-CMKH	アナログ RCA ブレイクアウト・ケーブル (RCA、MIDI、Phones)
BO9632-XLRMKH	アナログ XLR ブレイクアウト・ケーブル (XLR、MIDI、Phones)
ARC-USB	<i>TotalMix FX</i> 専用 Advanced Remote Control

30. 免責事項および保証について

HDSPe AIO Pro は出荷の前に、IMM がひとつひとつ品質管理およびコンピューターでの完全なテストを行います。そのため、本マニュアル記述における通常のご使用での不具合に限ってのみ、十分な保証をいたします。

RME の修理サービスは、保証期間中はお買い上げの販売店にて受け付けております。お買い上げの製品に不具合がある場合は、ご購入された販売店までご連絡下さい。その場合、ご購入時のレシート等のご購入証明が必要です。また、本体のシリアル番号をご確認させていただく場合がございます。破損の恐れがありますので、お客様ご自身で製品を開梱しないでください。本機は不正開封防止用のシールで密封されており、そのシールが破損した場合、保証は無効となります。

正しく設置しなかったり、あるいは正しくお使いにならなかったために損傷した場合は保証の対象外となります。この場合の交換ならびに修理は有償となります。

株式会社ジェネレックジャパンはいかなる性質の損害賠償請求、特に間接損害の賠償請求は受けかねます。責任の範囲は HDSPe AIO Pro の価値に限らせていただきます。

31. 追補

RME ニュース、最新版ドライバー、製品に関する詳しい情報は弊社ウェブサイトに記載されています：

<https://rme-audio.jp/>

供給

Audio AG, Am Pfanderling 60, D-85778 Haimhausen, Tel.: (49) 08133 / 918170

製造

IMM electronics GmbH, Leipziger Strasse 32, D-09648 Mittweida

商標

商標すべての商標および登録商標はそれぞれの所有者のものです。RME、*DIGICheck*、Hammerfall は、RME Intelligent Audio Solutions 社の登録商標です。HDSP、HDSpe AIO Pro、SyncAlign、*SyncCheck*、TMS、*TotalMix*、*SteadyClock* は、RME Intelligent Audio Solutions 社の商標です。Alesis および ADAT は、Alesis 社の登録商標です。ADAT optical は Alesis 社の商標です。Microsoft、Windows XP/7/8/10 は Microsoft 社の登録商標または商標です。Steinberg、Cubase、VST は Steinberg Media Technologies GmbH 社の登録商標です。ASIO は Steinberg Media Technologies GmbH 社の登録商標です。Apple、iPad、iPhone、iOS、Mac OS、macOS X は、Apple 社の登録商標です。

Copyright © Matthias Carstens, 10/2020. バージョン 1.0

マニュアル執筆時点のドライバー バージョン：Win：4.35、Mac OS X：4.17、ファームウェア・バージョン 18

TotalMix FX：1.66

本ユーザーガイドの内容に誤りがないよう十分に校閲し、万全を期しておりますが、RME は誤りがまったくないことを保証いたしません。万一、本書に誤解を招くような、もしくは誤った情報があった場合でも、RME はその責任を負いかねます。RME Intelligent Audio Solutions の書面による許可なしに本書の一部でも貸与、複製、あるいは商業目的で使用することは禁止されております。RME はいつでも予告なく仕様を変更する権利を有します。

日本語ユーザーガイドについて

1. 本ユーザーガイドの著作権はすべて本製品の製造元および株式会社シンタックスジャパン、株式会社ジェネレックジャパンに帰属します。
2. 本ユーザーガイドの内容の一部、または全部を株式会社ジェネレックジャパンの書面による承諾なしに複写・転載、複製、送信、情報検索のために保存すること、および他の言語に翻訳することを禁じます。
3. 本ユーザーガイドに記載されている事柄は、将来予告なしに変更することがあります。
4. 本ユーザーガイドは、本製品の使用許諾契約書のもとでのみ使用することができます。
5. 本ユーザーガイドを使用した結果の影響については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
6. 本ユーザーガイドに記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

32. CE/FCC への適合

CE

本機は試験の結果、電磁波両立性の相当法規に関する欧州理事会指示の定めるデジタル機器に関する基準 RL2014/30/EU と European Low Voltage Directive RL2014/35/EU に適合することが認定されています。

FCC

本機は FCC Rules の Part 15 に適合します。動作は次の 2 つの条件に従います：（1）本機は有害な妨害を生じてはならない、また（2）本機は望ましくない動作を引き起こす妨害を含むいかなる妨害も受信する。

注意： 適合責任を負う当事者による承認なしに本機を改造及び変更した場合、使用者が機器を操作する権限が無効になる場合があります。

米国における責任者：

**Synthax United States, 6600 NW 16th Street, Suite 10, Ft Lauderdale, FL 33313
754.206/4220**

商品名：RME, Model Number: HDSPe AIO Pro

本機は試験の結果、FCC 規則第 15 章に定められたクラス B デジタル機器に関する規制要件に適合するものと認定されています。これらは、住宅に設置されることによって発生し

得る有害な干渉を正当に規制するために定められています。本機は無線周波エネルギーを生じ、使用し、また外部に放射することもあるため、本書に従って正しく設置および使用しない場合、電波状況に悪影響を及ぼすおそれがあります。ただし、どの設置条件でも干渉が起きないという保障はありません。本機がラジオやテレビ受信の干渉の原因となっている（本機の電源をオン、オフすることで確認できる）場合には、下記の方法によって干渉に対処してください。

- 受信アンテナの設置場所や方向を変える。
- 機材から受信機への距離を大きくする。
- 別回路のコンセントに接続する。
- 取扱店または資格のあるラジオ・テレビ技術者に相談する。

警告：FCC 規則第 15 章に定められたクラス B デジタル機器に関する規制要件に適合するため、本機はクラス B 規制に準拠したコンピューター機器に装填する必要があります。コンピューターおよび周辺機器に接続するためのすべてのケーブルは、シールドおよびグランド接続されている必要があります。非認証のコンピューターまたは非シールド・ケーブルを使用すると、ラジオやテレビによる干渉の原因となります。

RoHS について

本製品は無鉛はんだを使用しており、RoHS 指令の要件を満たします。

RME